

Essentiels Eaton

Les Essentiels



EATON

Powering Business Worldwide

SSI
SYSTEMES

L'électronique de sécurité

SSI SYSTEMES
129 rue Méridienne BP 1098
76174 ROUEN CEDEX 1
Tél. 02 35 03 04 50
<http://www.ssi-systemes.fr>



Alimenter un monde qui en demande toujours plus.

Nous proposons :

- **Des solutions électriques, éco-énergétiques et fiables**, qui rendent nos lieux de vie et de travail plus sûrs et plus confortables
- **Des solutions hydrauliques et électriques** qui améliorent la productivité des machines sans gaspiller l'énergie
- **Des solutions aéronautiques** qui rendent les avions plus sûrs, plus légers, plus économiques, et qui renforcent l'efficacité des aéroports
- **Des solutions de transmission et propulsion** qui fournissent plus de puissance aux voitures, camions et bus tout en réduisant leur consommation de carburant et leurs émissions

Venez découvrir Eaton aujourd'hui.

Powering Business Worldwide

Eaton est une société de gestion de l'énergie. Nous aidons nos clients du monde entier à gérer l'énergie dont ils ont besoin pour leurs bâtiments, leurs avions, leurs camions, leurs automobiles, leurs machines et leurs entreprises.

Nos technologies innovantes permettent à nos clients d'utiliser l'énergie électrique, hydraulique et mécanique de façon plus fiable, plus sûre et plus écologique.

Nous proposons des solutions intégrées qui aident à rendre l'énergie, sous toutes ses formes, plus facile à utiliser et plus accessible.

En 2019, le chiffre d'affaires d'Eaton a atteint 21,4 milliards de dollars. L'entreprise emploie environ 99 000 personnes et vend ses produits dans plus de 175 pays.

Eaton.com

EATON

Powering Business Worldwide



Offre Tertiaire

Onduleurs et prises parafoudre.....	4
Appareillage modulaire et armoires Eaton Moeller Series	5
Attaches de fixation et systèmes de suspension - B-Line Series.....	6
Systèmes anti-intrusion - Scantronic	8
Systèmes de sécurité incendie - Nugelec	10
Éclairage de sécurité - Luminox	14



Offre Résidentielle

Appareillage modulaire Eaton Moeller Series	18
Coffrets et tableaux Eaton Moeller Series	19
Capri Bâtiment	20



Offre Industrie

Éclairage ATEX - CEAG Crouse-Hinds	24
Appareillage ATEX - CEAG Crouse-Hinds	25
Presse-étoupes ATEX - Capri.....	26
Accessoires ATEX - Raxton / Redapt.....	27
Presse-étoupes industriels - Capri.....	28
Conduits et raccords - Capri	29
Commande et signalisation - Eaton Moeller Series	30
Commande et protection - Eaton Moeller Series.....	32



Services

Services - Distribution et qualité de l'énergie.....	34
Services - Solutions de sécurité	35

0 800 33 68 58 Service & appel gratuits

✓ Stock en agence conseillé

PB8TUF



3SM36



3S700F



EL650FR



ELP850FR



5P/5P Rack



5PX Gen2



9SX



9PX



EFLX8F



Code Produit	Désignation	Autonomie en utilisation de 50% à 70%	Qté Cond.
Multiprises parafoudre			
PB1TF	Multiprise parafoudre Protection Box 1 Tel@ FR	-	40
✓ PB6F	Multiprise parafoudre Protection Box 6 FR	-	24
✓ PB6TF	Multiprise parafoudre Protection Box 6 Tel@ FR	-	24
✓ PB8TUF	Multiprise parafoudre Protection Box 8 Tel@ USB FR	-	8
Onduleurs multiprises et format mini			
3SM36	3S Mini 36W	40 mn à 1h20	1
✓ 3S550F	3S 550 VA FR - 550 VA / 330 W	10 à 20 mn	1
3S700F	3S 700 VA FR - 700 VA / 420 W	15 à 30 mn	1
Onduleurs format extra-plat			
✓ EL500FR	Ellipse ECO 500 VA FR - 500 VA / 300W	5 à 9 mn	1
✓ EL650FR	Ellipse ECO 650 VA FR - 650 VA / 400 W	6 à 9 mn	1
✓ EL800USBFR	Ellipse ECO 800 VA USB FR - 800 VA / 500 W	6 à 11 mn	1
✓ EL1200USBFR	Ellipse ECO 1200 VA FR - 1200 VA / 750 W	6 à 10 mn	1
Onduleurs Line Interactive			
✓ ELP850FR	Ellipse PRO 850 FR - 850 VA / 510W	5 à 9 mn	1
✓ ELP1200FR	Ellipse PRO 1200 USB FR - 1200 VA / 750 W	5 à 9 mn	1
✓ ELP1600FR	Ellipse PRO 1600 USB FR - 1600 VA / 1000 W	5 à 9 mn	1
5P1150I	5P 1150 VA / 770 W	7 à 12 mn	1
5P1550I	5P 1550 VA / 1100 W	8 à 13 mn	1
✓ 5P650iR	5P 650i Rack 1U - 650 VA / 420 W	6 à 9 mn	1
5P1150iR	5P 1150i Rack 1U - 1150 VA / 770 W	7 à 12 mn	1
✓ 5PX1500IRT2UG2	5PX 1500 RT 2U Gen2 - 1500 VA / 1500 W	9 à 14 mn	1
✓ 5PX2200IRT2UG2	5PX 2200 RT 2U Gen2 - 2200 VA / 2200 W	5 à 10 mn	1
✓ 5PX3000IRT3UG2	5PX 3000 RT 3U Gen2 - 3000 VA / 3000 W	5 à 9 mn	1
5PX3000IRTNG2	5PX 3000 RT 2U Gen2 Netpack - 3000 VA / 3000 W	5 à 9 mn	1
Onduleurs On-Line Double Conversion			
✓ 9SX700I	9SX 700 Tour - 700VA / 630 W	9 à 14 mn	1
✓ 9SX1000I	9SX 1000 Tour - 1000 VA / 900 W	10 à 17 mn	1
✓ 9SX1500I	9SX 1500 Tour - 1500 VA / 1350 W	10 à 16 mn	1
✓ 9PX1000IRT2U	9PX 1000 RT 2U - 1000 VA / 1000 W	12 à 18 mn	1
✓ 9PX1500IRT2U	9PX 1500 RT 2U - 1500 VA / 1500 W	9 à 13 mn	1
✓ 9PX2200IRT3U	9PX 2200 Tour convertible Rack 3U court - 2200 VA / 2200 W	7 à 12 mn	1
9PX2200IRT2U	9PX 2200 RT 2U - 2200 VA / 2200 W	7 à 12 mn	1
✓ 9PX3000IRT3U	9PX 3000 Tour convertible Rack 3U court - 3000 VA / 3000 W	6 à 12 mn	1
✓ 9PX3000IRT2U	9PX 3000 RT 2U - 3000 VA / 3000 W	6 à 12 mn	1
✓ 9SX5KIRT	9SX 5 kVA - 5000 VA / 4500 W	10 à 13 mn	1
✓ 9SX6KIRT	9SX 6 kVA - 6000 VA / 5400 W	8 à 11 mn	1
9SX8KIRT	9SX 8 kVA - 8000 VA / 7200W	10 à 15 mn	1
9SX11KIRT	9SX 11 kVA - 11000 VA / 10000 W	5 à 9 mn	1
Accessoires			
✓ Network-M2	Gigabit Network Card	-	1
EFLX8F	FlexPDU - bandeau rackable 8 prises françaises	-	1
✓ MBP3KIF	HotSwap MBP FR - bypass avec prises françaises pour onduleurs <3 kVA	-	1
✓ MBP3KIH	HotSwap MBP HW - bypass à borniers pour onduleurs <3 kVA	-	1
✓ MBP6Ki	HotSwap MBP 6000i - bypass de maintenance pour onduleurs 5-6 kVA	-	1
MBP11Ki	HotSwap MBP 11000i - bypass de maintenance pour onduleurs 8-11 kVA	-	1

Revoir notion de stock (c'est du conseillé)

Code Produit	Référence	Désignation	Qté Cond.
Disjoncteurs Boîtiers Moulés			
265935	NZMN2-4-VE160	Disjoncteur NZM2 4P - decl elec - 160A	1
265938	NZMN2-4-VE250	Disjoncteur NZM2 4P - decl elec - 250A	1
266756	NZM2-4-250-XKC	Borne à cage, 4p, jusqu'à 300 A	1
292344	NZM2-4-XFI	Bloc différentiel NZM2 0,1-3 A 4P	1
259763	NZM2/3-XA208-250AC/DC	Déclencheur à émission de tension, 208-240VAC/DC	1
271458	NZM2-4-XKA	Borne à tunnel, 4p, 1 page, taille 2	1
Interrupteurs différentiels PFGM 4 pôles jusqu'à 63 A			
✓ 264300	PFGM-40/4/003	Interrupteur différentiel PFGM 4x40 A, 30 mA, Type AC	1
✓ 264306	PFGM-63/4/003	Interrupteur différentiel PFGM 4x63 A, 30 mA, Type AC	1
Disjoncteurs Modulaires FAZ6 - 10 kA			
✓ 239204	FAZ6-C10/4	Disj FAZ 4P 10A 10kA cbe C	1
✓ 239216	FAZ6-C16/4	Disj FAZ 4P 16A 10kA cbe C	1
✓ 239219	FAZ6-C20/4	Disj FAZ 4P 20A 10kA cbe C	1
✓ 239221	FAZ6-C32/4	Disj FAZ 4P 32A 10kA cbe C	1
✓ 239222	FAZ6-C40/4	Disj FAZ 4P 40A 10kA cbe C	1
✓ 239224	FAZ6-C63/4	Disj FAZ 4P 63A 10kA cbe C	1
Disjoncteurs FAZ 4 pôles courbe C, jusqu'à 63A - 15 kA			
✓ 279057	FAZ-C10/4	Disjoncteur 4P FAZ, 10 A	1
✓ 279061	FAZ-C16/4	Disjoncteur 4P FAZ, 16 A	1
279062	FAZ-C20/4	Disjoncteur 4P FAZ, 20 A	1
✓ 279063	FAZ-C25/4	Disjoncteur 4P FAZ, 25 A	1
✓ 279064	FAZ-C32/4	Disjoncteur 4P FAZ, 32 A	1
✓ 279065	FAZ-C40/4	Disjoncteur 4P FAZ, 40 A	1
✓ 279066	FAZ-C50/4	Disjoncteur 4P FAZ, 50 A	1
✓ 279067	FAZ-C63/4	Disjoncteur 4P FAZ, 63A	1
Blocs différentiels PBSM 4 pôles jusqu'à 63 A			
✓ 266962	PBSM-404/003-F	Bloc diff. PBSM 4X40A 30MA/ AC	1
✓ 266964	PBSM-404/03-F	Bloc diff. PBSM 4X40A 300MA/ AC	1
✓ 266977	PBSM-634/003-F	Bloc diff. PBSM 4X63A 30MA/ AC	1
✓ 266979	PBSM-634/03-F	Bloc diff. PBSM 4X63A 300MA/ AC	1
Disjoncteurs différentiels FRBM - 10 kA			
170625	FRBMM-C16/1N/003-G	Disj. diff. FRBmM 30mA, cbe C, 1P+N, Type G, 16A "Haute Immunité"	1
✓ 170722	FRBMM-C10/2/003	Disj. diff. FRBmM 30mA, cbe C, 10A, 2P, Type AC	1
✓ 170724	FRBMM-C16/2/003	Disj. diff. FRBmM 30mA, cbe C, 16A, 2P, Type AC	1
✓ 170860	FRBM6-C40/2/03	Disjoncteur différentiel FRBm6 300mA, courbe C, 2P, Type AC - 6 kA	1
Disjoncteurs phase + neutre PLG6 courbe C, jusqu'à 32A - 10 kA			
✓ 264690	PLG6-C2/1N	Disjoncteur phase + neutre PLG6, 2A	12
✓ 264693	PLG6-C10/1N	Disjoncteur phase + neutre PLG6, 10A	12
✓ 264695	PLG6-C16/1N	Disjoncteur phase + neutre PLG6, 16A	12
✓ 264696	PLG6-C20/1N	Disjoncteur phase + neutre PLG6, 20A	12
✓ 264698	PLG6-C32/1N	Disjoncteur phase + neutre PLG6, 32A	12

281243



264300



239216



266964



170724



264693




239103



✓ Stock en agence conseillé

Code Produit	Désignation	Qté Cond.
Kwik Wire™ - Système de suspension rapide		
✓ BKP10063	KwikPak - 100 attaches BKC100 + 152m de câbles ø1,5mm	1
BKP10094	KwikPak - 100 attaches BKC200 + 152m de câbles ø2,5mm	1
✓ CAP938872	Minikit 30 Verrous BKC100 + 50m de câbles ø1,5mm	1
CAP938873	Minikit 30 Verrous BKC100 + 50m de câbles ø2,5mm	1
✓ BKC100	Verrou de blocage pour câble ø 1,5-2,5mm	100
✓ BKW063	Câblette acier ø1,5mm x 152m	1
BKW094	Câblette acier ø2,5mm x 152m	1
✓ BKCC	Pince coupe câble acier	1
BKA	Crochet béton inox 9mm Kwik Anchor pour filin	100
BKAT	Outil de pose Kwik Anchor	1
Kit filins embouts boucle		
✓ BKL06340K	Kit filin Embout boucle Ø1,5mm x 1m	20
✓ BKL06380K	Kit filin Embout boucle Ø1,5mm x 2m	20
✓ BKL063120K	Kit filin Embout boucle Ø1,5mm x 3m	20
✓ BKL063180K	Kit filin Embout boucle Ø1,5mm x 4m	20
✓ BKL063240K	Kit filin Embout boucle Ø1,5mm x 6m	20
✓ BKL063360K	Kit filin Embout boucle Ø1,5mm x 9m	20
Fixoplaf - Système de reprise arrière		
✓ CAP008893	Kit de suspension Fixoplaf avec 1,5mm de câblette Diamètre 1,5mm	
BFX100	Système de blocage FIXOPLAF M6	
Dura-Blok™ - Supports pour toiture et terrasse		
DBP	Support pour toiture et terrasse L=244mm	1
DB10	Support pour toiture et terrasse L=244mm avec rail	1
DB20	Support pour toiture et terrasse L=559 mm avec rail	1
DBM	Support sur toiture L=122mm	1
DB5	Support sur toiture L=122mm avec rail	1
Accroche Tout		
BCS200	Accroche Tout IPN < 12 mm - Rail 27x18 200 mm	20
BCS300	Accroche Tout IPN < 12 mm - Rail 27x18 300 mm	20
✓ BCS400	Accroche Tout IPN < 12 mm - Rail 27x18 400 mm	20
BCL300	Accroche Tout IPN < 20 mm - Rail 30x15 300 mm	20
✓ BCL400	Accroche Tout IPN < 20 mm - Rail 30x15 400 mm	20
✓ BCL600	Accroche Tout IPN < 20 mm - Rail 30x15 600 mm	20



✓ Stock en agence conseillé

Code Produit	Désignation	Qté Cond.
Fixations à clipser sur charpentes métalliques		
✓ BE24	Attache à clipser ep 3-8mm pour filin / chaînette	25
✓ BE58	Attache à clipser ep 8-14mm pour filin / chaînette	25
✓ BE912	Attache à clipser ep 14-20mm pour filin / chaînette	25
✓ BU24	Attache à clipser ep 3-8mm	25
✓ BU58	Attache à clipser ep 8-14mm	25
✓ BH4E24	Attache à clipser ep 3-8mm pour tige M6	25
✓ BH4E58	Attache à clipser ep 8-14mm pour tige M6	25
✓ BH4E912	Attache à clipser ep 14-20mm pour tige M6	25
✓ BE24CT2	Attache à clipser ep 3-8mm avec collier plastique	25
✓ BE58CT2	Attache à clipser ep 8-14mm avec collier plastique	25
✓ BE912CT2	Attache à clipser ep 14-20mm avec collier plastique	25
✓ BTF28	Attache à clipser Multifonction TigerFix ep 2-8 mm	25
✓ BTF816	Attache à clipser Multifonction TigerFix ep 8-16 mm	25
✓ BTF1624	Attache à clipser Multifonction TigerFix ep 16-24 mm	25
Fixations à visser sur charpentes métalliques		
✓ BC1	Attache à visser ep 16mm maxi 45kg	25
✓ BC08	Attache à visser ep 18mm diamètre 9mm maxi 120kg	50
Clips Bord de Tôle		
✓ BXS1011	Clips ep 2-4mm pour câble - Diamètre 10-11mm	100
✓ BXS1214	Clips ep 2-4mm pour câble - Diamètre 12-14mm	100
✓ BXS1519	Clips ep 2-4mm pour câble - Diamètre 15-19mm	100
✓ BXS2024	Clips ep 2-4mm pour câble - Diamètre 20-24mm	100
✓ BXS2530	Clips ep 2-4mm pour câble - Diamètre 25-30mm	100
✓ BXM1011	Clips ep 4-7mm pour câble - Diamètre 10-11mm	100
✓ BXM1214	Clips ep 4-7mm pour câble - Diamètre 12-14mm	100
✓ BXM1519	Clips ep 4-7mm pour câble - Diamètre 15-19mm	100
✓ BXM2024	Clips ep 4-7mm pour câble - Diamètre 20-24mm	100
✓ BXM2530	Clips ep 4-7mm pour câble - Diamètre 25-30mm	100
✓ BXL1011	Clips ep 8-12mm pour câble - Diamètre 10-11mm	100
✓ BXL1214	Clips ep 8-12mm pour câble - Diamètre 12-14mm	100
✓ BXL1519	Clips ep 8-12mm pour câble - Diamètre 15-19mm	100
✓ BXL2024	Clips ep 8-12mm pour câble - Diamètre 20-24mm	100
✓ BXL2530	Clips ep 8-12mm pour câble - Diamètre 25-30mm	100



0 800 33 68 58 Service & appel gratuits

I-ON40H + I-KP01



SDR-REXT-G2-OR



KEY-RAS



PROXTAGPK5



XCELRPT



I-ON200



RXC-DT-X8



SIRUS



710EUR-00



SD3



✓ Stock en agence conseillé

Code Produit	Désignation	Qté	Cond.
Systèmes d'Alarme Radio Résidentiel (COMPACT) et petit Tertiaire Mixte (I-ON40H)			
✓ COMPACT-EU-KIT	Centrale radio COMPACT + 2 détecteurs XCELRPT + 1 contact DET-RDC-W + 1 télécommande FOB-2W-4B	1	
✓ I-ON40HFR	Centrale d'alarme mixte 40 zones : 10 zones Filaires + 30 zones Radio NFA2P 2 Boucliers (prévoir clavier KEY-KPZFR & batterie SCA00001)	1	
KEY-KPZFR	Clavier LCD filaire pour I-ON40H lecteur de badge intégré	1	
COM-SD-PSTN	Transmetteur enfichable RTC pour COMPACT & I-ON40H Vocal 4 messages 4 Numéros de téléphone + Télésurveillance	1	
✓ COM-SD-GSM	Transmetteur Tél. GSM pour COMPACT & I-ON40H Vocal / SMS 4 messages 4 Numéros de téléphone, Télésurveillance, prévoir carte SIM micro.	1	
✓ FOB-2W-4B	Télécommande I-ON Bidirectionnelle 4 boutons pour COMPACT et I-ON40H	1	
PROXTAGPK5	5 Badges de proximité pour clavier filaire et radio	1	
KEY-RKPZ-KIT	Clavier Radio LCD Bidirectionnel : Duplex . Compatible avec les centrales I-ON30R et I-ON40H	1	
✓ XCELRFR	Détecteur Infrarouge Radio 9 m / 90° immunité animaux - de 25Kg NFA2P 2 Boucliers	1	
✓ DET-RDC-W	Détecteur ouverture radio pour portes et fenêtre	1	
✓ DET-RSMOKE	Détecteur de Fumée autonome et Radio avec Buzzer 85 dB	1	
SDR-RINT	Sirène Intérieure radio pour COMPACT et I-ON40H	1	
✓ SDR-REXT-G2-OR	Sirène Radio Extérieure avec Flash pour COMPACT et I-ON40H	1	

Systèmes d'Alarme Filaires Tertiaire NFA2P & PPMS

✓ I-ON200FR	Centrale filaire & bus NFA2P 3 Boucliers 10 zones extensible à 200 / prévoir un clavier KEY-KPZFR et batterie SCA00003	1	
PROXTAGPK5	5 Badges de proximité pour clavier I-KP01FR	1	
✓ KEY-KPZFR	Clavier LCD NFA2P pour I-ON200 lecteur de badge intégré	1	
✓ COM-SD-PSTN	Transmetteur enfichable RTC pour I-ON200FR Vocal 4 messages 4 Numéros de téléphone + Télésurveillance	1	
EXP-R10	Module d'extension Radio 10 détecteurs radio pour I-ON40H et I-ON200	1	
EXP-W10FR	Module d'extension filaire 10 zones = 10 détecteurs pour I-ON40H I-ON200	1	
✓ COM-SD-GSM	Transmetteur Tél. GSM pour I-ON200 Vocal / SMS 4 messages 4 Numéros de téléphone, Télésurveillance, prévoir carte SIM micro.	1	
✓ SIMAX	Sirène Intérieure métal NFA2P 3B (prévoir batterie SCA00002)	1	
✓ SIRUS	Sirène avec Flash Extérieure en polycarbonate NFA2P 3B (prévoir batterie SCA00002)	1	
EXP-PSU-MMFR	Module d'extension filaire 10 zones + Alimentation 2A pour I-ON40H et I-ON200 prévoir batteries SCA00003	1	
✓ RXC-DT-X8	Détecteur double technologie 12 m 90° NFA2P 2 Boucliers avec rotule de fixation	1	
✓ 450-FR	Contact magnétique Aluminium d'ouverture Porte de Garage ou sectionnelle NFA2P 2 Boucliers	1	
✓ 462-M	Deux Contacts Aluminium en saillie pour portes et fenêtres à câbler sur 4 bornes	1	
M12	Détecteur Fumée 12 Volts sortie relais Optique/Thermique/Thermo vélocimétrique	1	
SDRI-PPMS	Sirène intérieure + Messages vocaux pour alerte PPMS en polycarbonate (prévoir batterie SCA00002)	1	
SDRE-PPMS	Sirène avec Flash Extérieure + Messages vocaux alerte PPMS en polycarbonate (prévoir batterie SCA00002)	1	
710EUR-00	Emetteur d'alerte et d'urgence portable (PPMS)	1	

Transmetteurs Téléphoniques Autonomes Multi Usages - alarmes techniques - signalisations

✓ TSD2-CEN	Transmetteur Téléphonique RTC 4 entrées 10 N° d'appel Vocal alimentation 12 Volts continus	1	
✓ SD-GSM	Transmetteur Téléphonique GSM / SMS 8 entrées 10 N° d'appel Vocal / SMS alimentation 12 à 24 Volts continus. Prévoir carte SIM	1	
✓ SD3	Transmetteur Téléphonique GSM + RTC 8 entrées 10 N° d'appel Vocal / SMS alimentation 12 à 24 Volts continus. Prévoir carte SIM	1	
AL-01	Alimentation 12 VCC 1 ampère boîtier métal capacité batterie 7Ah (prévoir batterie SCA00001)	1	



i-on Compact
Système d'alarme Radio condensé de sécurité

Un système d'alarme Radio auto-protégé avec l'application Eaton SecureConnect i-on Compact : Votre sécurité au quotidien

SecureConnect est une application de protection des biens et des personnes intelligente et sécurisée contre les menaces numériques.

Gérer au quotidien ce qui vous est cher à l'aide d'Ion Compact et de son application Eaton SecureConnect.



La solution résidentielle de sécurité...

- Un boîtier réduit qui contient l'ensemble des éléments du système d'alarme : afficheur LCD, clavier de commande, sirène, lecteur de badges, connexion Ethernet, alimentation et secours batterie. Dimensions : 24 cm x 16 cm x 4 cm.
- Une gamme complète de détecteurs (20 max) et de périphériques radio afin de construire une installation sur mesure.
- Commandes et notifications en temps réel paramétrables avec l'application.
- Port de communication Ethernet RJ45 connexion directe à votre box.



NUG31067



NUG31510



NUG31182



NUG31176



NUG31200



NUG31191



NUG31998



✓ Stock en agence conseillé

Code Produit	Référence	Désignation	Qté Cond.
--------------	-----------	-------------	-----------

Alarme Détection Incendie Type 1 - Conventionnel et Adressable

NUG31021	ECA 204	Centrale conventionnelle - UGA et 4 lignes de détection	1
NUG31071	ECA 3008	Centrale conventionnelle - UGA, CMSI 2MT et 8 lignes de détection	1
NUG31067	ECA 4008	Centrale conventionnelle - UGA, CMSI 4 ET/MT et 8 lignes de détection	1
NUG31500	Sensea256.EC	Centrale adressable - UGA et 256 points de détection (évolutive)	1
NUG31510	Sensea256.EC.2MT	Centrale adressable - UGA, CMSI 2MT et 256 points de détection (évolutive)	1
NUG31520	Sensea256.EC.8ETMT	Type1 adressable - UGA, CMSI 8 ETMT et 256 points de détection (évolutive)	1
NUG31420	Sensea128.EC	Centrale adressable - UGA et 128 points de détection	1
NUG31430	Sensea128.EC.2MT	Centrale adressable - UGA, CMSI 2MT et 128 points de détection	1
NUG31440	Sensea128.EC.8ETMT	Centrale adressable - UGA, CMSI 8ETMT et 128 points de détection	1

Alarme Incendie Type 2a

NUG31164	ECB 204	Tableau Type 2a - 4 boucles avec UGA	1
NUG31810	Sensea.CM B.2MT	CMSI B adressable - UGA, 2MT et 256 déclencheurs manuels	1
NUG31820	Sensea.CM B 8ETMT	CMSI B Adressable - UGA, CMSI 8 ETMT et 128 points de détection	1

Alarme Incendie Type 2b

✓ NUG31176	BAAS PR.2	BAAS Pr - Planète - 2 boucles	1
NUG31177	BAAS PR.4	BAAS Pr - Planète - 4 boucles	1
NUG31178	BAAS PR.8	BAAS Pr - Planète - 8 boucles	1
✓ NUG31182	Planète BAAS Sa	BAAS Sa Planète	1
✓ NUG31183	Planète BAASL Sa B	BAASL Sa Planète avec Son et Flash blanc* (NUG31189 en couleur rouge)	1
NUG31184	Planète BAAS SaME	BAAS SaME Planète - Message Enregistré	1
NUG31185	Planète BAAS SaME FLASH	BAAS SaME Planète - Message Enregistré - avec Flash	1
✓ NUG31186	Planète BAAL Sa B	BAAL Sa Planète avec Flash seul en couleur blanche* (NUG31187 en couleur rouge)	1
NUG31200	Baas Sa Etanche	Baas Sa Etanche - IP65	
NUG31201	Baal Sa Etanche	Baal Sa Etanche - IP65	

Alarme Incendie Type 3

✓ NUG31190	Planète BAAS Ma	BAAS Ma Planète	1
✓ NUG31191	Planète BAAS Ma FLASH	BAAS Ma Planète - avec Flash	1
✓ NUG31192	Planète BAAS MaME	BAAS MaME Planète - Message Enregistré	1
✓ NUG31193	Planète BAAS MaME FLASH	BAAS MaME Planète - Message Enregistré - avec Flash	1
✓ NUG31194	Planète BAAL Ma PLANETE B/R	BAAL Ma Planète avec Flash seul configurable rouge/blanc	1
✓ NUG31206	Baas Ma Etanche	Baas Ma Etanche - IP65	
✓ NUG31207	Baal Ma Etanche	Baal Sa Etanche - IP65	
✓ LUM10312	TLU	Boîtier de télécommande électronique pour 500 blocs maxi avec fonctions spécifiques locaux à sommeil, aide à l'exploitation, etc.	10

Alarme Incendie Type 4

✓ NUG31210		Coffret d'alarme à piles de Type 4	1
NUG31217	Planète T4 1B DM	Type 4 Planète - 1 boucle avec DM	1
✓ NUG31218	Planète T4 1B	Type 4 Planète - 1 boucle	1
NUG31219	Planète T4 1B FLASH	Type 4 Planète - 1 boucle - avec Flash	1
NUG31220	Planète T4 2B	Type 4 Planète - 2 boucles	1
NUG31221	Planète T4 2B FLASH	Type 4 Planète - 2 boucles - avec Flash	1
✓ NUG31998	Kit Type 4	Kit Valisette - Type 4 - 1 boucle - 1 centrale + 2 DM + 1 DS + 1 DL	1

*Version flash rouge disponible - Nous consulter
**Interphones à connecter à une centrale

✓ Stock en agence conseillé

Code Produit	Référence	Désignation	Qté Cond.
--------------	-----------	-------------	-----------

Alarme Incendie Type 4 Radio

✓ NUG31211	Type 4 Radio	Tableau Type 4 Radio	1
✓ NUG30317	DM Radio	Déclencheur manuel Radio	1
✓ NUG30449	DS Radio	Diffuseur Sonore Radio	1
✓ NUG30499	DL Radio	Diffuseur Lumineux Radio	1
✓ NUG30997	Kit Type 4	Kit Valisette - Type 4 Radio - 1 centrale + 2 DM + 1 DL + 1 DS	1

DAD

NUG31141	BC6-5	DAD BC6 secouru	1
----------	-------	-----------------	---

Interphonie de Sécurité Conventionnelle

NUG36203	CFVCC5	Centrale d'interphonie de Sécurité - 5 lignes	1
NUG36201	CFVCCM9	Centrale d'interphonie de sécurité - 9 lignes	1
NUG36202	CFVCCS10	Module d'Extension 10 lignes pour centrale - 9 lignes	1
NUG36100	CFVCSHF	Interphone pour Espace d'Attente Sécurisé pour PMR - couleur rouge	1
NUG36101	CFVCSHFG	Interphone pour Espace d'Attente Sécurisé pour PMR - couleur verte	1

Interphonie de Sécurité Adressable

NUG36204		MX16 Centrale de gestion Vocall 16 (Montage mural)	1
NUG36102		TB16-GS interphone de sécurité vert (vocall 16). Montage saillie.	1
NUG36104		TB16-RS interphone de sécurité rouge (vocall 16). Montage saillie.	1

Alimentations Secourues

✓ NUG34164	SPSM-24V-2A5/7Ah	Alimentation AES Gamme SPSM- 24V - 60 W - 7 Ah - Batterie Pb étanche	1
NUG34166	SPSMC-24V-2A0/7Ah	Alimentation AES Gamme SPSMC- 26 ou 48 ou 56V - 50W - 7 Ah - Batterie Pb étanche	1
NUG34171	SPSMC-24V-5A0/7Ah	Alimentation AES Gamme SPSMC- 26 ou 48 ou 56V - 150 W - 7 Ah - Batterie Pb étanche	1
NUG34143	PSB-60W-24V-2.1Ah	Alimentation secourue 24V - 60W livrée avec batterie 2.1Ah	1
NUG34144	PS-60W-24V-Non secourue	Alimentation non-secourue 24V - 60W	1

Périphériques

✓ NUG30316	MDS 3000	Déclencheur Manuel Saillie - membrane déformable - IP21	1
NUG30342			1
✓ NUG30081		Sachet de 1 Clapet de Protection et 2 Clips de Plombage	1
NUG30349	MDVA3000	Déclencheur Manuel adressable gamme A3000 - IP21	1
✓ NUG30450	DSB 3000	Diffuseur sonore Classe B - 90 dB	10
✓ NUG30492	SOLISTA LX	Diffuseur Lumineux LED rouge Solista LX Wall certifié EN54-23	20
NUG30493	SOLISTA LX	Diffuseur Lumineux LED rouge Solista LX Ceiling certifié EN54-23	20
NUG30454	DAGS3000RL	Diffuseur d'alarme générale sélective sonore et visuel	120
NUG30495	DSAB3000 - LXR	Diffuseur lumineux LED rouge Solista LX EN54-23 et sonore DSAB3000 - IP65	10
NUG30496	DSB3000 - LXS	Diffuseur lumineux LED rouge Solista LX EN54-23 et sonore DSB3000	10
NUG30451	DSME 3000	Diffuseur Sonore à Message Enregistré	10
NUG30457	DSAB 3000	Diffuseur Sonore forte puissance sonore étanche IP/IK65C	1
✓ NUG30246	DOF S3000	Détecteur Optique de Fumée Conventionnel	1
NUG30247	DTV S3000	Détecteur Thermovélocimétrique Conventionnel	1
NUG30252	DOF A3000	Détecteur Optique de Fumée Adressable	1
NUG30254	DMCF A3000	Détecteur Multicapteur Opto-Thermique / Combiné	1
✓ NUG30255		Socle conventionnel S3000	1
✓ NUG30256		Socle adressable A3000	10
NUG30360	IA 3000	Indicateur d'Action Saillie Lumineux	10
NUG30361	IAS 3000	Indicateur d'Action Saillie Lumineux & Sonore	10

NUG30997



NUG31141



NUG34164



NUG34143 & NUG34144



NUG30492



NUG30495



0 800 33 68 58 Service & appel gratuits

✓ Stock en agence conseillé

NUG35150



NUG35119



NUG35118



NUG37000



NUG37001



NUG37005



NUG36601



NUG36600



NUG36602



Référence	Code Produit	Désignation	Qté Cond.
-----------	--------------	-------------	-----------

Tableaux de désenfumage pour bâtiments d'habitations

NUG35150	TD 3000	Tableau de désenfumage adressable TD3000 pour immeuble d'habitation	1
NUG35151	IE 3000	Interface d'étage IE3000 pour tableau de désenfumage TD3000	1
NUG35152	IT 3000	Interface de tourelle IT3000 pour tableau de désenfumage TD3000	1
NUG35153	INSA 3000	Interface de Non Stop Ascenseur pour tableau de désenfumage TD3000	1

Tableaux d'Alarmes techniques

NUG32163	SAT TEMPO 4	Alarme technique SAT TEMPO 4 défauts	1
NUG32164	SAT TEMPO 8	Alarme technique SAT TEMPO 8 défauts	1
NUG32045		Tableau de renvoi à afficheur	1

Détecteurs domestiques - DAAF

NUG35201	Ei605C	Détecteur de fumée domestique - interconnectable (certifié NF) - Pile alcaline	1
NUG35219	Ei605TYC	Détecteur de fumée domestique 10 ans - interconnectable (NF) Pile lithium	1
NUG35300	Ei603C	Détecteur de chaleur domestique - interconnectable - Pile alcaline	1
NUG35203	Ei605MRF	Module interconnexion radio radioLINK compatible Ei605C	1
NUG35204	Ei605MTYC	Module interconnexion radio radioLINK compatible Ei605CTYC	1
✓ NUG35118	Ei208W	Détecteur domestique autonome de Monoxyde de Carbone (CO)	1
NUG35119	Ei208DW	Détecteur domestique autonome de Monoxyde de Carbone (CO) avec écran	1

Coffrets de sécurité

✓ NUG37000	Coffret coup de poing	Coffret coup de poing double position avec voyants IP65	1
✓ NUG37001	Coffret coup de poing 1/4	Coffret coup de poing double position 1/4 de tour avec voyants IP55	1
✓ NUG37002	Coffret Monophasé	Coffret monophasé équipé pour chaufferie IP55	1
✓ NUG37003	Coffret Triphasé 20A	Coffret triphasé équipé pour chaufferie 20A IP55	1
✓ NUG37004	Coffret Triphasé 32A	Coffret triphasé équipé pour chaufferie 32A IP55	1
✓ NUG37005	Coffret Arrêt Pompier	Coffret Arrêt Pompier à clé IP67	1
✓ NUG37006	Coffret Réarmement	Coffret Réarmement à clé IP67	1
✓ NUG37007	Report à distance	Report à distance télécommande blocs de secours IP66	1

Alerte Attentat Radio / PPMS

NUG36604	KIT Alerte Attentat	KIT Centrale Alerte PPMS Radio - 1 centrale + 2 déclencheurs + 1 DL + 1 DS	1
NUG36600	Centrale Alerte	Centrale Alerte Attentat Radio Adressable - PPMS	1
NUG36601	Déclencheur manuel	Déclencheur manuel radio Alerte Attentat - Couleur noire	1
NUG36602	Diffuseur Sonore	Diffuseur Radio Alerte Attentat	1
NUG36603	Flash Bleu	Flash Radio Alerte Attentat Bleu PPMS Radio	1
NUG36605	Diffuseur Alerte	Diffuseur Alerte Filaire Sonore et Lumineux IP65 PPMS	1

Centrales d'alarme radio Eaton

Quand la sécurité devient un jeu d'enfant !



Alerte Attentat

Type 4 Radio



- Divisez par 5 votre temps d'installation
- Kits prêt à poser (périphériques déjà appairés)
- Radio performantes jusqu'à 500m en champ libre
- Facile à utiliser
- Esthétique



✓ Stock en agence conseillé

Code Produit	Référence	Désignation	Boîtier	Qté Cond.
LUM17102				
BAES SATI ADRESSABLES 100% LEDs pour tout projet				
CrystalWay*, Blocs d'évacuation Design SATI & Adressable 100% LEDs				
LUM17102*	CrystalWay 45 ADR CGLine+	Bloc d'évacuation dynamique design SATI ADR (Protocoles ADR & CGLine+) 100% LEDs - 45 lm - IP42 / IK04		12
PLANETE TUBE, Blocs esthétique industrielle 100% LEDs				
LUM17150	PLANETE 45 TUBE ADR CGLine+	Bloc d'évacuation tubulaire SATI ADR (Protocoles ADR & CGLine+) 100% LEDs - 70 lm - IP66-68/IK10		1
LUM17151	PLANETE 400 TUBE ADR CGLine+	Bloc anti-panique tubulaire SATI ADR (Protocoles ADR & CGLine+) 100% LEDs - 350 lm - IP66-68/IK10		1
PLANETE 400 AD, Bloc ATEX 100% LEDs				
LUM17141	PLANETE 400 AD ADR CGLine+	Bloc ATEX SATI ADR (Protocoles ADR & CGLine+) 100% LEDs - NP - 330 lm - IP65/IK07	J	1
BAES SATI 100% LEDs - Gamme ULTRALED				
ULTRALED 2-45 et 2-400, Blocs d'évacuation et anti-panique SATI 100% LEDs				
✓ LUM16125	ULTRALED 2-45	Bloc d'évacuation dynamique SATI - 100% LEDs - 45 lm - IP43/IK08	EPSILON	14
✓ LUM16105	ULTRALED 2-45 ES	Bloc d'évacuation étanche SATI - 100% LEDs - 45 lm - IP66/IK08	EPSILON	12
LUM16120	ULTRALED 2-45 SPOT	BAES Evacuation Dynamique SATI - 45 lumens - IP43/IK04		
✓ LUM16143	ULTRALED 2-400	Bloc anti-panique SATI - 100% LEDs - NP - 400 lm - IP41/IK08	ZETA	14
LUM16147	ULTRALED 2-400 ES	Bloc anti-panique étanche SATI - NP - 400 lm - IP66/IK08	ZETA	8
LUM16144	ULTRALED 2-400 SPOT	BAES Ambiance SATI - 400 lumens - IP65/IK05		
ULTRALED 2000, Blocs à phares SATI 100% LEDs				
LUM16030	ULTRALED 2000	Bloc à phares SATI - NP - 100% LEDs - 2000 lm - IP42/IK07	GAMMA	1
LUM16032	ULTRALED 2000 ES	Bloc à phares étanche SATI - NP - 100% LEDs - 2000 lm - IP65/IK07	GAMMA	1
BT2SL-F1AT	BeamTech 1000S	Bloc forte puissance 2 spots à Leds SATI 1000lm-1h-IP65-IK03		
ULTRALED JOUR II, Blocs bi-fonctions pour locaux à sommeil SATI 100% LEDs				
LUM16101	ULTRALED JOUR II	ULTRALED JOUR II 45 lm/1h - 8lm/5h - 100% LEDs - IP43/IK08	EPSILON	12
LUM16152	ULTRALED JOUR II ES	ULTRALED JOUR II ES 45 lm/1h - 8lm/5h - 100% LEDs - IP66/IK08	EPSILON	12
BAES SATI - Gamme UNILED 2 - NF envt				
Blocs d'évacuation 100% LEDs				
LUM16179	UNILED 2-45	Bloc d'évacuation SATI - 100% LEDs - 45 lm - IP42/IK07	A2	15
LUM16178	UNILED 2-45 ES	Bloc d'évacuation étanche SATI - 100% LEDs - 45 lm - IP65/IK10	A2	15
Blocs anti-panique 100% LED				
LUM10763	UNILED 2-400	Bloc anti-panique SATI - 100% LEDs - NP - 360 lm - IP65/IK07	A2	15
LUM10767	UNILED 2-400 ES	Bloc anti-panique étanche SATI - 100% LEDs - NP - 360 lm - IP65/IK10	A2	15
BAEH (Blocs autonomes pour bâtiments d'habitation)				
BAEH SATI ADRESSABLE 100% LEDs				
LUM17106	CrystalWay 8 ADR CGLine+	BAEH SATI - Adressable & CG-LINE+. Bloc habitation écologique - Bloc débrochable Flux assigné 8 lms.		12
BAEH SATI 100% LEDs				
✓ LUM16151	ULTRALED 2-8	BAEH SATI - 100% LEDs - 8 lm/5h - IP43/IK08	EPSILON	12
✓ LUM16104	ULTRALED 2-8 ES	BAEH étanche SATI - 100% LEDs - 8 lm/5h - IP66/IK08	EPSILON	12
BAEH STANDARD 100% LEDs				
LUM10244	STD 2-8	BAEH STD - Bloc Habitation débrochable. 100% LEDs. 8lms - Autonom 5h - IP42/IK07	A2	15
LUM10246	STD 2-8 ES	BAEH STD - Bloc Habitation étanche. 100% LEDs. 8lms - Autonom 5h - IP65/IK10	A2	15
Télécommandes				
✓ LUM10312	TLU 2	Boîtier de télécommande électronique 500 blocs maxi - fonctions Visibilité+, locaux à sommeil, etc.		10
✓ LUM10313	TL 500	Boîtier de télécommande électronique pour 500 blocs maxi		10
Blocs autonomes portables d'intervention				
LUM10151	LP 50 LED	Bloc portable - 50 lm - IP44/IK08 - Autonomie 1h		
LUM10152	LP100 LED	Bloc portable - 100 lm - IP44/IK08 - Autonomie 1h		

✓ Stock en agence conseillé

Code Produit	Référence	Désignation	Boîtier	Qté Cond.
Sources Centrales				
Sources Centrales 48 Vcc				
SG48-300-8C1H	SELVGUARD 300	Source Centrale Continue - 48Vcc - 300 W - 1h - 8 départs - Coffret Anti-Panique intégré		1
SG48-600-8C1H	SELVGUARD 600	Source Centrale Continue - 48Vcc - 600 W - 1h - 8 départs - Coffret Anti-Panique intégré		1
SG48-900-8C1H	SELVGUARD 900	Source Centrale Continue - 48Vcc - 900 W - 1h - 8 départs - Coffret Anti-Panique intégré		1
SG48-1200-8C1H	SELVGUARD 1200	Source Centrale Continue - 48Vcc - 1200 W - 1h - 8 départs - Coffret Anti-Panique intégré		1
SG48-RC-LCD-30	Remote Control LCD 30°	Afficheur déporté bidirectionnel pour source centrale 48V Selvguard. Ecran LCD		1
Sources Centrales 220 Vcc				
LUM20853	ATSP 220/10-17x12/10	Source Centrale Continue - 220 Vcc - 1200 W - 1h -Type B - Chassis P1		1
Luminaires pour Source Centrale				
Luminaires pour Source Centrale 48 Vcc				
LUM22210*	CRYSTALWAY 24-48/45	Luminaire esthétique - 24-48 Vcc - 45 lm - IP42 / IK04		12
LUM22510	UNILED 2 24-48/45	Luminaire - 24-48 Vcc - 45 lm - IP42 / IK07		15
LUM22550	UNILED 2 24-48/400	Luminaire - 24-48 Vcc - 400 lm - IP42 / IK07		15
LUM22132	PLANETE 24-48/400 DISC	Luminaire esthétique - 20-54 Vcc - 360 lm - IP41 / IK07	ETA	1
LUM22515	UNILED 2 24-48/45 ES	Luminaire étanche - 24-48 Vcc - 45 lm - IP65 / IK10		15
LUM22555	UNILED 2 24-48/400 ES	Luminaire étanche - 24-48 Vcc - 400 lm - IP465 / IK10		15
NEXI1000-LX-IP	NEXITECH 24-48/1000 ES	Luminaire étanche - 24-48 Vcc - 1000 lm - IP65 / IK10		1
LUM22122	BXP 24-48	Luminaire sol parking - 24-48 Vcc - 45 lm - IP66-67 / IK10		1
Luminaires pour Source Centrale 220 Vcc / 230 Vca				
LUM22212*	CRYSTALWAY 220/45	Luminaire esthétique - 220 Vcc - 230 Vca - 45 lm - IP42 / IK04		12
LUM22770	PLANETE 200/45 TUBE GS			1
LUM22520	UNILED 2 220/45	Luminaire - 110 Vcc - 220 Vcc - 45 lm - IP42 / IK07		15
LUM22525	UNILED 2 2208/400	Luminaire - 110 Vcc - 220 Vcc - 400 lm - IP42 / IK07		15
LUM22133	PLANETE 220/400 DISC	Luminaire esthétique - 220 Vcc - 230 Vca - 360 lm - IP41 / IK07	ETA	1
LUM22775	PLANETE 200/45 TUBE GS			1
LUM22560	UNILED 2 220/45 ES	Luminaire étanche - 110 Vcc - 220 Vcc - 45 lm - IP42 / IK07		15
LUM22565	UNILED 2 2208/400 ES	Luminaire étanche - 110 Vcc - 220 Vcc - 400 lm - IP42 / IK07		15
LUM22143	CROMPACK 220/2500	Luminaire réglable - 220 Vcc - 230 Vca - 2500lms - IP20 / IK07		1
LUM22144	TUFFLITE 220/2500	Luminaire réglable étanche - 220 Vcc - 230 Vca - 2500lms - IP66 / IK09		1
LUM22123	BXP 220	Luminaire sol parking - 220 Vcc - 230 Vca - 45 lm - IP66-67 / IK10		1
Accessoires				
Grille de protection				
✓ LUM10418	GRILLE BLOC ET LUMINAIRE	Grille de protection pour ULTRALED 2, UNILED 2 et JOUR II		1
LUM10527	GRILLE ULTRALED 2000	Grille de protection pour ULTRALED 2000		1
BTSGRID	GRILLE BEAMTECH 1000S	Grille de protection pour BEAMTECH 1000 S		1
Cadre d'encastrement				
LUM10561	CADRE CRYSTALWAY	Cadre encastrement pour CrystalWay		1
LUM10541	CADRE PLANETE DISC	Cadre encastrement pour Planete 400 DISC		1
✓ LUM10634	CADRE ULTRALED 2	Cadre encastrement pour ULTRALED 2		1
LUM10638	Cadre ULTRALED 2 ES	Cadre d'encastrement pour ULTRALED 2 et PLANETE 2 étanches		1
LUM10544	CADRE ULTRALED 45 ES	Cadre encastrement pour ULTRALED 45 ES		1
LUM10548	CADRE ULTRALED 400 ES	Cadre encastrement pour ULTRALED 400 ES		1
LUM10480	CADRE UNILED 2	Cadre encastrement pour UNILED 2		1
BT2SRB	CADRE BEAMTECH 1000S	Cadre encastrement pour BEAMTECH 1000S		1
Signalétique				
LUM10560	KIT SUSPENSION CRYSTALWAY	Kit de suspension pour CrystalWay		1
FT2ED-PICTO-DMD	PICTO PMR ULTRALED 2 BAS	Pictogramme PMR pour ULTRALED 2 - Flèche Bas		1
FT2ED-PICTO-DML	PICTO PMR ULTRALED 2 GAUCHE	Pictogramme PMR pour ULTRALED 2 - Flèche Gauche		1
FT2ED-PICTO-DMR	PICTO PMR ULTRALED 2 DROITE	Pictogramme PMR pour ULTRALED 2 - Flèche Droite		1
✓ LUM10413	KIT DRAPEAU UNILED 2	Kit Eclairage par la tranche pour UNILED 2		1

* Blocs et luminaires CrystalWay disponibles en version XL
- Nombreux accessoires supplémentaires disponibles. Nous consulter.

Deux gammes pour couvrir l'ensemble de vos besoins !

CrystalWay

- La référence esthétique
- Intégration parfaite 6 modes de pose
- Durable - Garantie 4 + 6 ans
- Fonction Visibilité+
- Niveau d'éclairage ajustable
- Adressable
- Customisable
- Facile à installer



ULTRALED 2

- Fonction DUAL
- Facile à installer
- Fonction Visibilité+
- Fonction AT+ (report de l'état de l'installation)
- Éclairage homogène du pictogramme
- Customisable

ULTRALED 2 SPOT

- Deux versions : 45 lms et 400 lms
- Facile à installer
- Fonction AT+ (report de l'état de l'installation)
- Fonction Visibilité+
- Éclairage homogène du pictogramme
- Éco-conçu
- Customisable



400 lms

45 lms



Eaton innove en Europe depuis plus de 100 ans...

Eaton est le précurseur de la centrale incendie afin d'assurer une meilleure surveillance des locaux et garantir plus de sécurité.

Eaton innove encore en rendant les systèmes d'éclairage de sécurité adressables.

1970

1989

1992

2000

Création du premier système d'éclairage de sécurité SATI connecté pour faciliter le contrôle de l'évacuation des personnes.

Développement du premier système de détection et d'extinction des arcs internes dans les TGBT.

Eaton est encore le premier à développer la première gamme d'éclairage de sécurité éco-énergétique utilisant les LED.

L'éclairage de sécurité dynamique et adaptatif pour une évacuation plus sûre !



L'éclairage de sécurité adaptatif

- Déclencher l'éclairage de sécurité en cas d'évacuation quelle qu'en soit l'origine (incendie, attentats, risque industriel...) et sans avoir à couper l'alimentation électrique.
- Améliorer la visibilité des pictogrammes de balisage des voies et issues de secours.
- Une évacuation plus efficace grâce à une meilleure localisation des issues de secours en tenant compte des voies rendues dangereuses.

L'efficacité énergétique n'a jamais été aussi simple à gérer !



Démarrateur à vitesse variable PowerXL™ DE1, tous les avantages en un seul appareil

- Prêt à fonctionner - aucun paramétrage
- Montage et utilisation aussi simple que celles des démarreurs moteurs
- Solution optimale avec vitesse variable du moteurs
- Réinitialisation automatique en cas de surcharge
- Protection moteur globale
- Existe en version mono/tri et tri/tri avec une puissance allant jusqu'à 7,5 kW

Nouvelles bornes de recharge pour véhicule électrique !



xChargeIn - Serie A, X, S et M

Bornes de recharge de véhicule électrique pour applications tertiaires de 7,4 à 22kW

La station de recharge xChargeIn permet de recharger vos voitures électriques en toute sécurité et fiabilité. Grâce à de toutes nouvelles caractéristiques, elle peut également être mise en réseau et servir de centrale intelligente de communication et de commande. Elle satisfait l'ensemble des exigences de l'électromobilité.

Grâce à une large gamme d'accessoires, un montage simplifié et à des fonctionnalités innovantes les bornes xChargeIn sont idéales pour les applications tertiaires :

- Commerces, Supermarchés,
- Parking privés - Parking d'entreprise
- Logement résidentiel collectif

✓ Stock en agence conseillé

PLG4 à vis



PLG4 borne ressort



264280 109272




265262 265574



186959



Barre de pontage



Code Produit	Référence	Désignation	Qté Cond.
--------------	-----------	-------------	-----------

Disjoncteurs phase + neutre PLG4 courbe C, jusqu'à 32A. Pouvoir de coupure 4,5 kA NF

✓ 264741	PLG4-C2/1N	Disjoncteur phase + neutre PLG4, 2 A	12
✓ 264744	PLG4-C10/1N	Disjoncteur phase + neutre PLG4, 10 A	12
✓ 264746	PLG4-C16/1N	Disjoncteur phase + neutre PLG4, 16 A	12
✓ 264747	PLG4-C20/1N	Disjoncteur phase + neutre PLG4, 20 A	12
✓ 264749	PLG4-C32/1N	Disjoncteur phase + neutre PLG4, 32 A	12
109125	PLGC4-C2/1N	Disjoncteur phase + neutre PLG4, 2 A - borne à ressort	12
109128	PLGC4-C10/1N	Disjoncteur phase + neutre PLG4, 10 A - borne à ressort	12
109130	PLGC4-C16/1N	Disjoncteur phase + neutre PLG4, 16 A - borne à ressort	12
109131	PLGC4-C20/1N	Disjoncteur phase + neutre PLG4, 20 A - borne à ressort	12
109133	PLGC4-C32/1N	Disjoncteur phase + neutre PLG4, 32 A - borne à ressort	12

Interrupteurs différentiels PFGM 2 pôles jusqu'à 63 A NF

✓ 264280	PFGM-40/2/003	Interrupteur différentiel PFGM 2x40 A, 30 mA, Type AC	1
✓ 264286	PFGM-63/2/003	Interrupteur différentiel PFGM 2x63 A, 30 mA, Type AC	1
✓ 267444	PFGM-40/2/003-A	Interrupteur différentiel PFGM 2x40 A, 30 mA, Type A	1
✓ 267448	PFGM-63/2/003-A	Interrupteur différentiel PFGM 2x63 A, 30 mA, Type A	1
109272	PFGCM-40/2/003	Interrupteur différentiel PFGM 2x40 A, 30 mA, Type AC - borne à ressort	1
109274	PFGCM-40/2/003-A	Interrupteur différentiel PFGM 2x40 A, 30 mA, Type A - borne à ressort	1

Interrupteurs différentiels électroniques FRCDM 4 pôles jusqu'à 63 A Type B

167893	FRCDM-40/4/003-G/B	Interrupteur différentiel FRCDM 4x40 A, 30 mA, TypeG/B	1
167894	FRCDM-63/4/003-G/B	Interrupteur différentiel FRCDM 4x63 A, 30 mA, TypeG/B	1

Commande et signalisation modulaire

✓ 265262	Z-S230/S	Télérupteur Z-S 16A 230V AC 1F	2
✓ 266876	Z-SD230-BS	Prise de courant modulaire 2P+T 16A STD	10
✓ 265574	Z-TN230/SS	Contacteur J/N 230V 20A 2F	2

Mesure RT2012

✓ 186959	EME6X40MC	Compteur d'énergie avec 6 CT 40A	1
----------	-----------	----------------------------------	---

Accessoires de câblage - Pontage Horizontal et Vertical

118948	RVF-N+1PASE/125-GS	Liaison Flexible Inter Diff	3
✓ 186887	BB-V-16/1P+N	Barre de pontage verticale rigide Inter Diff	5
✓ 212116	FAZ-XK25	Borne d'alimentation à fourche, 25MM2	50
191245	Z-SV-16/1P+N-F/6	Barre de Pontage 63A 6Modules	10
191244	Z-SV-16/1P+N-F/9	Barre de Pontage 63A 9Modules	10
191246	Z-SV-16/1P+N-F/10	Barre de Pontage 63A 10Modules	10
✓ 191243	Z-SV-16/1P+N-F/13	Barre de Pontage 63A 13Modules	10
✓ 104903	Z-V-BS-G	Capot de Protection	10
✓ 285385	Z-RC/AK-2TE	CACHE VIS 2P + ETIQU DANGER	10

Code Produit	Référence	Désignation	Qté Cond.
--------------	-----------	-------------	-----------

Coffrets xComfort pour installation tarif bleu jusqu'à 63 A

177065	MICRO-4	Coffret Micro - IP20 - 1 rangée, 4 modules	1
177074	MINI-5-ST	Coffret Mini avec capot - IP30 - 1 rangée, 5 modules	1
174198	IKA-2/24-ST	Coffret IKA - IP65 - porte transparente - 2 rangées, 24 modules	1
174200	IKA-1/18-ST	Coffret IKA - IP65 - porte transparente - 1 rangée, 18 modules	1
294868	BC-CS-1/13	Coffret BC-CS - IP30 - 1 rangée - 13 modules	1
✓ 294869	BC-CS-2/26	Coffret BC-CS - IP30 - 2 rangées - 26 modules	1
✓ 294870	BC-CS-3/39	Coffret BC-CS - IP30 - 3 rangées - 39 modules	1
294871	BC-CS-4/52	Coffret BC-CS - IP30 - 4 rangées - 52 modules	1

Tableaux d'Abonnés Montés-Câblés Standards

✓ 77804834	BC-RB-MI-IS-02-1/4-W-F	Coffret Chauffe eau avec disjoncteur	1
73000168	BC-RB-CS-IS2-9-2/26-W	TAMC Éco - T1 avec chaudière gaz - NF C15-100 A5	1
✓ 73000169	BC-RB-CS-IS2-11-2/26-W	TAMC Éco - T2/T3 avec chaudière gaz - NF C15-100 A5	1
✓ 73000170	BC-RB-CS-IS3-12-3/39-W	TAMC Éco - T4 avec chaudière gaz - NF C15-100 A5	1
73000171	BC-RB-CS-IS3-13-3/39-W	TAMC Éco - T5 avec chaudière gaz - NF C15-100 A5	1
73000172	BC-RB-CS-IS2-115-3/39-W-A5	TAMC - T2/T3 avec chaudière gaz - NF C15-100 A5	1
73000173	BC-RB-CS-IS3-135-4/52-W-A5	TAMC - T4/T5 avec chaudière gaz - NF C15-100 A5	1
73000174	BC-RB-CS-IS4-175-4/52-W-A5	TAMC - T6 avec chaudière gaz - NF C15-100 A5	1
73000175	BC-RB-CS-IS2-13HWS-3/39-W-A5	TAMC - T1 avec chauffage Électrique - NF C15-100 A5	1
73000176	BC-RB-CS-IS3-17HWS-4/52-W-A5	TAMC - T2/T3 avec chauffage Électrique - NF C15-100 A5	1
73000177	BC-RB-CS-IS4-22HWS-4/52-W-A5	TAMC - T4/T5 avec chauffage Électrique - NF C15-100 A5	1

*TAMC à façon sur consultation

Coffrets de chantier

✓ 77804350	CPC-MONO/40/PV	Coffret multiprises mono 4 PC 16A	1
77804351	CPC-TETRA/41/PV	Coffret multiprises 400V+4PC 16A Ph+N	1

174198



Gamme TAMC



✓ Stock en agence conseillé

CAP723040



CAP723200



CAP723300



CAP736819



CAP715819



CAP736100



Code Produit	Désignation	Qté Cond.
Incorporation béton vertical Traditionel - Maxibanche GTI		
✓ CAP959911	Maxibanche GTI 20-25	50
CAP959916	Maxibanche GTI 25-25	50
✓ CAP959922	Maxibanche GTI IRL	50
CAP959950	Maxibanche GTI pré-tubée ICTA 20	10
CAP959955	Maxibanche GTI pré-tubée ICTA 25	10
Incorporation béton vertical Dos à Dos - Maxibanche DAD		
✓ CAP959927	Maxibanche DAD 3x20 / 1x25	50
CAP959932	Maxibanche DAD 3x25 / 1x20	50
✓ CAP959937	Maxibanche DAD IRL	50
Incorporation béton vertical Simple - Maxibanche ONE		
✓ CAP759910	Maxibanche ONE3x20 / 1x25	50
CAP759915	Maxibanche ONE3x25 / 1x20	50
CAP759920	Maxibanche ONE IRL	50
CAP759912	Maxibanche ONEpré-tubée ICTA 20	10
CAP759917	Maxibanche ONEpré-tubée ICTA 25	10
Incorporation béton vertical - Accessoires		
✓ CAP853060	Anneau à vis pour boîte de banche	100
✓ CAP853180	Couvercle de pose pour boîte de banche	100
✓ CAP853380	Distancier maxibanche 71x90	100
CAP598940	Cône d'Extraction Aimant	1
✓ CAP499800	Aimant Résine Diamètre 64mm 800N Jaune	1
CAP859630	Manchon Maxibanche ITE	10
Incorporation béton horizontal - Pot de descente		
✓ CAP491800	OCTOPUS Pot de descente	50
✓ CAP493580	OCTOPUS Couvercle de pose	50
CAP715859	PRDC Pot de descente	50
CAP755859	PRDC Couvercle de pose	50
Incorporation béton horizontal - Pot de centre		
✓ CAP492120	Boîte Centre PM à désoperculer	50
✓ CAP492220	Boîte Centre GM à désoperculer	25
CAP491250	Capricentre GPCR-P Boîte couvercle séparé - Diamètre 100mm	50
✓ CAP493100	Couvercle de pose Ø 95	100
CAP493410	Couvercle de finition Ø 100	10
✓ CAP710192	Piton L = 100 mm	100
✓ CAP494500	DAC Plastique	100
Incorporation béton horizontal - Manchon de prédalle		
✓ CAP856574	Manchon prédalle entraxe 74 - Ht 65	50
✓ CAP856500	Manchon prédalle entraxe 100 - Ht 65	50
CAP850070	Kit DCL entraxe 74 & 100 (DAC + Couvercle DCL + Piton)	50
CAP851570	Kit DCL entraxe 74 & 100 (DAC + Couvercle DCL + Piton + Fiche DCL)	25



MAXIBANCHE ONE

La boîte de banche universelle



Plus simple à utiliser

La boîte se place toujours du bon côté



Plus connectée

La boîte permet la pose d'un micromodule de pilotage à distance



Plus rapide à installer

Pas de mise à longueur = gain de temps



Conforme DTU 21

Distance gaine – face de la banche
Profondeur de boîte



Toujours plus simple et rapide

Versions pré-tubées pour gagner encore plus de temps



Plus moderne

Utilisable sur chantier et en préfabrication
Parfaite pour les pré-murs et les prédalles



Plus adaptée aux poses horizontales

Parfaite pour l'incorporation des nouveaux dispositifs électriques (détecteur de fumées, détecteurs de présences, éclairage de sécurité, ...)



Pour plus d'informations, flashez le code et accédez à notre page "Boîtes pour intégration et connexion électriques"

✓ Stock en agence conseillé

CAP855574



CAP492120



CAP959911



CAP959927



CAP309195



CAP307199



CAP308199



Code Produit	Désignation	Qté Cond.
Boîte BBC Capri therm pour cloison sèche Ø67mm		
✓ CAP723040	Boîte simple Ht40	50
✓ CAP723049	Capribag sac de 50 boîtes simples, diam 67 mm, Ht 40	1
CAP723043	Lot de 300 boîtes simples Ht40 avec scie cloche offerte	1
CAP723050	Boîte simple Ht50	50
CAP713032	Boîte simple 32A, diam 86 mm, Ht 40	25
✓ CAP723200	Boîte double Ht40	25
✓ CAP723300	Boîte triple Ht40	25
CAP723550	Point de centre DCL, diam 67 mm, Ht 50, avec couvercle et piton	25
✓ CAP723552	Point de centre DCL, diam 67 mm, Ht 50, avec couvercle et piton + Douille E27 & Fiche	25
CAP723554	Point de centre DCL, diam 67 mm, Ht 50, avec couvercle et piton + Douille E27 & Fiche + Reprise arrière FIXOPLAF	25
CAP713560	Point de centre DCL, diam 86 mm, Ht 40, avec couvercle et piton	25
CAP713562	Point de centre DCL, diam 86 mm, Ht 40, avec couvercle et piton + Douille E27 & Fiche	25
CAP723650	Applique DCL, diam 67 mm, Ht 40, avec couvercle	25
CAP723652	Applique DCL, diam 67 mm, Ht 40, avec couvercle + Douille E27 & Fiche	25
Bornes de connexion		
✓ CAP307102	Pot de 200 connecteurs SLIM pour fils rigides - 2 entrées	200
✓ CAP307103	Pot de 150 connecteurs SLIM pour fils rigides - 3 entrées	150
✓ CAP307104	Pot de 100 connecteurs SLIM pour fils rigides - 4 entrées	100
✓ CAP307105	Pot de 100 connecteurs SLIM pour fils rigides - 5 entrées	100
✓ CAP307199	Valisette de 1 000 connecteurs SLIM pour fils rigides - 2, 3, 4 & 5 entrées	1
✓ CAP308102	Pot de 100 connecteurs à LEVIERS - 2 entrées	100
✓ CAP308103	Pot de 75 connecteurs à LEVIERS - 3 entrées	75
✓ CAP308104	Pot de 40 connecteurs à LEVIERS - 5 entrées	40
✓ CAP308199	Valisette de 400 connecteurs à LEVIERS - 2, 3 & 5 entrées	1
✓ CAP309289	Pot de 50 connecteurs STANDARD pour fils rigides - 8 entrées	50
✓ CAP309194	Bornes convecteurs 1 fil souple - 1 fil rigide	100
✓ CAP309195	Bornes convecteurs 1 fil souple - 2 fils rigides	100
Boîtes Résistantes au feu		
CAP736100	Boîte d'encastrement simple pour cloison creuse résistante au feu. Entraxe 60 mm	25
CAP736200	Boîte d'encastrement double pour cloison creuse résistante au feu. Entraxe 71 mm	25
Boîtes pavillonnaires pour combles et faux plafonds		
✓ CAP495889	Boîte pavillonnaire	10
✓ CAP713641	Pavitherm - 4 faces operculées	10
CAP713321	Pavitherm - 2 faces operculées / 2 faces lisses	10
CAP713001	Pavitherm - 4 faces lisses	10
Lubrifiants		
✓ CAP599200	CAPRIGEL GTI 1L pour tous types de câbles	15
CAP599205	CAPRIGEL GTI 0.5L pour tous types de câbles	12

Eaton développe le premier disjoncteur différentiel... et la protection des personnes devient une réalité.

Capri révolutionne la mise en place des appareillages dans les cloisons. Grâce à la Capriclips, qui a été conçue pour recevoir des appareillages à griffes mais aussi à vis ce qui assure le maintien des prises et interrupteurs contre les risques d'arrachement.



Eaton lance les manchons prédalle pour faciliter le travail de précâblage du bâtiment.

Protégez les personnes et les biens contre les arcs internes !



AFDD+

- Protection des personnes et des installations contre les risques d'arc interne
- Eviter les sinistres et garantir la continuité de service
- Marchés : chimie, verrerie, fonderie, centrale nucléaire, tunnels, hopitaux, data center
- Origine d'un arc : erreur humaine, surtension, poussière, dispositif de protection mal dimensionné
- Jusqu'à 690VAC/50Hz, détection des arcs à partir d'un courant d'arc de 3kA

Stockez et restituez l'énergie verte selon vos besoins !



xStorage Home

- Optimisation de l'installation en photovoltaïque
- Réduction de la facture d'électricité
- Réduction de l'empreinte CO2
- Réduire les pics de consommation
- Secours en cas de coupure électrique ou lorsque les réseaux électriques sont très sollicités
- Stockage triphasé jusque 36kVA (nous consulter)

À vos marques, prêt ? Banchez !










Gamme de boîtes de banche Maxibanche Prétubée

- Version Prétubée pour gagner du temps lors de la préparation des boîtes
- Pontage latérale précis
- Conforme au DTU 21
- Résistance mécanique inégalée

0 800 33 68 58 Service & appel gratuits

	Code	Référence	Désignation	Marquage ATEX	Qté Cond.
	Éclairage ATEX				
	Lampes portatives LED, baladeuses LED et projecteurs LED				
	50013	11359001001	Lampe torche STABEX HF LED - 70 lm - 2 piles R20 non fournies	1G/2D	1
	50256	11147000810	Projecteur portatif SEB 10L LED - 230/365 lm - avec batterie 9,6V/3Ah	2G/2D	1
	53050	NOR000007000001	Projecteur portatif LEL 5L LED - 5000 lm (ég. 70W HST) - 100-240 VAC / 108-250 VDC	2G/2D	1
	Luminaires fluorescents / LED et accessoires				
	52720	12265504101	Luminaire LED 'Ex e' eLLK92 LED400A - 2700 lm (ég. 2x18W fluo) - 2 PE M25 polyamide	2G/2D	1
	52320	12300175101	Luminaire LED 'Ex e' ExLin 7L-2 - 6920 lm (ég. 2x58W fluo) - 2 PE M25 polyamide	2G/2D	1
	50522	NOR000005060432	Luminaire LED 'Ex d' AB12-240 LED 1EF - 4680 lm (ég. 2x36W fluo) - 1 entrée M25	2G/2D	1
	50032	GHG2732000R0017	Interrupteur d'éclairage 2NO avec 1 PE M25 polyamide	2G/2D	1
	50278	GHG2610005R0010	Interrupteur de sécurité 3x10A rouge et jaune avec PE polyamide : 2M25 + 1M20	2G/2D	1
	55010	GHG5114306R0001	Socle mural 16A-2P+T-230V avec 1 PE M25 polyamide	2G/2D	1
	55011	GHG5117306R0001	Fiche 16A-2P+T-230V avec serre-câble diam. ext. 8-19mm	2G/2D	1

	Code	Référence	Désignation	Marquage ATEX	Qté Cond.
	Appareillage				
	Boîtes de jonction éclairage				
	50076	GHG7910101R0002	BJ d'éclairage eAZK96.1 - 4 bornes 4x4mm2 et 4 PE M25 polyamide	2G/2D	1
	50556	GHG7211002R1130	BJ GHG721.1 - Ex e - Type 7 paires / 7 tierces non armées - 1M32+7M16	2G/2D	1
	51759	GHG7211002R1143	BJ GHG721.1 - Ex e - Type 12 paires armées - 1M32+12M16 sans PE	2G/2D	1
	51769	GHG7460302R2728	BJ GHG746 - Ex ia - Type 27 paires armées - 1M40+19M16 sans PE	2G/2D	1
	50043	GHG4118100R0011	Boîtier GHG411.81 avec 1 BP à impulsion 1NO+1NF	2G/2D	1
	50046	GHG4118100R0004	Boîtier GHG411.81 avec 1 commutateur à 2 pos. "0-I" 1NO/NF	2G/2D	1
	50316	GHG4118300R0007	Boîtier GHG411.83 avec 1 coup de poing P-T "AU" + 1 dble BP + 1 voyant 20-250VAC/DC	2G/2D	1

0 800 33 68 58 Service & appel gratuits

Presse-étoupes Ex d, Ex e et Ex t pour câbles non armés

Filetage	Code	Désignation	Marquage ATEX	Qté Cond.
Gamme ADE 1F2 en laiton nickelé, filetage ISO*				
ISO16	CAP806594V1	ADE 1F2 ISO16 n°04 N - pour câble diam. ext. 4,5-8,5 mm	2G/2D	1
ISO16	CAP806504V1	ADE 1F2 ISO16 n°05 N - pour câble diam. ext. 7,0-12,0 mm	2G/2D	1
ISO20	CAP806674V1	ADE 1F2 ISO20 n°04 N - pour câble diam. ext. 4,5-8,5 mm	2G/2D	1
ISO20	CAP806694V1	ADE 1F2 ISO20 n°05 N - pour câble diam. ext. 7,0-12,0 mm	2G/2D	1
ISO20	CAP806604V1	ADE 1F2 ISO20 n°06 N - pour câble diam. ext. 10,0-16,0 mm	2G/2D	1
ISO25	CAP806774V1	ADE 1F2 ISO25 n°05 N - pour câble diam. ext. 7,0-12,0 mm	2G/2D	1
ISO25	CAP806794V1	ADE 1F2 ISO25 n°06 N - pour câble diam. ext. 10-16 mm	2G/2D	1
ISO25	CAP806704V1	ADE 1F2 ISO25 n°07 N - pour câble diam. ext. 13,5-20,5 mm	2G/2D	1
ISO32	CAP806804V1	ADE 1F2 ISO32 n°08 N - pour câble diam. ext. 18,0-27,5 mm	2G/2D	1
ISO40	CAP806904V1	ADE 1F2 ISO40 n°09 N - pour câble diam. ext. 23,0-34,0 mm	2G/2D	1
ISO50	CAP807004V1	ADE 1F2 ISO50 n°10 N - pour câble diam. ext. 29,0-41,0 mm	2G/2D	1
Gamme ADE 1F2 en laiton nickelé, filetage NPT*				
NPT 1/2"	CAP808674V1	ADE 1F2 NPT 1/2" n°04 N - pour câble diam. ext. 4,5-8,5 mm	2G/2D	1
NPT 1/2"	CAP808694V1	ADE 1F2 NPT 1/2" n°05 N - pour câble diam. ext. 7,0-12,0 mm	2G/2D	1
NPT 1/2"	CAP808604V1	ADE 1F2 NPT 1/2" n°06 N - pour câble diam. ext. 10,0-15,5 mm	2G/2D	1
NPT 3/4"	CAP808774V1	ADE 1F2 NPT 3/4" n°05 N - pour câble diam. ext. 7,0-12,0 mm	2G/2D	1
NPT 3/4"	CAP808794V1	ADE 1F2 NPT 3/4" n°06 N - pour câble diam. ext. 10,0-16,0 mm	2G/2D	1
NPT 3/4"	CAP808704V1	ADE 1F2 NPT 3/4" n°07 N - pour câble diam. ext. 13,5-20,5 mm	2G/2D	1
NPT 1"	CAP808804V1	ADE 1F2 NPT 1" n°08 N - pour câble diam. ext. 18,0-26,0 mm	2G/2D	1
NPT 1 1/4"	CAP808904V1	ADE 1F2 NPT 1 1/4" n°09 N - pour câble diam. ext. 23,0-34,0 mm	2G/2D	1
NPT 1 1/2"	CAP809004V1	ADE 1F2 NPT 1 1/2" n°10 N - pour câble diam. ext. 29,0-41,0 mm	2G/2D	1



ADE 1F2



Module d'amarrage pour un parfait maintien du câble, disponible en accessoire.

Presse-étoupes Ex d, Ex e et Ex t pour câbles armés

Filetage	Code produit	Désignation	Marquage ATEX	Qté Cond.
Gamme ADE 4F en laiton nickelé, filetage ISO, compatible tous types d'armures*				
ISO16	CAP846594V1	ADE 4F ISO16 n°05 N - pour câble armé diam. ext. 7,0-12,0 mm	2G/2D	1
ISO16	CAP846504V1	ADE 4F ISO16 n°06 N - pour câble armé diam. ext. 10,0-16,0 mm	2G/2D	1
ISO20	CAP846674V1	ADE 4F ISO20 n°05 N - pour câble armé diam. ext. 7,0-12,0 mm	2G/2D	1
ISO20	CAP846694V1	ADE 4F ISO20 n°06 N - pour câble armé diam. ext. 10,0-16,0 mm	2G/2D	1
ISO20	CAP846604V1	ADE 4F ISO20 n°07 N - pour câble armé diam. ext. 13,5-21,0 mm	2G/2D	1
ISO25	CAP846774V1	ADE 4F ISO25 n°06 N - pour câble armé diam. ext. 10,0-16,0 mm	2G/2D	1
ISO25	CAP846794V1	ADE 4F ISO25 n°07 N - pour câble armé diam. ext. 13,5-21,0 mm	2G/2D	1
ISO25	CAP846704V1	ADE 4F ISO25 n°08 N - pour câble armé diam. ext. 18,0-27,5 mm	2G/2D	1
ISO32	CAP846804V1	ADE 4F ISO32 n°09 N - pour câble armé diam. ext. 23,0-34,0 mm	2G/2D	1
ISO40	CAP846904V1	ADE 4F ISO40 n°10 N - pour câble armé diam. ext. 29,0-41,0 mm	2G/2D	1
ISO50	CAP847004V1	ADE 4F ISO50 n°11 N - pour câble armé diam. ext. 35,0-48,0 mm	2G/2D	1
Gamme ADE 4F en laiton nickelé, filetage NPT, compatible tous types d'armures*				
NPT 1/2"	CAP848674V1	ADE 4F NPT 1/2" n°05 N - pour câble armé diam. ext. 7,0-12,0 mm	2G/2D	1
NPT 1/2"	CAP848694V1	ADE 4F NPT 1/2" n°06 N - pour câble armé diam. ext. 10,0-16,0 mm	2G/2D	1
NPT 3/4"	CAP848774V1	ADE 4F NPT 3/4" n°06 N - pour câble armé diam. ext. 10,0-16,0 mm	2G/2D	1
NPT 3/4"	CAP848794V1	ADE 4F NPT 3/4" n°07 N - pour câble armé diam. ext. 13,0-21,0 mm	2G/2D	1
NPT 3/4"	CAP848704V1	ADE 4F NPT 3/4" n°08 N - pour câble armé diam. ext. 18,0-27,5 mm	2G/2D	1
NPT 1"	CAP848804V1	ADE 4F NPT 1" n°09 N - pour câble armé diam. ext. 23,0-34,0 mm	2G/2D	1
NPT 1 1/4"	CAP848904V1	ADE 4F NPT 1 1/4" n°10 N - pour câble armé diam. ext. 29,0-41,0 mm	2G/2D	1



ADE 4F

*Version inox 316L : remplacer la fin du code "...4V1" par "...9V1" - autres tailles disponibles sur demande

Accessoires ATEX

Code	Désignation	Marquage ATEX	Qté Cond.
Réducteurs Ex d, Ex e et Ex t en laiton nickelé, filetage ISO* / NPT*			
BBA1211YXN	Réducteur 'd/e' hexagonal ISO20 / ISO16 en laiton nickelé	2G/2D	1
BBA1311YXN	Réducteur 'd/e' hexagonal ISO25 / ISO16 en laiton nickelé	2G/2D	1
BBA1312YXN	Réducteur 'd/e' hexagonal ISO25 / ISO20 en laiton nickelé	2G/2D	1
BBA1412YXN	Réducteur 'd/e' hexagonal ISO32 / ISO20 en laiton nickelé	2G/2D	1
BBA1413YXN	Réducteur 'd/e' hexagonal ISO32 / ISO25 en laiton nickelé	2G/2D	1
BBA1513YXN	Réducteur 'd/e' hexagonal ISO40 / ISO25 en laiton nickelé	2G/2D	1
BBA1514YXN	Réducteur 'd/e' hexagonal ISO40 / ISO32 en laiton nickelé	2G/2D	1
BBA4312YXN	Réducteur 'd/e' hexagonal NPT 3/4" / ISO20 en laiton nickelé	2G/2D	1
BBA4412YXN	Réducteur 'd/e' hexagonal NPT 1" / ISO20 en laiton nickelé	2G/2D	1
BBA4342YXN	Réducteur 'd/e' hexagonal NPT 3/4" / NPT 1/2" en laiton nickelé	2G/2D	1
BBA4442YXN	Réducteur 'd/e' hexagonal NPT 1" / NPT 1/2" en laiton nickelé	2G/2D	1
BBA4443YXN	Réducteur 'd/e' hexagonal NPT 1" / NPT 3/4" en laiton nickelé	2G/2D	1
BBA4543YXN	Réducteur 'd/e' hexagonal NPT 1 1/4" / NPT 3/4" en laiton nickelé	2G/2D	1
BBA4544YXN	Réducteur 'd/e' hexagonal NPT 1 1/4" / NPT 1" en laiton nickelé	2G/2D	1
Adaptateurs Ex d, Ex e et Ex t en laiton nickelé, filetage ISO* / NPT*			
ABA1112YXN	Adaptateur 'd/e' hexagonal M ISO16 / F ISO20 en laiton nickelé	2G/2D	1
ABA1213YXN	Adaptateur 'd/e' hexagonal M ISO20 / F ISO25 en laiton nickelé	2G/2D	1
ABA1242YXN	Adaptateur 'd/e' hexagonal M ISO20 / F NPT 1/2" en laiton nickelé	2G/2D	1
ABA1243YXN	Adaptateur 'd/e' hexagonal M ISO20 / F NPT 3/4" en laiton nickelé	2G/2D	1
ABA1314YXN	Adaptateur 'd/e' hexagonal M ISO25 / F ISO32 en laiton nickelé	2G/2D	1
ABA1343YXN	Adaptateur 'd/e' hexagonal M ISO25 / F NPT 3/4" en laiton nickelé	2G/2D	1
ABA1344YXN	Adaptateur 'd/e' hexagonal M ISO25 / F NPT 1" en laiton nickelé	2G/2D	1
ABA1415YXN	Adaptateur 'd/e' hexagonal M ISO32 / F ISO40 en laiton nickelé	2G/2D	1
ABA1444YXN	Adaptateur 'd/e' hexagonal M ISO32 / F NPT 1" en laiton nickelé	2G/2D	1
ABA1516YXN	Adaptateur 'd/e' hexagonal M ISO40 / F ISO50 en laiton nickelé	2G/2D	1
ABA4212YXN	Adaptateur 'd/e' hexagonal M NPT 1/2" / F ISO20 en laiton nickelé	2G/2D	1
ABA4213YXN	Adaptateur 'd/e' hexagonal M NPT 1/2" / F ISO25 en laiton nickelé	2G/2D	1
ABA4313YXN	Adaptateur 'd/e' hexagonal M NPT 3/4" / F ISO25 en laiton nickelé	2G/2D	1
Bouchons Ex d, Ex e et Ex t en laiton nickelé*			
CYA1100YXN	Bouchon 'd/e' hexagonal ISO16 en laiton nickelé	2G/2D	1
CYA1200YXN	Bouchon 'd/e' hexagonal ISO20 en laiton nickelé	2G/2D	1
CYA1300YXN	Bouchon 'd/e' hexagonal ISO25 en laiton nickelé	2G/2D	1
CYA1400YXN	Bouchon 'd/e' hexagonal ISO32 en laiton nickelé	2G/2D	1
CYA1500YXN	Bouchon 'd/e' hexagonal ISO40 en laiton nickelé	2G/2D	1
CYA1600YXN	Bouchon 'd/e' hexagonal ISO50 en laiton nickelé	2G/2D	1
Bouchons respirateurs Ex d, Ex e et Ex t pour limiter la condensation dans les boîtiers*			
BDU1104D1	Bouchon respirateur 'd/e' ISO20 en laiton nickelé, avec joint torique en silicone	2G/2D	1
BDU3004D1	Bouchon respirateur 'd/e' ISO20 en inox 316L, avec joint torique en silicone	2G/2D	1
BDU3005D1	Bouchon respirateur 'd/e' ISO25 en inox 316L, avec joint torique en silicone	2G/2D	1
BDU3029D1	Bouchon respirateur 'd/e' NPT 1/2" en inox 316L, avec joint torique en silicone	2G/2D	1
DPE4004S3	Bouchon respirateur 'e' ISO20 en GRP, filetage 15mm, 3 trous avec écrou et joint	2G/2D	1
DPE1104S3	Bouchon respirateur 'e' ISO20 en laiton nickelé, filetage 15mm, 3 trous avec écrou et joint	2G/2D	1
DPE3004S3	Bouchon respirateur 'e' ISO20 en inox 316L, filetage 15mm, 3 trous avec écrou et joint	2G/2D	1



Réducteur BB



Adaptateur AB



Bouchon CY



Bouchon respirateur BDU



Bouchon respirateur DPE

*Version inox 316L et autres tailles disponibles sur demande

0 800 33 68 58 Service & appel gratuits

✓ Stock en agence conseillé

Presse-étoupe industriels pour câbles non armés

UNICAP - Presse-étoupe industriels en polyamide

Filetage	Ø câble min - max	UNICAP seul		Écrou seul		UNICAP + écrou monté	
		Conditionnement en sachet	Qté	Conditionnement en sachet	Qté	Conditionnement en boîte	Qté
Pg 7	3,0 - 6,5	✓	20	✓	20	✓	20
Pg 9	4,0 - 8,0	✓	20	✓	20	✓	20
Pg 11	5,0 - 10,0	✓	20	✓	20	✓	20
Pg 13	6,0 - 12,0	✓	20	✓	20	✓	20
Pg 16	10,0 - 14,0	✓	20	✓	20	✓	20
Pg 21	12,0 - 18,0	✓	20	✓	20	✓	20
Pg 29	18,0 - 25,0		10		10		10
Pg 36	22,0 - 32,0		10		10		10
Pg 42	30,0 - 38,0		1		1		1
ISO 12	3,0 - 6,5		20		20		20
ISO 16	5,0 - 10,0	✓	20	✓	20	✓	20
ISO 20	6,0 - 12,0	✓	20	✓	20	✓	20
ISO 25	12,0 - 18,0	✓	20	✓	20	✓	20
ISO 32	18,0 - 25,0		10		10		10
ISO 40	22,0 - 32,0		1		1		1



UNICAP (Sachet)



Écrou (sachet)



UNICAP (Boîte)

Disponible également en Pg48 DIN ; ISO 50 ; ISO 63 (nous consulter)
Le presse-étoupe UNICAP réalise l'étanchéité sur la gaine externe de câbles non armés.
Conforme EN 62444 – Température d'utilisation continue : de -40°C à +100°C – IP68 selon EN 60529

Presse-étoupe industriels pour câbles non armés

NORMADIX / ISOCAP 2 / NEWCAP MS - Presse-étoupe industriels en laiton nickelé

Filetage	Ø câble min - max	NORMADIX - ISOCAP 2		NEWCAP MS		Écrou seul	
		Le + : faible encombrement	Qté	Le + : disponible en inox 316L	Qté	Qté	Qté
Pg 7	3,5 - 6,0	✓	20	✓	10	✓	20
Pg 9	5,0 - 8,7	✓	20	✓	10	✓	20
Pg 11	6,5 - 10,5	✓	20	✓	5	✓	20
Pg 13	8,5 - 13,5	✓	20	✓	5	✓	20
Pg 16	10,5 - 15,0	✓	20	✓	1	✓	20
Pg 21	13,5 - 19,0	✓	20	✓	1	✓	20
Pg 29	18,0 - 25,0		10		1		10
Pg 36	23,5 - 32,0		10		1		10
Pg 42	30,0 - 38,0		1		-		1
ISO 12	3,0 - 6,0		20		10		20
ISO 16	5,0 - 8,7	✓	20	✓	5	✓	20
ISO 20	8,0 - 13,5	✓	20	✓	1	✓	20
ISO 25	13,0 - 19,0	✓	20	✓	1	✓	20
ISO 32	17,0 - 25,0		10		1		10
ISO 40	23,0 - 32,0		1		1		1
ISO 50	27,0 - 38,0		1		1		1



Normadix / Isocap2



Newcap MS



Écrou

Disponible également en Pg48 DIN ou NFC ; ISO 63 (nous consulter) et ISO 75 / ISO 90 / ISO 110 pour ISOCAP 2
NORMADIX / ISOCAP2 / NEWCAP MS réalisent l'étanchéité sur la gaine externe de câbles non armés.
NORMADIX / ISOCAP2 Conforme EN 62444 – Température d'utilisation de -5°C à +70°C – IP66
NEWCAP MS Conforme EN 62444 – Température d'utilisation de -20°C à +80°C – IP66/68

✓ Stock en agence conseillé

Presse-étoupe industriels pour câbles armés par tresse d'acier

NEWCAP MS / NEWCAP CT - Presse-étoupe industriels en laiton nickelé

Filetage	Ø câble min - max	NEWCAP MS		NEWCAP CT		Écrou seul	
		Réf	Qté	Réf	Qté	Réf	Qté
Pg 7	3,0 - 6,5	CAP186074	10	CAP169074	10	CAP280704	20
Pg 9	4,5 - 10,0	✓ CAP186094	10	✓ CAP169094	10	✓ CAP280904	20
Pg 11	6,0 - 13,0	✓ CAP186114	5	✓ CAP169114	5	✓ CAP281104	20
Pg 13	6,0 - 13,0	✓ CAP186134	5	✓ CAP169134	5	✓ CAP281304	20
Pg 16	10,0 - 18,0	✓ CAP186174	1	✓ CAP169164	1	✓ CAP281604	20
Pg 21	10,0 - 18,0	✓ CAP186194	1	✓ CAP169194	1	✓ CAP282104	20
Pg 29	22,0 - 32,0	CAP186294	1	CAP169294	1	CAP282904	10
Pg 36	29,0 - 40,5	CAP186364	1	CAP169364	1	CAP283604	10
ISO 12	3,0 - 6,5	CAP187124	10	CAP189124	10	CAP221294	20
ISO 16	4,5 - 10,0	✓ CAP187164	5	✓ CAP189164	5	✓ CAP221694	20
ISO 20	6,0 - 13,0	✓ CAP187204	1	✓ CAP189204	1	✓ CAP222094	20
ISO 25	10,0 - 18,0	✓ CAP187254	1	✓ CAP189254	1	✓ CAP222594	20
ISO 32	16,0 - 24,5	CAP187324	1	CAP189324	1	CAP223294	10
ISO 40	22,0 - 32,0	CAP187404	1	CAP189404	1	CAP224094	1
ISO 50	29,0 - 40,5	CAP187504	1	CAP189504	1	CAP225094	1



Newcap MS



Newcap CT

Disponible également en Pg48 DIN ou NFC ; ISO 63 - Température d'utilisation de -20°C à +80°C - IP66/68
NEWCAP MS réalise l'étanchéité sur la gaine externe de câbles armés par tresse d'acier et assure le maintien et le contact de la tresse par retournement autour de la douille de serrage.
NEWCAP CT réalise l'étanchéité sur la gaine externe de câbles armés par tresse d'acier ainsi que la continuité de masse sans interruption de la tresse.

CAPRILOK Standard - Conduits souples et raccords en polyamide

Repère	Ø conduit int. - ext	Conduit Standard		Raccord droit		Raccord coudé 90°		
		Réf	Long.	ISO Réf	PG Réf	ISO Réf	PG Réf	Qté
9	9,6 - 13,0	CAP670907	✓ 50	CAP680167	✓ CAP680907	✓ -	✓ -	10
11	11,8 - 15,8	CAP671107	✓ 50	CAP680177	✓ CAP681107	✓ CAP688147	✓ CAP681187	10
16	16,5 - 21,2	CAP671607	✓ 50	CAP680217	✓ CAP681607	✓ CAP688207	✓ CAP681687	10
21	21,7 - 28,5	CAP672107	50	CAP680257	CAP682017	CAP688257	CAP682187	10

Raccord Caprilok



CAPRILOK Standard – Polyamide 6 (UL 94 V2) noir – résistant aux UV
Conduits : Température d'utilisation statique : de -40°C à +120°C - dynamique : de -20° à +100°C
Raccords : Température d'utilisation en continu de -50°C à +135°C

CAPRIPLAST / JUDODIX - Conduits rigides en acier zingué et raccords en polyamide

Repère	Ø conduit int. - ext	Conduit Standard		Raccord JUDODIX		Raccord Isolé		
		Réf	Long.	ISO mâle Réf	Pg mâle Réf	Qté	Réf	Qté
9	11,5 - 15,2	CAP320900	50	CAP339164	CAP330904	10	CAP330937	100
11	14,4 - 18,8	CAP321100	50	CAP339224	CAP331104	5	CAP331137	100
13	16,0 - 20,4	CAP321300	✓ 50	CAP339204	✓ CAP331304	✓ 1	✓ CAP331337	✓ 100
16	17,6 - 22,3	CAP321600	✓ 50	CAP339254	✓ CAP331604	✓ 1	✓ CAP331637	✓ 100
21	23,3 - 28,2	CAP322100	✓ 25	CAP339324	✓ CAP332104	✓ 1	✓ CAP332137	✓ 25
29	31,0 - 37,0	CAP322900	25	CAP339404	CAP332904	1	CAP332937	25
36	40,0 - 47,0	CAP323600	15	CAP339504	CAP333604	1	CAP333637	1


Raccord Judodix



Terminus isolant



CAPRIPLAST - acier zingué enroulé en hélice, revêtu PVC gris RAL 7001 - Température d'utilisation continue de -5°C à +60°C
JUDODIX – laiton nickelé, terminus polyéthylène – IP66 selon EN 60529

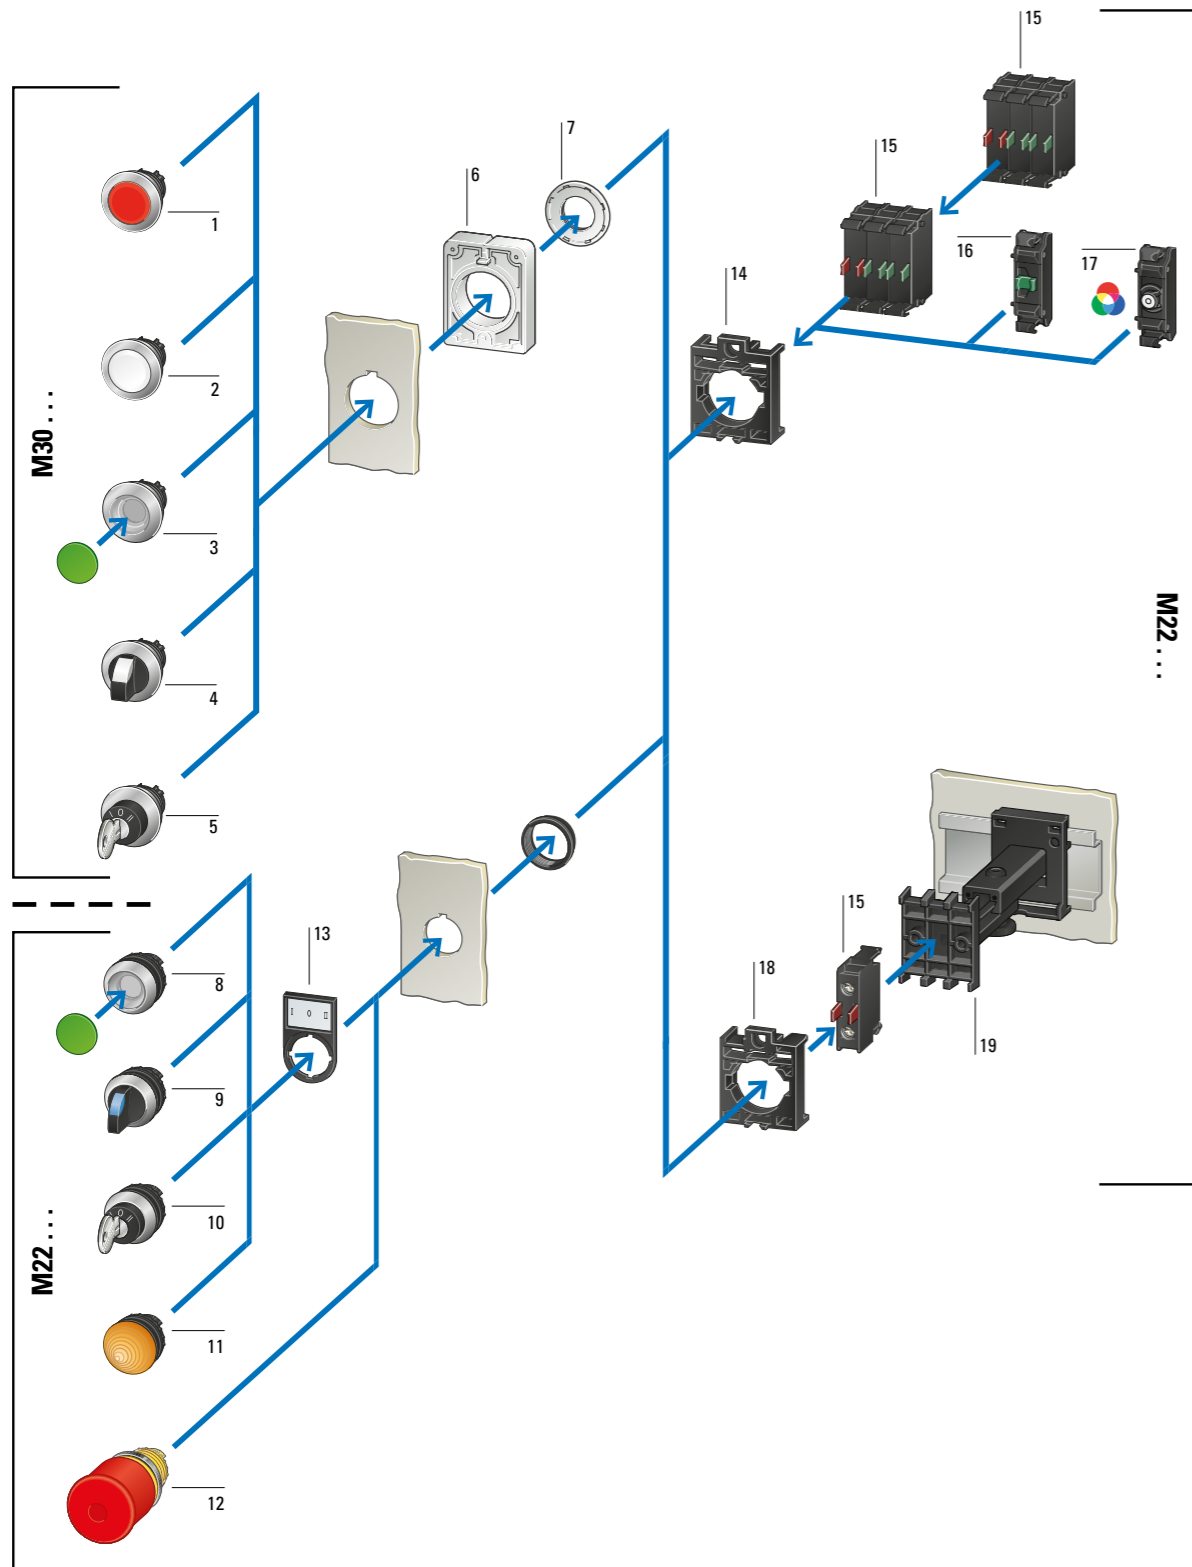

- | | | | |
|----------------------------------|------------------------------|--|----------------------|
| 1 Voyants lumineux M30 | 7 Bague fileté | 13 Porte-étiquette | 19 Clip télescopique |
| 2 Boutons-poussoirs M30 | 8 Boutons-poussoirs M22 | 14 Adaptateurs de fixation | |
| 3 Boutons-poussoirs lumineux M30 | 9 Commutateurs rotatifs M22 | 15 Éléments de contact | |
| 4 Commutateurs rotatifs M30 | 10 Boutons à clé M22 | 16 Éléments de contact à faible profondeur (Flat Rear) | |
| 5 Boutons à clé M30 | 11 Voyants lumineux M22 | 17 Éléments LED à faible profondeur (Flat Rear) | |
| 6 RMQ-AFX | 12 Boutons d'arrêt d'urgence | 18 Pièce de centrage | |

✓ Stock en agence conseillé

Code Produit	Référence	Désignation	Qté Cond.
--------------	-----------	-------------	-----------

Offre commande et signalisation

Auxiliaires de commande et de signalisation RMQ-Titan : esthétiques et ergonomiques

✓	216771	M22-L-W	Voyants lumineux - Blanc	10
✓	216772	M22-L-R	Voyants lumineux - Rouge	10
✓	216773	M22-L-G	Voyants lumineux - Vert	10
✓	216594	M22-D-R	Bouton-poussoir - Rouge	10
✓	216596	M22-D-G	Bouton-poussoir - Vert	10
✓	216872	M22-WRK3	Bouton rotatif à manette, IP66 - 3 positions 60° à accrochage	5
✓	216894	M22-WS3	Bouton à clé, IP66, 3 positions 40° à rappel	1
✓	216874	M22-WKV	Bouton rotatif à manette, IP66 - 2 positions 60° à rappel	5
✓	216867	M22-WRK	Bouton rotatif à manette, IP66 - 2 positions 60° à accrochage	10
✓	216378	M22-K01	Contact à ouverture, borne à vis	20
✓	216376	M22-K10	Contact à fermeture, borne à vis	20
✓	216557	M22-LED-W	Élément LED, borne à vis, 12-30V AC/DC, blanc	20
✓	216558	M22-LED-R	Élément LED, borne à vis, 12-30V AC/DC, rouge	20
✓	216559	M22-LED-G	Élément LED, borne à vis, 12-30V AC/DC, vert	20
	216563	M22-LED230-W	Élément LED, borne à vis, 85-264VAC, blanc	20
	216564	M22-LED230-R	Élément LED, borne à vis, 85-264VAC, rouge	20
	216565	M22-LED230-G	Élément LED, borne à vis, 85-264VAC, vert	20
✓	216535	M22-I1	Boîtier à monter en saillie, IP67, IP69K 1 perçage	1
	229490	M22-R4K7	Potentiomètre, 4,7k	1
	229491	M22-R10K	Potentiomètre, 10k	1

Auxiliaires de commande et de signalisation RMQ-Flat : Design, affleurant et réduit en profondeur

✓	183287	M30C-FL-W	Voyants lumineux - Blanc	1
✓	183282	M30C-FL-R	Voyants lumineux - Rouge	1
✓	183283	M30C-FL-G	Voyant lumineux - Vert	1
✓	182918	M30C-FD-R	Bouton-poussoir à rappel - Rouge	1
✓	182919	M30C-FD-G	Bouton-poussoir à rappel - Vert	1
✓	187110	M30C-FWRK3	Bouton rotatif à manette - 3 positions 60° à accrochage	1
✓	216374	M22-A	Adaptateurs de fixation pour contact et LED	1
✓	180791	M22-FK01	Contact à ouverture, Bornes à ressort, réduit en profondeur	1
✓	180792	M22-FK10	Contact à fermeture, Bornes à ressort, réduit en profondeur	1
✓	180795	M22-FLED-W	Élément LED, Bornes à ressort, 12-30V AC/DC - Blanc réduit en profondeur	1
✓	180797	M22-FLED-G	Élément LED, Bornes à ressort, 12-30V AC/DC - Vert réduit en profondeur	1
✓	180798	M22-FLED-R	Élément LED, Bornes à ressort, 12-30V AC/DC - Rouge réduit en profondeur	1
✓	187030	M30C-FR4K7	Potentiomètre, 4,7k	1

Bouton d'arrêt d'urgence, IP 66 min.

	216876	M22-PV	Bouton d'arrêt d'urgence, déverrouillage par traction, sans voyant	5
✓	263467	M22-PVT	Bouton d'arrêt d'urgence, déverrouillage par rotation, sans voyant	5
✓	229748	FAK-R/V/KC11/IY	Bouton "champignon" arrêt d'urgence, à accrochage, 10 1F, IP67	1
	216465	M22-XAK1	Plaque arrêt urgence d=90mm D/GB/F/I	10
	216536	M22-IY1	Boîtier à monter en saillie JAUNE, IP67, IP69K 1 perçage	1
	185155	C22-PVT45P-K02-P62	Bouton d'arrêt d'urgence, Déverrouillage par rotation, 2 O, Câble non serti 1 m	1

Balises lumineuses SL4 et SL7

	171425	SL7-100-L-RYG-24LED	Balise lumineuse SL7 - appareil complet 24 V AC/DC : module de base avec pied de fixation et tube de 100 mm - allumage fixe - rouge, jaune, vert	1
	171295	SL4-100-L-RG-24LED	Balise lumineuse SL4 - appareil complet 24 V AC/DC : module de base avec pied de fixation et tube de 100 mm - allumage fixe - rouge, vert	1



✓ Stock en agence conseillé

Offre commande et protection moteur

Interrupteurs-sectionneurs de puissance avec fonction arrêt d'urgence

✓	207147	T0-2-1/I1/SVB	Commutateurs à cames, 3P, 20A, montage en saillie	1
	207293	P1-25/I2/SVB	Interrupteur-sectionneur, 3P, 25A, montage en saillie	1
✓	207314	P1-32/I2/SVB	Interrupteur-sectionneur, 3P, 32A, montage en saillie	1
✓	207319	P1-32/I2/SVB/N	Interrupteur-sectionneur, 4P, 32A, montage en saillie	1
	207349	P1-63/I4/SVB/N	Interrupteur-sectionneur, 4P, 63A, montage en saillie	1

Variateur de vitesse Power XL

✓	174330	DE1-124D3FN-N20N	Démarrateur à vitesse variable DE1 avec filtre CEM - mono/tri 230V - 4,3 A - 0,75 kW / 1 HP	1
✓	177368	DE1-345DONN-N20N	Démarrateur à vitesse variable DE1 sans filtre CEM - tri/tri 400V - 5 A - 2,2 kW / 3 HP	1
✓	186088	DC1-S24D3FN-A20CE1	Variateur de vitesse DC1 avec filtre CEM- mono/mono 230V - 4,3 A - 0,37 kW / 0,5 HP	1
✓	185803	DC1-122D3FN-A20CE1	Variateur de vitesse DC1 avec filtre CEM- mono/tri 230V - 2,3 A - 0,37 kW / 0,5 HP	1
	186946	DX-KEY-LED2	Afficheur décentralisé	1
	186947	DX-COM-STICK2	Clé de copie des paramètres et de communication	1
✓	174621	DXE-EXT-SET	Module configuration DE1	1

Disjoncteurs moteurs - coordination type 1 et 2

	72734	PKZM0-1	Disjoncteur moteur PKZM0 TRI, 1A	1
✓	72735	PKZM0-1,6	Disjoncteur moteur PKZM0 TRI, 1,6A	1
✓	72736	PKZM0-2,5	Disjoncteur moteur PKZM0 TRI, 2,5A	1
✓	72737	PKZM0-4	Disjoncteur moteur PKZM0 TRI, 4A	1
✓	72738	PKZM0-6,3	Disjoncteur moteur PKZM0 TRI, 6,3A	1
✓	72739	PKZM0-10	Disjoncteur moteur PKZM0 TRI, 10A	1

*également disponible en 16, 20, 25 et 32A

Contacteurs moteurs 7 à 32A Bobine 230-240V AC

✓	276550	DILM7-10(230V50HZ,240V60HZ)	Contacteur moteur 7A - 230V50HZ, 240V60HZ - 1 contact auxiliaire à fermeture	1
✓	276690	DILM9-10(230V50HZ,240V60HZ)	Contacteur moteur 9A - 230V50HZ, 240V60HZ - 1 contact auxiliaire à fermeture	1
✓	276830	DILM12-10(230V50HZ,240V60HZ)	Contacteur moteur 12A - 230V50HZ, 240V60HZ - 1 contact auxiliaire à fermeture	1
	290058	DILM15-10(230V50HZ,240V60HZ)	Contacteur moteur 15A - 230V50HZ, 240V60HZ - 1 contact auxiliaire à fermeture	1
	277004	DILM17-10(230V50HZ,240V60HZ)	Contacteur moteur 17A - 230V50HZ, 240V60HZ - 1 contact auxiliaire à fermeture	1
✓	277132	DILM25-10(230V50HZ,240V60HZ)	Contacteur moteur 25A - 230V50HZ, 240V60HZ - 1 contact auxiliaire à fermeture	1
	277260	DILM32-10(230V50HZ,240V60HZ)	Contacteur moteur 32A - 230V50HZ, 240V60HZ - 1 contact auxiliaire à fermeture	1

Contacteurs moteurs 7 à 32A Bobine 24V DC

	276565	DILM7-10(24VDC)	Contacteur moteur 7A - 24 VDC - 1 contact à fermeture	1
✓	276705	DILM9-10(24VDC)	Contacteur moteur 9A - 24 VDC - 1 contact à fermeture	1
✓	276845	DILM12-10(24VDC)	Contacteur moteur 12A - 24 VDC - 1 contact à fermeture	1
	277018	DILM17-10(RDC24)	Contacteur moteur 17A - 24 VDC - 1 contact à fermeture	1
	277146	DILM25-10(RDC24)	Contacteur moteur 25A - 24 VDC - 1 contact à fermeture	1
	277274	DILM32-10(RDC24)	Contacteur moteur 32A - 24 VDC - 1 contact à fermeture	1

Accessoires contacteurs

	72896	NHI11-PKZ0	Contact auxiliaire latéral 1O1F pour PKZ0	5
✓	82882	NHI-E-11-PKZ0	Contact auxiliaire frontal 1O1F pour PKZ0	5
✓	277376	DILM32-XHI11	Contact auxiliaire frontal 1O1F pour DIL	5
✓	277377	DILM32-XHI22	Contact auxiliaire frontal 2O2F pour DIL	5
	283149	PKZM0-XDM12	Kit de câblage entre PKZ et DILM 7-9-12-15	1
	283153	PKZM0-XDM32	Kit de câblage entre PKZ et DILM 17-32	1
	277260	DILM32-10(230V50HZ,240V60HZ)	Contacteur moteur 32A - 230V50HZ, 240V60HZ - 1 contact à fermeture	1

Offre Automatisation

Modules Logiques EasyE4


	197211	EASY-E4-UC-12RC1	Appareil de base 12/24 VDC, 24 VAC, 4 entrées TOR et 4 entrées TOR/ana, 4 sorties relais	1
	197213	EASY-E4-DC-12TC1	Appareil de base 24 V DC, 4 entrées TOR et 4 entrées TOR/ana, 4 sorties transistor	1
	197215	EASY-E4-AC-12RC1	Appareil de base 100-240 V AC/DC, 8 entrées TOR et 4 entrées TOR/ana, 4 sorties relais	1
	197219	EASY-E4-DC-8TE1	Extension entrées/sorties, 24 V DC, 4 entrées TOR, 4 sorties transistor	1
	197221	EASY-E4-AC-8RE1	Extension entrées/sorties, 100-240 V AC/DC, 4 entrées TOR, 4 sorties relais	1
	197226	EASYSOFT-SWLIC	Licence logiciel easySoft 7, monoposte	1

Terminaux-automates technologie multitouch

	179649	XV-303-70-B00-A00-1C	XV300 7" multi-touch tactile - automate intégré -Ethernet, RS232, RS485, CAN	1
	179661	XV-303-10-B00-A00-1C	XV300 10" multi-touch tactile - automate intégré -Ethernet, RS232, RS485, CAN	1

Alimentations 24 Vdc

	172892	PSG120E24RM	Alimentation monophasée 240VAC - 24 VDC - 5A	1
	172893	PSG240E24RM	Alimentation monophasée 240VAC - 24 VDC - 10A	1



Eaton innove en Europe depuis plus de 100 ans...

Eaton invente le premier démarreur à courant continu pour machines.

Eaton développe le premier contacteur triphasé... et la protection des personnes devient une réalité.

Luminaire ATEX fluo bicroche offrant une meilleure efficacité énergétique et de flux lumineux



Eaton lance la première lampe de mineur antidéflagrante.

Eaton crée le presse-étoupe antidéflagrant garantissant ainsi une totale sécurité des travailleurs et des installations en zones à risque d'explosion.

Eaton EXLink permet de connecter et déconnecter un appareil sous tension dans un environnement ATEX sans permis feu.


Push-in, Optez pour un appareillage évolutif en toute simplicité



PKZ et DIL avec bornes Push-in

- Mise en service plus rapide et un gain de temps de 50% par rapport aux bornes à vis
- Temps de montage réduit grâce au câblage sans outil
- Simplification de la gestion des stocks
- Machines et systèmes améliorés avec un haut niveau de résistance aux vibrations et aux chocs
- Facilité d'intégration dans des armoires existantes
- Aucun entretien nécessaire, quelle que soit la durée d'utilisation

ExLin – Le meilleur de la technologie LED pour vos zones ATEX !

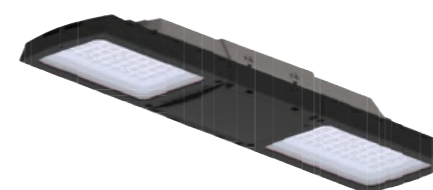

Luminaire LED pour zone ATEX

- Une efficacité à toute épreuve :
 - 3 flux lumineux de 2400 lm à 8120 lm
 - 3 types de faisceaux lumineux
 - Consommation réduite d'environ 45%
 - Rendement 120 lm/W
 - Température ambiante -40 °C à +55 °C
- Une sécurité et une longévité accrue :
 - Certification ATEX pour zones 1, 2, 21 et 22
 - Durée de vie d'environ 100.000 h
 - Design compact et robuste
 - Vitre transparente ou dépolie
 - Conception modulaire et évolutive

Divisez par deux votre temps de câblage !



SmartWire-DT

- Connecter au lieu de câbler (gain de temps jusqu'à 700%)
- Conception assistée et testée en direct à l'aide d'un schéma interactif permettant de préparer et vérifier l'installation
- Rend les constituants électromécaniques communicants, même le bouton-poussoir
- Récupère les informations nécessaires à la maintenance prédictive
- Prêt pour l'IIoT et l'industrie du futur

Services

Services - Onduleurs

Les onduleurs sont utilisés dans des contextes différents.

Certains, très puissants, protègent des applications particulièrement sensibles qui, pour des raisons humaines ou financières, ne doivent pas s'arrêter. D'autres, de plus faible capacité, sont connectés à un petit matériel vidéo ou un PC individuel. Les services qui répondront au mieux à ces deux cas seront eux aussi différenciés. Pour en faciliter le choix, Eaton a conçu deux univers d'offres différents en distinguant les onduleurs par leur branchement : prise murale (dit "Plug & Play") et sur bornier (dit "hardwired").

Onduleurs Monophasés "Plug & Play"

Notre offre de services se présente sous la forme de packs livrables sous blisters ou de référence dématérialisée. C'est la première fois que l'achat d'une offre services associée à des onduleurs est rendu aussi simple que l'achat du produit lui-même.

1 service = 1 référence

Notre offre concerne aussi bien les services à souscrire dès l'acquisition de votre onduleur (extension de garantie, mise en service, visite annuelle ...) que les services concernant les onduleurs en exploitation (contrat de maintenance, remplacement des batteries ...).

Easy battery + offre la possibilité aux clients finaux d'Eaton d'échanger eux-mêmes les batteries de leurs onduleurs grâce à des packs maintenance dédiés. Ce service permet de réaliser cette opération beaucoup plus rapidement et sûrement qu'une opération de maintenance traditionnelle (remplacement unitaire des batteries).



Services - Solutions de sécurité

Formation

- Des stages sur mesure
- Réglementation
- Techniques d'installation et de mise en service
- Obligations d'entretien et de maintenance

Réalisation et Mise en service

La société est certifiée APSAD I7, F7 avec un réseau de techniciens et de chargés d'affaires répartis sur toute la France :

- Suivi de projet
- Paramétrage de SSI
- Validation fonctionnelle de l'installation
- Délivrance de PV de réception, installation, conformité APSAD
- Mise en service de systèmes de supervision

Étude de Projets

- Assistance téléphonique (technique, réglementaire et commerciale)
- Etudes sur sites et chiffrages par nos chargés d'affaires
- Etudes sur plans, élaboration de dossiers techniques, études APSAD
- Suivi de projet

Contrats de maintenance

- Contrats d'entretien certifiés F7 APSAD en fonction de la nature de l'installation
- Assistance téléphonique 7j/7 24h/24 dédiée aux titulaires de contrats

Assistance technique - Hotline

- Assistance sur site à l'exploitation de votre système ou au dépannage
- Assistance téléphonique dans la mise en oeuvre et le dépannage des produits d'éclairage de sécurité, sécurité incendie et systèmes anti-intrusion
- Délivrance de PV de réception, installation, conformité APSAD
- Mise en service de systèmes de supervision

Support technique Après-Vente

- Un service dédié à la gestion des retours de matériels (expertise, réparation ou échange sous garantie)
- Un formulaire à disposition sur www.cooperfrance.com

La transition digitale s'accélère !

Le marché de la distribution électrique entame une transformation sans précédent avec une digitalisation accrue de son activité. Ces changements bouleversent profondément les habitudes des clients ainsi que notre approche marketing et commerciale. Visibilité, accessibilité, rapidité et attractivité sont les prérequis pour réussir cette transition et relever cet enjeu de taille pour les acteurs du marché. Eaton vous accompagne en vous apportant un support marketing et technique afin que la digitalisation de votre activité soit synonyme de succès !



Optimisation des données et visibilité :

Qualité des données produits, les clés de la réussite de votre site e-commerce.



Optimisation de la visibilité et du référencement :

Profitez de nos conseils d'optimisation de votre référencement naturel.



Contenus produits complets :

Découvrez tous les contenus Eaton à votre disposition.



Outils d'aide à la vente :

Enrichissez vos pages produits à l'aide de nos outils dédiés.



Animations digitales :

Eaton vous accompagne dans l'animation de vos plateformes.

Site web Eaton - Retrouvez toutes les informations Essentiels sur Eaton.com/fr



Pages produits



Pages services



Pages marchés



Retrouvez toutes les informations relatives à vos produits Eaton sur nos pages dédiées : brochures, manuels, livres blancs,... Toutes les informations dont vous avez besoin à portée de main.

Pages assistance

Besoin d'aide ? Rendez vous sur notre page assistance : assistance clientèle et informations de commande, vente, devis et support technique avant et après-vente,... Nos équipes dédiées sont là pour vous aider et vous accompagner.

Retrouvez tous les services liés à vos équipements Eaton sur cette page : garanties, service de dépannage, réparation, fabrication... Tous nos services sont à votre disposition.

Découvrez les marchés qui abordent les thématiques du moment. Nous y partageons également des success stories clients et des études de cas.

Eaton est une entreprise spécialisée dans la gestion de l'énergie avec un chiffre d'affaires s'élevant à 21,4 milliards de dollars pour l'année 2021. Eaton propose des solutions à faible consommation d'énergie qui aident ses clients à gérer efficacement les énergies électriques, hydrauliques et mécaniques, de façon plus économique, plus durable et plus sûre.

Eaton emploie près de 99 000 personnes et commercialise ses produits dans plus de 175 pays. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site : www.eaton.com

Eaton Industries Manufacturing GmbH
Electrical Sector EMEA
Route de la Longeraie 7
1110 Morges, Switzerland
Eaton.eu

Eaton Industries (France) SAS
110, rue Blaise Pascal
Immeuble le Viséo
38330 Montbonnot-Saint-Martin
France
N° Vert : 0 800 336 858
www.eaton.fr

Eaton Cooper Capri SAS
36-40 rue des Fontenils
41600 Nouan-Le-Fuzelier
France
Tél. 0 820 820 195 (0.118€/min)
Fax. 0 820 820 924
www.cooperfrance.com

Eaton Cooper Sécurité SAS
PEER II - rue Beethoven
63204 Riom, France
Tél. 0 820 867 867 (0.118€/min)
Fax. 0 820 888 526
www.cooperfrance.com



SSI SYSTEMES
129 rue Méridienne BP 1098
76174 ROUEN CEDEX 1
Tél. 02 35 03 04 50
<http://www.ssi-systemes.fr>

Les caractéristiques indiquées dans le présent document peuvent être modifiées à tout moment pour des raisons techniques, normatives, réglementaires ou économiques. Elles ne constituent en aucun cas un engagement de Eaton.
Photos non contractuelles.
Photos : Eaton