

Essentiels Eaton



Les Essentiels

**EATON**

*Powering Business Worldwide*

**SSI**  
**SYSTEMES**  
L'électronique de sécurité

<http://www.ssi-systemes.fr>



# Alimenter un monde qui en demande toujours plus.

## Nous proposons :

- **Des solutions électriques, éco-énergétiques et fiables**, qui rendent nos lieux de vie et de travail plus sûrs et plus confortables
- **Des solutions hydrauliques et électriques** qui améliorent la productivité des machines sans gaspiller l'énergie
- **Des solutions aéronautiques** qui rendent les avions plus sûrs, plus légers, plus économiques, et qui renforcent l'efficacité des aéroports
- **Des solutions de transmission et propulsion** qui fournissent plus de puissance aux voitures, camions et bus tout en réduisant leur consommation de carburant et leurs émissions

Venez découvrir  
Eaton aujourd'hui.

## Powering Business Worldwide

Eaton est une société de gestion de l'énergie. Nous aidons nos clients du monde entier à gérer l'énergie dont ils ont besoin pour leurs bâtiments, leurs avions, leurs camions, leurs automobiles, leurs machines et leurs entreprises.

Nos technologies innovantes permettent à nos clients d'utiliser l'énergie électrique, hydraulique et mécanique de façon plus fiable, plus sûre et plus écologique.

Nous proposons des solutions intégrées qui aident à rendre l'énergie, sous toutes ses formes, plus facile à utiliser et plus accessible.

En 2019, le chiffre d'affaires d'Eaton a atteint 21,4 milliards de dollars. L'entreprise emploie environ 99 000 personnes et vend ses produits dans plus de 175 pays.

[Eaton.com](http://www.eaton.com)

# EATON

Powering Business Worldwide



## Offre Tertiaire

Onduleurs et prises parafoudre.....	4
Appareillage modulaire et armoires Eaton Moeller Series .....	5
Attaches de fixation et systèmes de suspension - B-Line Series.....	6
Systèmes anti-intrusion - Scantronic .....	8
Systèmes de sécurité incendie - Nugelec .....	10
Éclairage de sécurité - Luminox .....	14
Bornes de recharge pour véhicule électrique.....	18



## Offre Résidentielle

Appareillage modulaire Eaton Moeller Series .....	20
Coffrets et tableaux Eaton Moeller Series .....	21
Capri Bâtiment .....	22



## Offre Industrie

Éclairage ATEX - CEAG Crouse-Hinds .....	26
Appareillage ATEX - CEAG Crouse-Hinds .....	27
Signalisation sonore et lumineuse - FHF.....	28
Presse-étoupes ATEX - Capri.....	29
Accessoires ATEX - Raxton / Redapt.....	31
Presse-étoupes industriels - Capri.....	32
Conduits et raccords - Capri .....	33
Commande et signalisation - Eaton Moeller Series .....	34
Commande et protection - Eaton Moeller Series.....	36



## Services

Services - Distribution et qualité de l'énergie.....	38
Services - Solutions de sécurité .....	38

0 800 33 68 58 Service & appel gratuits

✓ Stock en agence conseillé

✓ Stock en agence conseillé

PB8TUF



3SM36



3S700F



EL650FR



ELP850FR



5PX Gen2



9SX



EFLX8F



Code Produit	Désignation	Autonomie en utilisation de 50% à 70%	Qté Cond.
<b>Multiprises parafoudre</b>			
PB1TF	Multiprise parafoudre Protection Box 1 Tel@ FR	-	40
✓ PB6F	Multiprise parafoudre Protection Box 6 FR	-	24
✓ PB6TF	Multiprise parafoudre Protection Box 6 Tel@ FR	-	24
✓ PB8TUF	Multiprise parafoudre Protection Box 8 Tel@ USB FR	-	8
<b>Onduleurs multiprises et format mini</b>			
3SM36	3S Mini 36W	40 mn à 1h20	1
✓ 3S550F	3S 550 VA FR - 550 VA / 330 W	10 à 20 mn	1
3S700F	3S 700 VA FR - 700 VA / 420 W	15 à 30 mn	1
<b>Onduleurs format extra-plat</b>			
✓ EL500FR	Ellipse ECO 500 VA FR - 500 VA / 300W	5 à 9 mn	1
✓ EL650FR	Ellipse ECO 650 VA FR - 650 VA / 400 W	6 à 9 mn	1
✓ EL800USBFR	Ellipse ECO 800 VA USB FR - 800 VA / 500 W	6 à 11 mn	1
✓ EL1200USBFR	Ellipse ECO 1200 VA FR - 1200 VA / 750 W	6 à 10 mn	1
<b>Onduleurs Line Interactive</b>			
✓ ELP850FR	Ellipse PRO 850 FR - 850 VA / 510W	5 à 9 mn	1
✓ ELP1200FR	Ellipse PRO 1200 USB FR - 1200 VA / 750 W	5 à 9 mn	1
✓ ELP1600FR	Ellipse PRO 1600 USB FR - 1600 VA / 1000 W	5 à 9 mn	1
5P1150I	5P 1150 VA / 770 W	7 à 12 mn	1
5P1550I	5P 1550 VA / 1100 W	8 à 13 mn	1
✓ 5P650iR	5P 650i Rack 1U - 650 VA / 420 W	6 à 9 mn	1
5P1150iR	5P 1150i Rack 1U - 1150 VA / 770 W	7 à 12 mn	1
✓ 5PX1500IRT2UG2	5PX 1500 RT 2U Gen2 - 1500 VA / 1500 W	9 à 14 mn	1
✓ 5PX2200IRT2UG2	5PX 2200 RT 2U Gen2 - 2200 VA / 2200 W	5 à 10 mn	1
✓ 5PX3000IRT3UG2	5PX 3000 RT 3U Gen2 - 3000 VA / 3000 W	5 à 9 mn	1
5PX3000IRTNG2	5PX 3000 RT 2U Gen2 Netpack - 3000 VA / 3000 W	5 à 9 mn	1
<b>Onduleurs On-Line Double Conversion</b>			
✓ 9SX700I	9SX 700 Tour - 700VA / 630 W	9 à 14 mn	1
✓ 9SX1000I	9SX 1000 Tour - 1000 VA / 900 W	10 à 17 mn	1
✓ 9SX1500I	9SX 1500 Tour - 1500 VA / 1350 W	10 à 16 mn	1
✓ 9PX1000IRT2U	9PX 1000 RT 2U - 1000 VA / 1000 W	12 à 18 mn	1
✓ 9PX1500IRT2U	9PX 1500 RT 2U - 1500 VA / 1500 W	9 à 13 mn	1
✓ 9PX2200IRT3U	9PX 2200 Tour convertible Rack 3U court - 2200 VA / 2200 W	7 à 12 mn	1
9PX2200IRT2U	9PX 2200 RT 2U - 2200 VA / 2200 W	7 à 12 mn	1
✓ 9PX3000IRT3U	9PX 3000 Tour convertible Rack 3U court - 3000 VA / 3000 W	6 à 12 mn	1
✓ 9PX3000IRT2U	9PX 3000 RT 2U - 3000 VA / 3000 W	6 à 12 mn	1
✓ 9SX5KIRT	9SX 5 kVA - 5000 VA / 4500 W	10 à 13 mn	1
✓ 9SX6KIRT	9SX 6 kVA - 6000 VA / 5400 W	8 à 11 mn	1
9SX8KIRT	9SX 8 kVA - 8000 VA / 7200W	10 à 15 mn	1
9SX11KIRT	9SX 11 kVA - 11000 VA / 10000 W	5 à 9 mn	1
<b>Accessoires</b>			
✓ Network-M2	Gigabit Network Card	-	1
EFLX8F	FlexPDU - bandeau rackable 8 prises françaises	-	1
✓ MBP3KIF	HotSwap MBP FR - bypass avec prises françaises pour onduleurs <3 kVA	-	1
✓ MBP3KIH	HotSwap MBP HW - bypass à borniers pour onduleurs <3 kVA	-	1
✓ MBP6Ki	HotSwap MBP 6000i - bypass de maintenance pour onduleurs 5-6 kVA	-	1
MBP11Ki	HotSwap MBP 11000i - bypass de maintenance pour onduleurs 8-11 kVA	-	1

Code Produit	Référence	Désignation	Qté Cond.
<b>Disjoncteurs Boîtiers Moulés</b>			
265935	NZMN2-4-VE160	Disjoncteur NZM2 4P - décl. électr. - 160A - Branchement à puissance surveillée	1
265938	NZMN2-4-VE250	Disjoncteur NZM2 4P - déclencheur électronique - 250A	1
292344	NZM2-4-XFI	Bloc différentiel NZM2 0,1-3 A 4P	1
259763	NZM2/3-XA208-250AC/DC	Déclencheur à émission de tension, 208-240VAC/DC	1
271458	NZM2-4-XKA	Borne à tunnel, 4p, taille 2	1
266756	NZM2-4-250-XKC	Borne à cage, 4p, jusqu'à 300 A	1
<b>Disjoncteurs FAZ6 4 pôles courbe C, jusqu'à 63A - 10 kA</b>			
✓ 239204	FAZ6-C10/4	Disjoncteur 4P FAZ6, 10 A	1
✓ 239216	FAZ6-C16/4	Disjoncteur 4P FAZ6, 16 A	1
✓ 239219	FAZ6-C20/4	Disjoncteur 4P FAZ6, 20 A	1
✓ 239221	FAZ6-C32/4	Disjoncteur 4P FAZ6, 32 A	1
✓ 239222	FAZ6-C40/4	Disjoncteur 4P FAZ6, 40 A	1
✓ 239224	FAZ6-C63/4	Disjoncteur 4P FAZ6, 63 A	1
<b>Disjoncteurs FAZ 4 pôles courbe C, jusqu'à 63A - 15 kA</b>			
✓ 279057	FAZ-C10/4	Disjoncteur 4P FAZ, 10 A	1
✓ 279061	FAZ-C16/4	Disjoncteur 4P FAZ, 16 A	1
279062	FAZ-C20/4	Disjoncteur 4P FAZ, 20 A	1
✓ 279063	FAZ-C25/4	Disjoncteur 4P FAZ, 25 A	1
✓ 279064	FAZ-C32/4	Disjoncteur 4P FAZ, 32 A	1
✓ 279065	FAZ-C40/4	Disjoncteur 4P FAZ, 40 A	1
✓ 279066	FAZ-C50/4	Disjoncteur 4P FAZ, 50 A	1
✓ 279067	FAZ-C63/4	Disjoncteur 4P FAZ, 63 A	1
<b>Blocs différentiels PBSM 4 pôles jusqu'à 63 A</b>			
✓ 266962	PBSM-404/003-F	Bloc différentiel PBSM 4x40 A, 30 mA, Type AC	1
✓ 266964	PBSM-404/03-F	Bloc différentiel PBSM 4x40 A, 300 mA, Type AC	1
✓ 266977	PBSM-634/003-F	Bloc différentiel PBSM 4x63 A, 30 mA, Type AC	1
✓ 266979	PBSM-634/03-F	Bloc différentiel PBSM 4x63 A, 300 mA, Type AC	1
<b>Disjoncteurs différentiels FRBM - 10 kA (Attention neutre à droite)</b>			
170535	FRBMM-C10/1N/003	Disj. diff. FRBmM 30mA, cbe C,10A, 1P+N, Type AC	1
✓ 170537	FRBMM-C16/1N/003	Disj. diff. FRBmM 30mA, cbe C,16A, 1P+N, Type AC	1
✓ 170538	FRBMM-C20/1N/003	Disj. diff. FRBmM 30mA, cbe C,20A, 1P+N, Type AC	1
170612	FRBMM-C32/1N/003	Disj. diff. FRBmM 30mA, cbe C,32A, 1P+N, Type AC	1
170625	FRBMM-C16/1N/003-G	Disj. diff. FRBmM 30mA, cbe C, 1P+N, Type G, 16A "Haute Immunité" Neutre à droite	1
<b>Interrupteurs différentiels PFGM 4 pôles jusqu'à 63 A</b>			
✓ 264300	PFGM-40/4/003	Interrupteur différentiel PFGM 4x40 A, 30 mA, Type AC	1
✓ 264302	PFGM-40/4/03	Interrupteur différentiel PFGM 4x40 A, 300 mA, Type AC	1
✓ 264306	PFGM-63/4/003	Interrupteur différentiel PFGM 4x63 A, 30 mA, Type AC	1
✓ 264308	PFGM-63/4/03	Interrupteur différentiel PFGM 4x63 A, 300 mA, Type AC	1
<b>Disjoncteurs phase + neutre PLG6 courbe C, jusqu'à 32A - 10 kA</b>			
✓ 264690	PLG6-C2/1N	Disjoncteur phase + neutre PLG6, 2A	12
✓ 264693	PLG6-C10/1N	Disjoncteur phase + neutre PLG6, 10A	12
✓ 264695	PLG6-C16/1N	Disjoncteur phase + neutre PLG6, 16A	12
✓ 264696	PLG6-C20/1N	Disjoncteur phase + neutre PLG6, 20A	12
✓ 264698	PLG6-C32/1N	Disjoncteur phase + neutre PLG6, 32A	12

265935



239204



279064



266964



170537



264300



264693



✓ Stock en agence conseillé

Code Produit	Désignation	Qté Cond.
<b>Kwik Wire™ - Système de suspension rapide</b>		
✓ BKP10063	KwikPak - 100 attaches BKC100 + 152m de câbles ø1,5mm	1
BKP10094	KwikPak - 100 attaches BKC200 + 152m de câbles ø2,5mm	1
✓ CAP938872	Minikit 30 Verrous BKC100 + 50m de câbles ø1,5mm	1
CAP938873	Minikit 30 Verrous BKC100 + 50m de câbles ø2,5mm	1
✓ BKC100	Verrou de blocage pour câble ø 1,5-2,5mm	100
✓ BKW063	Câblette acier ø1,5mm x 152m	1
BKW094	Câblette acier ø2,5mm x 152m	1
✓ BKCC	Pince coupe câble acier	1
BKA	Crochet béton inox 9mm Kwik Anchor pour filin	100
BKAT	Outil de pose Kwik Anchor	1
<b>Kit filins embouts boucle</b>		
✓ BKL06340K	Kit filin Embout boucle Ø1,5mm x 1m	20
✓ BKL06380K	Kit filin Embout boucle Ø1,5mm x 2m	20
✓ BKL063120K	Kit filin Embout boucle Ø1,5mm x 3m	20
✓ BKL063180K	Kit filin Embout boucle Ø1,5mm x 4m	20
✓ BKL063240K	Kit filin Embout boucle Ø1,5mm x 6m	20
✓ BKL063360K	Kit filin Embout boucle Ø1,5mm x 9m	20
<b>Fixoplaf - Système de reprise arrière</b>		
✓ CAP008893	Kit de suspension Fixoplaf avec 1,5mm de câblette Diamètre 1,5mm	
BFX100	Système de blocage FIXOPLAF M6	
<b>Dura-Blok™ - Supports pour toiture et terrasse</b>		
DBP	Support pour toiture et terrasse L=244mm	1
DB10	Support pour toiture et terrasse L=244mm avec rail	1
DB20	Support pour toiture et terrasse L=559 mm avec rail	1
DBM	Support sur toiture L=122mm	1
DB5	Support sur toiture L=122mm avec rail	1
<b>Accroche Tout</b>		
BCS200	Accroche Tout IPN < 12 mm - Rail 27x18 200 mm	20
BCS300	Accroche Tout IPN < 12 mm - Rail 27x18 300 mm	20
✓ BCS400	Accroche Tout IPN < 12 mm - Rail 27x18 400 mm	20
BCL300	Accroche Tout IPN < 20 mm - Rail 30x15 300 mm	20
✓ BCL400	Accroche Tout IPN < 20 mm - Rail 30x15 400 mm	20
✓ BCL600	Accroche Tout IPN < 20 mm - Rail 30x15 600 mm	20



✓ Stock en agence conseillé

Code Produit	Désignation	Qté Cond.
<b>Fixations à clipser sur charpentes métalliques</b>		
✓ BE24	Attache à clipser ep 3-8mm pour filin / chaînette	25
✓ BE58	Attache à clipser ep 8-14mm pour filin / chaînette	25
✓ BE912	Attache à clipser ep 14-20mm pour filin / chaînette	25
✓ BU24	Attache à clipser ep 3-8mm	25
✓ BU58	Attache à clipser ep 8-14mm	25
✓ BH4E24	Attache à clipser ep 3-8mm pour tige M6	25
✓ BH4E58	Attache à clipser ep 8-14mm pour tige M6	25
✓ BH4E912	Attache à clipser ep 14-20mm pour tige M6	25
✓ BE24CT2	Attache à clipser ep 3-8mm avec collier plastique	25
✓ BE58CT2	Attache à clipser ep 8-14mm avec collier plastique	25
✓ BE912CT2	Attache à clipser ep 14-20mm avec collier plastique	25
✓ BTF28	Attache à clipser Multifonction TigerFix ep 2-8 mm	25
✓ BTF816	Attache à clipser Multifonction TigerFix ep 8-16 mm	25
✓ BTF1624	Attache à clipser Multifonction TigerFix ep 16-24 mm	25
<b>Fixations à visser sur charpentes métalliques</b>		
✓ BC1	Attache à visser ep 16mm maxi 45kg	25
✓ BC08	Attache à visser ep 18mm diamètre 9mm maxi 120kg	50
<b>Clips Bord de Tôle</b>		
✓ BXS1011	Clips ep 2-4mm pour câble - Diamètre 10-11mm	100
✓ BXS1214	Clips ep 2-4mm pour câble - Diamètre 12-14mm	100
✓ BXS1519	Clips ep 2-4mm pour câble - Diamètre 15-19mm	100
✓ BXS2024	Clips ep 2-4mm pour câble - Diamètre 20-24mm	100
✓ BXS2530	Clips ep 2-4mm pour câble - Diamètre 25-30mm	100
✓ BXM1011	Clips ep 4-7mm pour câble - Diamètre 10-11mm	100
✓ BXM1214	Clips ep 4-7mm pour câble - Diamètre 12-14mm	100
✓ BXM1519	Clips ep 4-7mm pour câble - Diamètre 15-19mm	100
✓ BXM2024	Clips ep 4-7mm pour câble - Diamètre 20-24mm	100
✓ BXM2530	Clips ep 4-7mm pour câble - Diamètre 25-30mm	100
✓ BXL1011	Clips ep 8-12mm pour câble - Diamètre 10-11mm	100
✓ BXL1214	Clips ep 8-12mm pour câble - Diamètre 12-14mm	100
✓ BXL1519	Clips ep 8-12mm pour câble - Diamètre 15-19mm	100
✓ BXL2024	Clips ep 8-12mm pour câble - Diamètre 20-24mm	100
✓ BXL2530	Clips ep 8-12mm pour câble - Diamètre 25-30mm	100



**0 800 33 68 58** Service & appel gratuits

I-ON40H + KEY-KPZFR



SDR-REXT-G2-OR



KEY-RAS



PROXTAGPK5



XCELRFR



I-ON200FR



FLX-S-DT-X8



SIRUS



710EUR-00



SD3



✓ Stock en agence conseillé

Code Produit	Désignation	Qté	Cond.
--------------	-------------	-----	-------

### Systèmes d'Alarme Radio et Mixte pour des installations résidentielles et petit tertiaire

✓ I-ON40HFR	Centrale d'alarme mixte 40 zones : 10 zones Filaires + 30 zones Radio NFA2P 2 Boucliers (prévoir clavier KEY-KPZFR & batterie SCA00001)	1	
KEY-KPZFR	Clavier LCD filaire pour I-ON40H lecteur de badge intégré	1	
COM-SD-PSTN	Transmetteur enfichable RTC pour I-ON40H Vocal 4 messages 4 Numéros de téléphone + Télésurveillance	1	
✓ COM-SD-GSM	Transmetteur Tél. GSM pour I-ON40H Vocal / SMS 4 messages 4 Numéros de téléphone, Télésurveillance, prévoir carte SIM micro.	1	
✓ FOB-2W-4B	Télécommande I-ON Bidirectionnelle 4 boutons pour I-ON40H	1	
PROXTAGPK5	5 Badges de proximité pour clavier filaire et radio	1	
KEY-RKPZ-KIT	Clavier Radio LCD Bidirectionnel : Duplex . Compatible avec les centrales I-ON30R et I-ON40H	1	
✓ XCELRFR	Détecteur Infrarouge Radio 9 m / 90° immunité animaux - de 25Kg NFA2P 2 Boucliers	1	
✓ DET-RDC-W	Détecteur ouverture radio pour portes et fenêtre	1	
✓ DET-RSMOKE	Détecteur de Fumée autonome et Radio avec Buzzer 85 dB	1	
SDR-RINT	Sirène Intérieure radio pour I-ON40H	1	
✓ SDR-REXT-G2-OR	Sirène Radio Extérieure avec Flash pour I-ON40H	1	

### Systèmes d'Alarme Filaires Tertiaire NFA2P & PPMS

✓ I-ON200FR	Centrale filaire & bus NFA2P 3 Boucliers 10 zones extensible à 200 / prévoir un clavier KEY-KPZFR et batterie SCA00003	1	
PROXTAGPK5	5 Badges de proximité pour clavier I-KP01FR	1	
✓ KEY-KPZFR	Clavier LCD NFA2P pour I-ON200 lecteur de badge intégré	1	
✓ COM-SD-PSTN	Transmetteur enfichable RTC pour I-ON200FR Vocal 4 messages 4 Numéros de téléphone + Télésurveillance	1	
EXP-R10	Module d'extension Radio 10 détecteurs radio pour I-ON40H et I-ON200	1	
EXP-W10FR	Module d'extension filaire 10 zones = 10 détecteurs pour I-ON40H I-ON200	1	
✓ COM-SD-GSM	Transmetteur Tél. GSM pour I-ON200 Vocal / SMS 4 messages 4 Numéros de téléphone, Télésurveillance, prévoir carte SIM micro.	1	
✓ SIMAX	Sirène Intérieure métal NFA2P 3B (prévoir batterie SCA00002)	1	
✓ SIRUS	Sirène avec Flash Extérieure en polycarbonate NFA2P 3B (prévoir batterie SCA00002)	1	
EXP-PSU-MMFR	Module d'extension filaire 10 zones + Alimentation 2A pour I-ON40H et I-ON200 prévoir batteries SCA00003	1	
✓ FLX-S-DT-X8	Détecteur double technologie 12m 85° ou 18m 5° NFA2P	1	
✓ 450-FR	Contact magnétique Aluminium d'ouverture Porte de Garage ou sectionnelle NFA2P 2 Boucliers	1	
✓ 462-M	Deux Contacts Aluminium en saillie pour portes et fenêtres à câbler sur 4 bornes	1	
M12	Détecteur Fumée 12 Volts sortie relais Optique/Thermique/Thermo vélocimétrique	1	
SDRI-PPMS	Sirène intérieure + Messages vocaux pour alerte PPMS en polycarbonate (prévoir batterie SCA00002)	1	
SDRE-PPMS	Sirène avec Flash Extérieure + Messages vocaux alerte PPMS en polycarbonate (prévoir batterie SCA00002)	1	
710EUR-00	Emetteur d'alerte et d'urgence portable (PPMS)	1	

### Transmetteurs Téléphoniques Autonomes Multi Usages - alarmes techniques - signalisations

✓ COM-MAX-12	Transmetteur télésurveillance Ethernet et GSM, Vocal et SMS. 8 entrées	1	
✓ SD-GSM	Transmetteur Téléphonique GSM / SMS 8 entrées 10 N° d'appel Vocal / SMS alimentation 12 à 24 Volts continus. Prévoir carte SIM	1	
✓ SD3	Transmetteur Téléphonique GSM + RTC 8 entrées 10 N° d'appel Vocal / SMS alimentation 12 à 24 Volts continus. Prévoir carte SIM	1	
AL-01	Alimentation 12 V CC 1 ampère boîtier métal capacité batterie 7Ah (prévoir batterie SCA00001)	1	



**Sécurité des personnes et des biens**  
Objectifs assurés



### Système Radio I-ON30RFR

30 zones radio extensibles à 60 zones en filaire ou radio par module bus

### Système Hybride I-ON40HFR

10 zones filaires + 30 radio extensibles à 80 zones en filaire ou radio par module bus



### Fonctionnalités

- Application IOS et Android pour l'utilisateur et l'installateur
- Web Serveur Crypté: Interface mobile et tablette pour une configuration intuitive du système
- 4 partitions + zones communes ou une mise en service totale associée à 3 MES partielles
- Mise à jour des centrales par Ethernet, carte SD
- Fonctions spécifiques pour les zones extérieures
- Portée radio assurée par la technologie SCANTRONIC
- Mémoire des événements
- Bus de communications RS485 pour les claviers et les modules d'extensions filaires et radio

**EATON**  
Powering Business Worldwide



0 800 33 68 58 Service & appel gratuits

Tertiaire

Tertiaire

NUG31067



NUG31510



NUG31182



NUG31200



NUG31191



NUG31998



✓ Stock en agence conseillé

Code Produit	Référence	Désignation	Qté Cond.
<b>Alarme Détection Incendie Type 1 - Conventionnel et Adressable</b>			
NUG31021	ECA 204	Centrale conventionnelle - UGA et 4 lignes de détection	1
NUG31071	ECA 3008	Centrale conventionnelle - UGA, CMSI 2MT et 8 lignes de détection	1
NUG31067	ECA 4008	Centrale conventionnelle - UGA, CMSI 4 ET/MT et 8 lignes de détection	1
NUG31500	Sensea256.EC	Centrale adressable - UGA et 256 points de détection (évolutive)	1
NUG31510	Sensea256.EC.2MT	Centrale adressable - UGA, CMSI 2MT et 256 points de détection (évolutive)	1
NUG31520	Sensea256.EC.8ETMT	Type1 adressable - UGA, CMSI 8 ETMT et 256 points de détection (évolutive)	1
NUG31420	Sensea128.EC	Centrale adressable - UGA et 128 points de détection	1
NUG31430	Sensea128.EC.2MT	Centrale adressable - UGA, CMSI 2MT et 128 points de détection	1
NUG31440	Sensea128.EC.8ETMT	Centrale adressable - UGA, CMSI 8ETMT et 128 points de détection	1
<b>Alarme Incendie Type 2a</b>			
NUG31164	ECB 204	Tableau Type 2a - 4 boucles avec UGA	1
NUG31810	Sensea.CM B.2MT	CMSI B adressable - UGA, 2MT et 256 déclencheurs manuels	1
NUG31820	Sensea.CM B 8ETMT	CMSI B Adressable - UGA, CMSI 8 ETMT et 128 points de détection	1
<b>Alarme Incendie Type 2b</b>			
✓ NUG31176	BAAS PR.2	BAAS Pr - Planète - 2 boucles	1
NUG31177	BAAS PR.4	BAAS Pr - Planète - 4 boucles	1
NUG31178	BAAS PR.8	BAAS Pr - Planète - 8 boucles	1
✓ NUG31182	Planète BAAS Sa	BAAS Sa Planète	1
✓ NUG31183	Planète BAASL Sa B	BAASL Sa Planète avec Son et Flash blanc* (NUG31189 en couleur rouge)	1
NUG31184	Planète BAAS SaME	BAAS SaME Planète - Message Enregistré	1
NUG31185	Planète BAAS SaME FLASH	BAAS SaME Planète - Message Enregistré - avec Flash	1
✓ NUG31186	Planète BAAL Sa B	BAAL Sa Planète avec Flash seul en couleur blanche* (NUG31187 en couleur rouge)	1
NUG31200	BAAS Sa Etanche	BAAS Sa Etanche - IP65	1
NUG31201	BAAL Sa Etanche	BAAL Sa Etanche - IP65	1
<b>Alarme Incendie Type 3</b>			
✓ NUG31190	Planète BAAS Ma	BAAS Ma Planète	1
✓ NUG31191	Planète BAAS Ma FLASH	BAAS Ma Planète - avec Flash	1
✓ NUG31192	Planète BAAS MaME	BAAS MaME Planète - Message Enregistré	1
✓ NUG31193	Planète BAAS MaME FLASH	BAAS MaME Planète - Message Enregistré - avec Flash	1
✓ NUG31194	Planète BAAL Ma PLANETE B/R	BAAL Ma Planète avec Flash seul configurable rouge/blanc	1
✓ NUG31206	BAAS Ma Etanche	BAAS Ma Etanche - IP65	1
✓ NUG31207	BAAL Ma Etanche	BAAL Sa Etanche - IP65	1
✓ LUM10312	TLU	Boîtier de télécommande électronique pour 500 blocs maxi avec fonctions spécifiques locaux à sommeil, aide à l'exploitation, etc.	10
<b>Alarme Incendie Type 4</b>			
✓ NUG31210		Coffret d'alarme à piles de Type 4	1
NUG31217	Planète T4 1B DM	Type 4 Planète - 1 boucle avec DM	1
✓ NUG31218	Planète T4 1B	Type 4 Planète - 1 boucle	1
NUG31219	Planète T4 1B FLASH	Type 4 Planète - 1 boucle - avec Flash	1
NUG31220	Planète T4 2B	Type 4 Planète - 2 boucles	1
NUG31221	Planète T4 2B FLASH	Type 4 Planète - 2 boucles - avec Flash	1
✓ NUG31998	Kit Type 4	Kit Valisette - Type 4 - 1 boucle - 1 centrale + 2 DM + 1 DS + 1 DL	1

\*Version flash rouge disponible - Nous consulter  
\*\*Interphones à connecter à une centrale

✓ Stock en agence conseillé

Code Produit	Référence	Désignation	Qté Cond.
<b>Alarme Incendie Type 4 Radio</b>			
NUG31211	Type 4 Radio	Tableau Type 4 Radio	1
NUG30317	DM Radio	Déclencheur manuel Radio	1
NUG30449	DS Radio	Diffuseur Sonore Radio	1
NUG30499	DL Radio	Diffuseur Lumineux Radio	1
NUG30997	Kit Type 4	Kit Valisette - Type 4 Radio - 1 centrale + 2 DM + 1 DL + 1 DS	1
<b>DAD</b>			
NUG31141	BC6-S	DAD BC6 secouru	1
<b>Interphonie de Sécurité Conventionnelle</b>			
NUG36203	CFVCC5	Centrale d'interphonie de Sécurité - 5 lignes	1
NUG36201	CFVCCM9	Centrale d'interphonie de sécurité - 9 lignes	1
NUG36202	CFVCCS10	Module d'Extension 10 lignes pour centrale - 9 lignes	1
NUG36100	CFVCSHF	Interphone pour Espace d'Attente Sécurisé pour PMR - couleur rouge	1
NUG36101	CFVCSHFG	Interphone pour Espace d'Attente Sécurisé pour PMR - couleur verte	1
<b>Interphonie de Sécurité Adressable</b>			
NUG36204		MX16 Centrale de gestion Vocall 16 (Montage mural)	1
NUG36102		TB16-GS interphone de sécurité vert (vocall 16). Montage saillie.	1
NUG36104		TB16-RS interphone de sécurité rouge (vocall 16). Montage saillie.	1
<b>Alimentations Secourues</b>			
NUG34164	SPSM-24V-2A5/7Ah	Alimentation AES Gamme SPSM- 24V - 60 W - 7 Ah - Batterie Pb étanche	1
NUG34166	SPSMC-24V-2A0/7Ah	Alimentation AES Gamme SPSMC- 26 ou 48 ou 56V - 50 W - 7 Ah - Batterie Pb étanche	1
NUG34171	SPSMC-24V-5A0/7Ah	Alimentation AES Gamme SPSMC- 26 ou 48 ou 56V - 150 W - 7 Ah - Batterie Pb étanche	1
NUG34143	PSB-60W-24V-2.1Ah	Alimentation secourue 24V- 60W livrée avec batterie 2.1Ah	1
NUG34144	PS-60W-24V-Non secourue	Alimentation non-secourue 24V - 60W	1
<b>Périphériques</b>			
✓ NUG30316	MDS 3000	Déclencheur Manuel Saillie - membrane déformable - IP21	1
NUG30342A	BCM 3000	Coffret Membrane simple action NF - couleur rouge - DESENFUMAGE/COMPARTIMENTAGE	1
✓ NUG30081		Sachet de 1 Clapet de Protection et 2 Clips de Plombage	1
NUG30349	MDVA3000	Déclencheur Manuel adressable gamme A3000 - IP21	1
✓ NUG30450	DSB 3000	Diffuseur sonore Classe B - 90 dB	10
✓ NUG30492	SOLISTA LX	Diffuseur Lumineux LED rouge Solista LX Wall certifié EN54-23	20
NUG30493	SOLISTA LX	Diffuseur Lumineux LED rouge Solista LX Ceiling certifié EN54-23	20
NUG30454	DAGS3000RL	Diffuseur d'alarme générale sélective sonore et visuel	120
NUG30495	DSAB3000 - LXR	Diffuseur lumineux LED rouge Solista LX EN54-23 et sonore DSAB3000 - IP65	10
NUG30496	DSB3000 - LXS	Diffuseur lumineux LED rouge Solista LX EN54-23 et sonore DSB3000	10
NUG30451	DSME 3000	Diffuseur Sonore à Message Enregistré	10
NUG30457	DSAB 3000	Diffuseur Sonore forte puissance sonore étanche IP/IK65C	1
✓ NUG30246	DOF S3000	Détecteur Optique de Fumée Conventionnel	1
NUG30247	DTV S3000	Détecteur Thermovolumétrique Conventionnel	1
NUG30252	DOF A3000	Détecteur Optique de Fumée Adressable	1
NUG30254	DMCF A3000	Détecteur Multicapteur Opto-Thermique / Combiné	1
✓ NUG30255		Socle conventionnel S3000	1
✓ NUG30256		Socle adressable A3000	10
NUG30360	IA 3000	Indicateur d'Action Saillie Lumineux	10
NUG30361	IAS 3000	Indicateur d'Action Saillie Lumineux & Sonore	10
NUG30165		Ventouse métal 24 V - 200 N + Inter avec Contre Plaque articulée	1
NUG30167		Ventouse métal 48 V - 100 N + Inter avec Contre Plaque articulée	1
NUG30169		Distanceur pour ventouses Boîtier métallique	1
NUG31316	TRE Replica Touch	Tableau Répétiteur d'Exploitation Replica Touch avec écran tactile couleur	1

NUG30997



NUG31141



NUG34164



NUG34143 & NUG34144



NUG30492



NUG30495



✓ Stock en agence conseillé

NUG35150



NUG32047



NUG35119



NUG35118



NUG37000



NUG37001



NUG37005



NUG36601



NUG36600



NUG36602



Référence	Code Produit	Désignation	Qté Cond.
<b>Tableaux de désenfumage pour bâtiments d'habitations</b>			
NUG35150	TD 3000	Tableau de désenfumage adressable TD3000 pour immeuble d'habitation	1
NUG35151	IE 3000	Interface d'étage IE3000 pour tableau de désenfumage TD3000	1
NUG35152	IT 3000	Interface de tourelle IT3000 pour tableau de désenfumage TD3000	1
NUG35153	INSA 3000	Interface de Non Stop Ascenseur pour tableau de désenfumage TD3000	1
<b>Tableaux d'Alarmes techniques</b>			
NUG32163	SAT TEMPO 4	Alarme technique SAT TEMPO 4 défauts	1
NUG32164	SAT TEMPO 8	Alarme technique SAT TEMPO 8 défauts	1
NUG32047	Replica Screen	Tableau de Report pour Alarme Technique Replica Screen	1
<b>Détecteurs domestiques - DAAF</b>			
NUG35201	Ei605C	Détecteur de fumée domestique - interconnectable (certifié NF) - Pile alcaline	1
NUG35219	Ei605TYC	Détecteur de fumée domestique 10 ans - interconnectable (NF) Pile lithium	1
NUG35300	Ei603C	Détecteur de chaleur domestique - interconnectable - Pile alcaline	1
NUG35203	Ei605MRF	Module interconnexion radio radioLINK compatible Ei605C	1
NUG35204	Ei605MTYC	Module interconnexion radio radioLINK compatible Ei605CTYC	1
✓ NUG35118	Ei208W	Détecteur domestique autonome de Monoxyde de Carbone (CO)	1
NUG35119	Ei208DW	Détecteur domestique autonome de Monoxyde de Carbone (CO) avec écran	1
<b>Coffrets de sécurité</b>			
✓ NUG37000	Coffret coup de poing	Coffret coup de poing double position avec voyants IP65	1
✓ NUG37001	Coffret coup de poing 1/4	Coffret coup de poing double position 1/4 de tour avec voyants IP55	1
✓ NUG37002	Coffret Monophasé	Coffret monophasé équipé pour chaufferie IP55	1
✓ NUG37003	Coffret Triphasé 20A	Coffret triphasé équipé pour chaufferie 20A IP55	1
✓ NUG37004	Coffret Triphasé 32A	Coffret triphasé équipé pour chaufferie 32A IP55	1
✓ NUG37005	Coffret Arrêt Pompier	Coffret Arrêt Pompier à clé IP67	1
✓ NUG37006	Coffret Réarmement	Coffret Réarmement à clé IP67	1
✓ NUG37007	Report à distance	Report à distance télécommande blocs de secours IP66	1
<b>Alerte Attentat Radio / PPMS</b>			
NUG36604	KIT Alerte Attentat	KIT Centrale Alerte PPMS Radio - 1 centrale + 2 déclencheurs + 1 DL + 1 DS	1
NUG36600	Centrale Alerte	Centrale Alerte Attentat Radio Adressable - PPMS	1
NUG36601	Déclencheur manuel	Déclencheur manuel radio Alerte Attentat - Couleur noire	1
NUG36602	Diffuseur Sonore	Diffuseur Radio Alerte Attentat	1
NUG36603	Flash Bleu	Flash Radio Alerte Attentat Bleu PPMS Radio	1
NUG36605	Diffuseur Alerte	Diffuseur Alerte Filaire Sonore et Lumineux IP65 PPMS	1


# Centrales d'alarme radio Eaton

Quand la sécurité devient un jeu d'enfant !



## Alerte Attentat

## Type 4 Radio

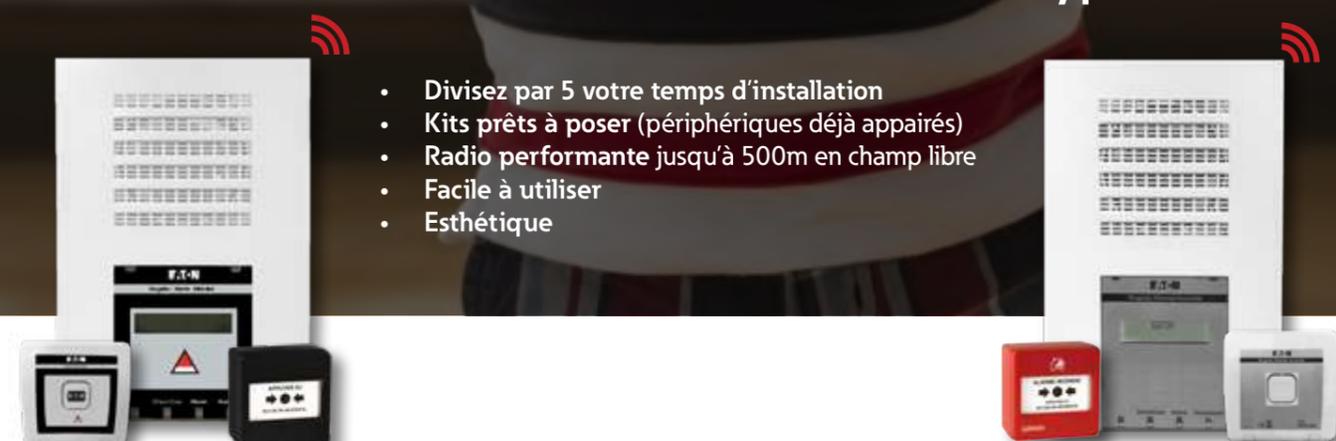

- Divisez par 5 votre temps d'installation
- Kits prêts à poser (périphériques déjà appairés)
- Radio performante jusqu'à 500m en champ libre
- Facile à utiliser
- Esthétique

# Des gammes pour couvrir l'ensemble de vos besoins !



## MATRIX

- Le premier BAES d'évacuation adaptatif
- Balise le chemin d'évacuation le plus sûr en tenant compte du risque à l'origine
- Conforme et réglementaire
- Certifié NF

## CrystalWay

- La référence esthétique
- Intégration parfaite 6 modes de pose
- Durable - Garantie 4 + 6 ans
- Fonction Visibilité+
- Niveau d'éclairage ajustable
- Adressable
- Customisable
- Facile à installer



## ULTRALED 2

- Fonction DUAL
- Facile à installer
- Fonction Visibilité+
- Fonction AT+ (report de l'état de l'installation)
- Customisable
- Éclairage homogène du pictogramme

## ULTRALED 2 SPOT

- Deux versions : 45 lm et 400 lm
- Facile à installer
- Fonction AT+ (report de l'état de l'installation)
- Fonction Visibilité+
- Éclairage homogène du pictogramme
- Éco-conçu
- Customisable



400 lm



45 lm

## Éclairage de sécurité - Luminox

Blocs autonomes d'éclairage de sécurité

✓ Stock en agence conseillé

Code Produit	Référence	Désignation	Qté Cond.
<b>BLOC AUTONOME SATI EVACUATION (BAES 45 lm)</b>			
LUM17200DA	Matrix	Bloc Evacuation - Adaptatif - 45 lm - 1h - IP42 / IK07	1
✓ LUM17102	CrystalWay 45	Bloc Evacuation - Esthétique - 45 lm - 1h - IP42 / IK04	12
LUM17250	PLANETE 2-45 TUBE	Bloc Evacuation - Tubulaire - 45 lm - 1h - IP66-68 / IK10	1
✓ LUM16125	ULTRALED 2-45	Bloc Evacuation - Pose murale et plafond sans accessoire - 45 lm - 1h - IP43 / IK07	14
LUM16105	ULTRALED 2-45 ES	Bloc Evacuation - Etanche - 45 lm - 1h - IP66 / IK08	14
LUM16120	ULTRALED 2-45 SPOT	Bloc Evacuation - Pose encastrée plafond - 45 lm - 1h - IP43 / IK04	6
LUM16179	UNILED 2-45	Bloc Evacuation - 45 lm - 1h - IP42 / IK07	15
LUM16178	UNILED 2-45 ES	Bloc Evacuation - Etanche - 45 lm - 1h - IP65 / IK10	15
<b>BLOC AUTONOME SATI ANTI-PANIQUE (BAES 400 lm)</b>			
LUM17251	PLANETE 2-400 TUBE ADR CGLLine+	Bloc Anti-panique - Tubulaire - 400 lm - 1h - IP66-68 / IK10	1
LUM17141	PLANETE 400 AD ADR CGLLine+	Bloc Anti-panique - ATEX - 330 lm - 1h - IP65 / IK07	1
✓ LUM16143	ULTRALED 2-400	Bloc Anti-panique - 400 lm - 1h - IP41 / IK08	14
LUM16147	ULTRALED 2-400 ES	Bloc Anti-panique - Etanche - 400 lm - 1h - IP66 / IK08	14
✓ LUM16144	ULTRALED 2-400 SPOT	Bloc Anti-panique - Pose encastrée plafond - 400 lm - 1h - IP65 / IK05	15
LUM10763	UNILED 2-400	Bloc Anti-panique - 360 lm - 1h - IP65 / IK07	15
LUM10767	UNILED 2-400 ES	Bloc Anti-panique - Etanche - 360 lm - 1h - IP65 / IK10	15
<b>BLOC AUTONOME HABITATION (BAEH 8 lm)</b>			
LUM17106	CrystalWay 8 ADR CGLLine+	Bloc Habitation SATI - Esthétique - 8 lm - 5h - IP42 / IK04	12
LUM16151	ULTRALED 2-8	Bloc Habitation SATI - Pose murale et plafond sans accessoire - 8 lm - 5h - IP43 / IK08	12
LUM16104	ULTRALED 2-8 ES	Bloc Habitation SATI - Etanche - 8 lm / 5h - IP66 / IK08	12
LUM10244	STD 2-8	Bloc Habitation STD - 8 lm - 5h - IP42 / IK07	15
LUM10246	STD 2-8 ES	Bloc Habitation STD - Etanche - 8 lm - 5h - IP65 / IK10	15
<b>BLOC AUTONOME SATI BI-FONCTION (BAES + BAEH)</b>			
LUM16101	ULTRALED JOUR II	Bloc Bi-Fonction - Pose murale et plafond - 45 lm / 1h - 8 lm / 5h - IP42 / IK08	12
LUM16152	ULTRALED JOUR II ES	Bloc Bi-Fonction - Etanche - 45 lm / 1h - 8 lm / 5h - IP66 / IK08	12
<b>BLOC AUTONOME SATI PHARES (BAES 500, 1000, 2000 lm)</b>			
LUM16030	ULTRALED 2000	Bloc à Phares - 2000 lm - 1h - IP42 / IK07	1
LUM16032	ULTRALED 2000 ES	Bloc à Phares - Etanche - 2000 lm - 1h - IP65 / IK07	1
BT1SC-D1AT	BeamTech 500S	Bloc à Phares - 1 Phare - 500 lm - 1h - IP65 / IK03	1
BT2SL-F1AT	BeamTech 1000S	Bloc à Phares - 2 Phares - 1000 lm - 1h - IP65 / IK03	1
BT4LL-G1AT	BeamTech 2000L	Bloc à Phares - 4 Phares - 2000 lm - 1h - IP65 / IK03	1
<b>Télécommandes</b>			
✓ LUM10312	TLU 2	Télécommande 500 blocs - fonctions Visibilité+, locaux à sommeil, mise au repos automatique	30
LUM10313	TL 500	Télécommande 500 blocs	30
<b>LAMPES PORTABLES</b>			
LUM10151	LP 50 LED	Bloc portable - 50 lm - IP44 / IK08 - Autonomie 1h	8
LUM10152	LP 100 LED	Bloc portable - 100 lm - IP44 / IK08 - Autonomie 1h	8

LUM17102



LUM17250



LUM16125



LUM16144



LUM16143



LUM16151



LUM16101



BT2SL-F1AT



LUM10312



LUM10151



# Éclairage de sécurité - Luminox

Sources centrales et luminaires pour SC

0 800 33 68 58 Service & appel gratuits

✓ Stock en agence conseillé

Code Produit	Référence	Désignation	Qté Cond.
--------------	-----------	-------------	-----------

## Sources Centrales

### Sources Centrales 48 V CC

	SG48-300-8C1H SELVGUARD 300	Source Centrale Continue - 48V CC - 300 W - 1h - 8 départs - Coffret Anti-Panique intégré	1
	SG48-600-8C1H SELVGUARD 600	Source Centrale Continue - 48V CC - 600 W - 1h - 8 départs - Coffret Anti-Panique intégré	1
	SG48-900-8C1H SELVGUARD 900	Source Centrale Continue - 48V CC - 900 W - 1h - 8 départs - Coffret Anti-Panique intégré	1
	SG48-1200-8C1H SELVGUARD 1200	Source Centrale Continue - 48V CC - 1200 W - 1h - 8 départs - Coffret Anti-Panique intégré	1
	SG48-RC-LCD-30 Afficheur déporté SG48	Afficheur déporté bidirectionnel pour source centrale 48V Selvguard. Ecran LCD	1

### Sources Centrales 220 V CC

LUM20853	ATSP 1200	Source Centrale Continue - 220 V CC - 1200 W - 1h	1
LUM20854	ATSP 1800	Source Centrale Continue - 220 V CC - 1800 W - 1h	1

## Luminaires pour Source Centrale

### Luminaires pour Source Centrale 48 V CC

	LUM22210	CRYSTALWAY 24-48/45	Luminaire esthétique - 24-48 V CC - 45 lm - IP42 / IK04	12
	LUM22510	UNILED 2 24-48/45	Luminaire - 24-48 V CC - 45 lm - IP42 / IK07	15
	LUM22515	UNILED 2 24-48/45 ES	Luminaire étanche - 24-48 V CC - 45 lm - IP65 / IK10	15
	LUM22132	PLANETE 24-48 /400 DISC	Luminaire esthétique - 20-54 V CC - 360 lm - IP41 / IK07	10
	LUM22550	UNILED 2 24-48/400	Luminaire - 24-48 V CC - 400 lm - IP42 / IK07	15
	LUM22555	UNILED 2 24-48/400 ES	Luminaire étanche - 24-48 V CC - 400 lm - IP465 / IK10	15
	NEXI1000-LX-IP	NEXITECH 24-48/1000 ES	Luminaire étanche - 24-48 V CC - 1000 lm - IP65 / IK10	1
	LUM22122	BXP 24-48	Luminaire sol parking - 24-48 V CC - 45 lm - IP66-67 / IK10	1

### Luminaires pour Source Centrale 220 V CC / 230 V CA

	LUM22212	CRYSTALWAY 220/45	Luminaire esthétique - 220 V CC - 230 V CA - 45 lm - IP42 / IK04	12
	LUM22770	PLANETE 200/45 TUBE	Luminaire Tubulaire - 220V CC - 230 V CA - 45 lm - IP66-68/IK10	1
	LUM22720	PLANETE 2-200/45	Luminaire Pose Murale et plafond sans accessoire - 220V CC - 230 V CA - 45 lm - IP43/IK07	14
	LUM22525	PLANETE 2-200/45 ES	Luminaire Etanche - 220V CC - 230 V CA - 45 lm - IP66/IK08	14
	LUM22520	UNILED 2 220/45	Luminaire - 110-220 V CC - 45 lm - IP42 / IK07	15
	LUM22525	UNILED 2 220/45 ES	Luminaire Etanche - 110-220 V CC - 230 V CA - 45 lm - IP65 / IK10	15
	LUM22133	PLANETE 220 /400 DISC	Luminaire Esthétique - 220 V CC - 230 V CA - 400 lm - IP41 / IK07	10
	LUM22775	PLANETE 2-200/400 TUBE	Luminaire Tubulaire - 220V CC - 230 V CA - 400 lm - IP66-68/IK10	1
	LUM22760	PLANETE 2 220/400	Luminaire - 110-220 V CC - 400 lm - IP42 / IK07	14
	LUM22765	PLANETE 2 220/400 ES	Luminaire Etanche - 110-220 V CC - 400 lm - IP66 / IK08	14
	LUM22560	UNILED 2 220/400	Luminaire - 110-220 V CC - 400 lm - IP42 / IK07	15
	LUM22565	UNILED 2 220/400 ES	Luminaire Etanche - 110-220 V CC - 230 V CA - 400 lm - IP65 / IK10	15
	LUM22143	CROMPACK 220/2500	Luminaire Réglette - 220 V CC - 230 V CA - 2500lm - IP20 / IK07	1
	LUM22144	TUFFLITE 220/2500	Luminaire Réglette Etanche - 220 V CC - 230 V CA - 2500lm - IP66 / IK09	1
LUM22123	BXP 220	Luminaire Balise de sol parking - 220 V CC - 230 V CA - 45 lm - IP66-67 / IK10	1	

## Accessoires

### Grille de protection

✓	LUM10418	GRILLE BLOC ET LUMINAIRE	Grille de protection pour ULTRALED 2, UNILED 2 et JOUR II	1
	LUM10527	GRILLE ULTRALED 2000	Grille de protection pour ULTRALED 2000	1

### Cadre d'encastrement

	LUM10561	CADRE CRYSTALWAY	Cadre encastrement pour CrystalWay	1
	LUM10541	CADRE PLANETE DISC	Cadre encastrement pour Planete 400 DISC	1
✓	LUM10634	CADRE ULTRALED 2	Cadre encastrement pour ULTRALED 2-45 et ULTRALED 2-400	1
	LUM10638	CADRE ULTRALED 2 ES	Cadre d'encastrement pour ULTRALED 2 étanches	1
	LUM10480	CADRE UNILED 2	Cadre encastrement pour UNILED 2	1

### Signalétique


	LUM10560	KIT SUSPENSION CW	Kit de suspension pour CrystlWay	1
	LUM10413	KIT DRAPEAU UNILED 2	Kit Eclairage par la tranche pour UNILED 2	1
	LUM10640	KIT DRAPEAU ULTRALED 2 ES	Kit Eclairage par la tranche pour ULTRALED 2 ES Etanche	1

\* Blocs et luminaires CrystalWay disponibles en version XL  
- Nombreux accessoires supplémentaires disponibles. Nous consulter.

# Les dernières innovations Eaton sur le segment tertiaire

Eaton est le précurseur de la centrale incendie afin d'assurer une meilleure surveillance des locaux et garantir plus de sécurité.

Eaton innove encore en rendant les systèmes d'éclairage de sécurité adressables.

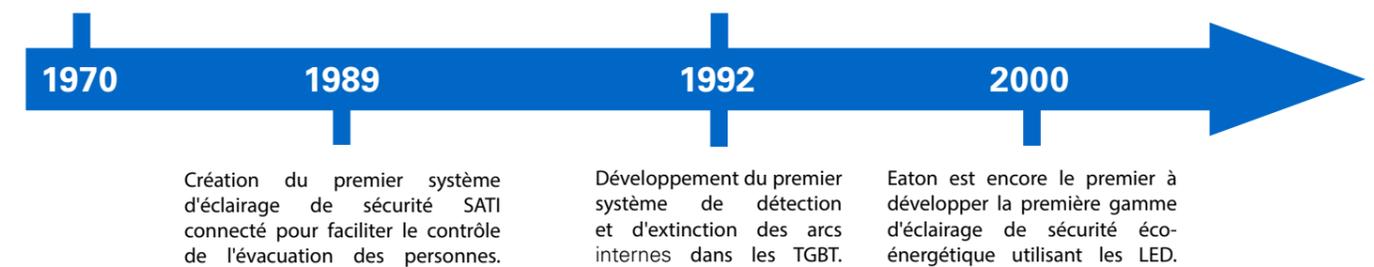

## Nouvelle gamme centrale incendie CevolA A et B



### Une centrale innovante, intuitive et polyvalente

- Système cybersécurité embarqué – permet de protéger votre installation et vos infrastructures
- Icônes permettant une interprétation simple de l'état du système
- Rédaction des libellés simplifiée à partir de l'écran ou d'un fichier texte chargé dans la carte SD
- Menus simples et intuitifs pour une programmation facilitée
- Hybride : gestion périphériques adressables et conventionnels

## Ultraled Spot



### Bloc Autonome d'Eclairage de Sécurité, la pose encastrée plafond simplifiée

- Pose simple et rapide à l'aide d'un trou de scie cloche diam. 67 mm
- Homogénéité d'éclairage du pictogramme d'évacuation
- Fonction Visibilité + disponible sur les versions d'évacuation
- Technologie eFocus sur les versions anti-panique pour une configuration large ou centrée du flux lumineux
- Collerette de finition ronde ou carrée disponible en blanc ou couleur
- Disponibles en version SATI ou SATI adressable

## Nouvelles bornes de recharge Eaton Green Motion Building

### Borne de recharge pour véhicules électriques de 3,7 à 22 kW pour applications tertiaires



- Montage en intérieur ou extérieur pour le tertiaire et le résidentiel collectif
- Puissance réglable de 3,7 kW à 22 kW
- Puissance évolutive
- Simplicité d'installation et d'utilisation
- Éligible Advenir
- OCPP 1.6J –Ethernet Modbus TCP/IP –RS485
- Wifi
- RFID
- Compteur MID
- Version avec 4G
- Répartition de charge intégrée par défaut

## Bornes de recharge pour véhicule électrique

✓ Stock en agence conseillé

Code Produit	Désignation	Qté Cond.
<b>Green Motion Home Bornes de recharge AC pour applications résidentielles de 3.7kW à 22kW</b>		
✓ XCI3279221-00000	Borne de recharge Eaton Green Motion Home de 3,7 à 22 kW T2S	1
<b>Green Motion Building Bornes de recharge AC pour applications tertiaires de 3.7kW à 22kW</b>		
✓ GMB2202BAAA00A00	Borne de recharge Eaton Green Building de 3,7 à 22 kW T2S RFID MID	1
GMB2202BBAA00A00	Borne de recharge Eaton Green Building de 3,7 à 22 kW T2S RFID MID 4G	1
XCI3025221	Support de câble pour borne de recharge Eaton Green Motion Building	1
XCI3025021	Support au sol pour une borne de recharge Eaton Green Motion Building	1
XCI3025121	Support au sol pour deux bornes de recharge Eaton Green Motion Building	1
XCI000411	Badge RFID (x5 pc) pour borne de recharge Eaton Green Motion Building	5
<b>Green Motion DC22 Bornes de recharge DC pour parking ouverts au public &amp; flottes - 22kW</b>		
GMD2205BAAA00A00	Borne de recharge rapide Eaton DC 22kW, Com RJ45, RFID, CCS	1
GMD2205BBAA00A00	Borne de recharge rapide Eaton DC 22kW, Com RJ45 + 4G, RFID, CCS	1
GMD2256BAAA00A00	Borne de recharge rapide Eaton DC 22kW, Com RJ45, RFID, CCS + CHAdeMO	1
GMD2256BBAA00A00	Borne de recharge rapide Eaton DC 22kW, Com RJ45 + 4G, RFID, CCS + CHAdeMO	1
XCI2015111	Support au sol pour borne de recharge Eaton DC22	1
<b>Green Motion DC44 Bornes de recharge DC pour parking ouverts au public - 44kW</b>		
GMD2205BAAA00A00	Borne de recharge rapide Eaton DC 44kW, Com RJ45, RFID, CCS	1
GMD4405BBAA00A00	Borne de recharge rapide Eaton DC 44kW, Com RJ45 + 4G, RFID, CCS	1
GMD4456BAAA00A00	Borne de recharge rapide Eaton DC 44kW, Com RJ45, RFID, CCS + CHAdeMO	1
GMD4456BBAA00A00	Borne de recharge rapide Eaton DC 44kW, Com RJ45 + 4G, RFID, CCS + CHAdeMO	1
<b>Green Motion DC66 Bornes de recharge DC pour parking ouverts au public - 66kW</b>		
GMD6605BAAA00A00	Borne de recharge rapide Eaton DC 66kW, Com RJ45, RFID, CCS	1
GMD6605BBAA00A00	Borne de recharge rapide Eaton DC 66kW, Com RJ45 + 4G, RFID, CCS	1
GMD6656BAAA00A00	Borne de recharge rapide Eaton DC 66kW, Com RJ45, RFID, CCS + CHAdeMO	1
GMD6656BBAA00A00	Borne de recharge rapide Eaton DC 66kW, Com RJ45 + 4G, RFID, CCS + CHAdeMO	1
<b>Licence - Charging Network Manager et Activation Scan &amp; Charge</b>		
CNM1-SRL-000	Licence annuelle pour le logiciel de CPO Charging Network Manager - Version Standard - 1 an/ 1 borne	1
CNM1-PSL-000	Licence annuelle pour le logiciel de CPO Charging Network Manager - Version Plus - 1 an/ 1 borne	1
SCC1-SDL-02	Activation de la fonctionnalité de facturation Scan & Charge dans le Charging Network Manager	1



## Green Motion Building

### Bornes de recharge pour véhicule électrique

#### Maximiser la vitesse de recharge sur vos sites tertiaires

Avec sa fonction répartition de la charge (répartition de charge) intégrée par défaut, la borne Eaton Green Motion Building optimise la puissance de recharge en temps réel sur des stations jusqu'à 50 bornes. Communicantes en Wi-Fi, 4G, Ethernet en étoile ou en montage en série, les bornes Green Motion Building s'adaptent à tous vos projets.



#### Bornes de recharge pour application tertiaire :

- Puissance réglable de 3,7 kW à 22 kW
- Simplicité d'installation et d'utilisation
- Eligible Advenir
- OCPP 1.6J – Ethernet Modbus TCP/IP – RS485
- Communication Wifi
- RFID
- Compteur MID
- Version avec modem 4G
- Fonction répartition de la charge inclus par défaut
- Compatible avec les solutions de supervision (CPO) : Freshmile, Chargepoint, Cityapp, etc.

0 800 33 68 58 Service & appel gratuits

✓ Stock en agence conseillé

PLG4 à vis



PLG4 borne ressort



264280 109272



265262 265574



Barre de pontage



Code Produit	Référence	Désignation	Qté Cond.
<b>Disjoncteurs phase + neutre PLG4 courbe C, jusqu'à 32A. Pouvoir de coupure 4,5 kA NF</b>			
✓ 264741	PLG4-C2/1N	Disjoncteur phase + neutre PLG4, 2 A	12
✓ 264744	PLG4-C10/1N	Disjoncteur phase + neutre PLG4, 10 A	12
✓ 264746	PLG4-C16/1N	Disjoncteur phase + neutre PLG4, 16 A	12
✓ 264747	PLG4-C20/1N	Disjoncteur phase + neutre PLG4, 20 A	12
✓ 264749	PLG4-C32/1N	Disjoncteur phase + neutre PLG4, 32 A	12
109125	PLGC4-C2/1N	Disjoncteur phase + neutre PLG4, 2 A - borne à ressort	12
109128	PLGC4-C10/1N	Disjoncteur phase + neutre PLG4, 10 A - borne à ressort	12
109130	PLGC4-C16/1N	Disjoncteur phase + neutre PLG4, 16 A - borne à ressort	12
109131	PLGC4-C20/1N	Disjoncteur phase + neutre PLG4, 20 A - borne à ressort	12
109133	PLGC4-C32/1N	Disjoncteur phase + neutre PLG4, 32 A - borne à ressort	12
<b>Interrupteurs différentiels PFGM 2 pôles jusqu'à 63 A NF</b>			
✓ 264280	PFGM-40/2/003	Interrupteur différentiel PFGM 2x40 A, 30 mA, Type AC	1
✓ 264286	PFGM-63/2/003	Interrupteur différentiel PFGM 2x63 A, 30 mA, Type AC	1
✓ 267444	PFGM-40/2/003-A	Interrupteur différentiel PFGM 2x40 A, 30 mA, Type A	1
✓ 267448	PFGM-63/2/003-A	Interrupteur différentiel PFGM 2x63 A, 30 mA, Type A	1
109272	PFGCM-40/2/003	Interrupteur différentiel PFGM 2x40 A, 30 mA, Type AC - borne à ressort	1
109274	PFGCM-40/2/003-A	Interrupteur différentiel PFGM 2x40 A, 30 mA, Type A - borne à ressort	1
<b>Interrupteurs différentiels électroniques FRCdM 4 pôles jusqu'à 63 A Type B</b>			
167893	FRCdM-40/4/003-G/B	Interrupteur différentiel FRCdM 4x40 A, 30 mA, Type G/B	1
167894	FRCdM-63/4/003-G/B	Interrupteur différentiel FRCdM 4x63 A, 30 mA, Type G/B	1
<b>Commande et signalisation modulaire</b>			
✓ 265262	Z-S230/S	Télérupteur Z-S 16A 230V AC 1F	2
✓ 265574	Z-TN230/SS	Contacteur J/N 230V 20A 2F	2
✓ 167393	ASBELL230	Sonnerie modulaire 230V	10
✓ 266876	Z-SD230-BS	Prise de courant modulaire 2P+T 16A STD	10
<b>Accessoires de câblage - Pontage Horizontal et Vertical</b>			
118948	RVF-N+1PASE/125-GS	Liaison flexible verticale entre les interrupteurs différentiels (longueur 125mm)	3
✓ 186887	BB-V-16/1P+N	Liaison rigide verticale entre les interrupteurs différentiels (longueur 125mm)	5
✓ 212116	FAZ-XK25	Borne d'alimentation à fourche, 25MM2	50
191245	Z-SV-16/1P+N-F/6	Barre de Pontage 63A 6 Modules	10
191244	Z-SV-16/1P+N-F/9	Barre de Pontage 63A 9 Modules	10
191246	Z-SV-16/1P+N-F/10	Barre de Pontage 63A 10 Modules	10
✓ 191243	Z-SV-16/1P+N-F/13	Barre de Pontage 63A 13 Modules	10
✓ 104903	Z-V-BS-G	Cache dents pour peigne (protection contre les contacts directs)	10
✓ 285385	Z-RC/AK-2TE	Cache vis 2 pôles pour interr diff + étiquette triangulaire danger	10

Code Produit	Référence	Désignation	Qté Cond.
<b>Coffrets xComfort pour installation tarif bleu jusqu'à 63 A</b>			
177065	MICRO-4	Coffret Micro - IP20 - 1 rangée, 4 modules	1
294868	BC-CS-1/13	Coffret BC-CS - IP30 - 1 rangée - 13 modules	1
✓ 294869	BC-CS-2/26	Coffret BC-CS - IP30 - 2 rangées - 26 modules	1
✓ 294870	BC-CS-3/39	Coffret BC-CS - IP30 - 3 rangées - 39 modules	1
294871	BC-CS-4/52	Coffret BC-CS - IP30 - 4 rangées - 52 modules	1
174197	IKA-1/12-ST	Coffret IKA - IP65 - porte transparente - 1 rangée, 12 modules	1
174198	IKA-2/24-ST	Coffret IKA - IP65 - porte transparente - 2 rangées, 24 modules	1
174200	IKA-1/18-ST	Coffret IKA - IP65 - porte transparente - 1 rangée, 18 modules	1

**Tableaux d'Abonnés Montés-Câblés Standards**

73000168	BC-RB-CS-IS2-9-2/26-W	TAMC Éco - T1 avec chaudière gaz - NF C15-100 A5	1
✓ 73000169	BC-RB-CS-IS2-11-2/26-W	TAMC Éco - T2/T3 avec chaudière gaz - NF C15-100 A5	1
✓ 73000170	BC-RB-CS-IS3-12-3/39-W	TAMC Éco - T4 avec chaudière gaz - NF C15-100 A5	1
73000171	BC-RB-CS-IS3-13-3/39-W	TAMC Éco - T5 avec chaudière gaz - NF C15-100 A5	1
73000172	BC-RB-CS-IS2-11S-3/39-W-A5	TAMC - T2/T3 avec chaudière gaz - NF C15-100 A5	1
73000173	BC-RB-CS-IS3-13S-4/52-W-A5	TAMC - T4/T5 avec chaudière gaz - NF C15-100 A5	1
73000174	BC-RB-CS-IS4-17S-4/52-W-A5	TAMC - T6 avec chaudière gaz - NF C15-100 A5	1
73000175	BC-RB-CS-IS2-13HWS-3/39-W-A5	TAMC - T1 avec chauffage Électrique - NF C15-100 A5	1
73000176	BC-RB-CS-IS3-17HWS-4/52-W-A5	TAMC - T2/T3 avec chauffage Électrique - NF C15-100 A5	1
73000177	BC-RB-CS-IS4-22HWS-4/52-W-A5	TAMC - T4/T5 avec chauffage Électrique - NF C15-100 A5	1

\*TAMC à façon sur consultation

**Logiciel de configuration de Tableaux d'Abonnés Montés-Câblés xWired**

Disponible sur le site internet Eaton.com/fr



Gamme TAMC



✓ Stock en agence conseillé

Code Produit	Désignation	Qté Cond.
<b>Incorporation béton vertical Traditionel - Maxibanche GTI</b>		
✓ CAP959911	Maxibanche GTI 20-25	50
CAP959916	Maxibanche GTI 25-25	50
✓ CAP959922	Maxibanche GTI IRL	50
CAP959950	Maxibanche GTI prétubée ICTA 20	10
CAP959955	Maxibanche GTI prétubée ICTA 25	10
<b>Incorporation béton vertical Dos à Dos - Maxibanche DAD</b>		
✓ CAP959927	Maxibanche DAD 3x20 / 1x25	50
CAP959932	Maxibanche DAD 3x25 / 1x20	50
✓ CAP959937	Maxibanche DAD IRL	50
<b>Incorporation béton vertical Simple - Maxibanche ONE</b>		
✓ CAP759910	Maxibanche ONE 3x20 / 1x25	50
CAP759915	Maxibanche ONE 3x25 / 1x20	50
CAP759920	Maxibanche ONE IRL	50
CAP759912	Maxibanche ONE prétubée ICTA 20	10
CAP759917	Maxibanche ONE prétubée ICTA 25	10
<b>Incorporation béton vertical - Accessoires</b>		
✓ CAP853060	Anneau à vis pour boîte de banche	100
✓ CAP853180	Couvercle de pose pour boîte de banche	100
✓ CAP853380	Distancier maxibanche 71x90mm	100
CAP598940	Cône d'Extraction Aimant	1
✓ CAP499800	Aimant Résine Diamètre 64mm 800N Jaune	1
CAP859630	Manchon Maxibanche ITE	10
<b>Incorporation béton horizontal - Pot de descente</b>		
✓ CAP491800	OCTOPUS Pot de descente	50
✓ CAP493580	OCTOPUS Couvercle de pose	50
CAP491300	PRDC Pot de descente	50
CAP493130	PRDC Couvercle de pose	50
<b>Incorporation béton horizontal - MaxiDalle Descente</b>		
CAP491000	Kraken à désoperculer (remplace l'ancien OCTOPUS)	50
CAP491010	Kraken nu (remplace l'ancien OCTOPUS)	50
CAP491020	Kraken désoperculé 20 (remplace l'ancien OCTOPUS)	50
CAP491025	Kraken désoperculé 25 (remplace l'ancien OCTOPUS)	50
CAP49100D	Couvercle Kraken débordant	50
CAP49100A	Couvercle Kraken affleurant	100
CAP492000	Octopus à désoperculer (replaces l'ancien PRDC)	100
CAP49200D	Couvercle Octopus / Nemo débordant	100
CAP49200A	Couvercle Octopus / Nemo affleurant	100
CAP492010	Nemo nu	100
<b>Incorporation béton horizontal - Pot de centre</b>		
✓ CAP492120	Boîte Centre PM à désoperculer	50
✓ CAP492220	Boîte Centre GM à désoperculer	25
CAP491250	Capricentre GPCR-P Boîte couvercle séparé - Diamètre 100mm	50
✓ CAP493100	Couvercle de pose Ø 95	100
CAP493410	Couvercle de finition Ø 100	10
✓ CAP710192	Piton L = 100 mm	100
✓ CAP494500	DAC Plastique	100
<b>Incorporation béton horizontal - Manchon de prédalle</b>		
✓ CAP856574	Manchon prédalle entraxe 74 - Ht 65	50
✓ CAP856500	Manchon prédalle entraxe 100 - Ht 65	50
CAP850070	Kit DCL entraxe 74 & 100 (DAC + Couvercle DCL + Piton)	50
CAP851570	Kit DCL entraxe 74 & 100 (DAC + Couvercle DCL + Piton + Fiche DCL)	25



**MAXI DALLE** Descente :  
La nouvelle référence des pots de descente



**Plastique recyclé :**  
Réduction de l'empreinte carbone



**Résistance mécanique :**  
Pour garantir une pose sûre



**Grand volume de travail :**  
Pour un travail plus facile



**Couvercle structuré :**  
Supprime l'étape de rebouchage



**Versions désoperculées :**  
Supprime l'étape de désoperculage



**Suppression de la collerette :**  
Aucune empreinte sur le plafond



**Boîtes empilables :**  
Réductions de 50% du packaging  
Réduction de l'espace de stockage



Scannez ce QR code et retrouvez notre E-Learning Solution d'incorporation en béton horizontal

✓ Stock en agence conseillé

Code Produit	Désignation	Qté Cond.
<b>Boîte BBC Capritherm pour cloison sèche Ø67mm</b>		
✓ CAP723040	Boîte simple Ht40	50
✓ CAP723049	Capribag sac de 50 boîtes simples, diam 67 mm, Ht 40	1
CAP723043	Lot de 300 boîtes simples Ht40 avec scie cloche offerte	1
CAP723050	Boîte simple Ht50	50
CAP713032	Boîte simple 32A, diam 86 mm, Ht 40	25
✓ CAP723200	Boîte double Ht40	25
✓ CAP723300	Boîte triple Ht40	25
CAP723550	Point de centre DCL, diam 67 mm, Ht 50, avec couvercle et piton	25
✓ CAP723552	Point de centre DCL, diam 67 mm, Ht 50, avec couvercle et piton + Douille E27 & Fiche	25
CAP723554	Point de centre DCL, diam 67 mm, Ht 50, avec couvercle et piton + Douille E27 & Fiche + Reprise arrière FIXOPLAF	25
CAP713560	Point de centre DCL, diam 86 mm, Ht 40, avec couvercle et piton	25
CAP713562	Point de centre DCL, diam 86 mm, Ht 40, avec couvercle et piton + Douille E27 & Fiche	25
CAP723650	Applique DCL, diam 67 mm, Ht 40, avec couvercle	25
CAP723652	Applique DCL, diam 67 mm, Ht 40, avec couvercle + Douille E27 & Fiche	25
<b>Bornes de connexion</b>		
✓ CAP307102	Pot de 200 connecteurs SLIM pour fils rigides - 2 entrées	200
✓ CAP307103	Pot de 150 connecteurs SLIM pour fils rigides - 3 entrées	150
✓ CAP307104	Pot de 100 connecteurs SLIM pour fils rigides - 4 entrées	100
✓ CAP307105	Pot de 100 connecteurs SLIM pour fils rigides - 5 entrées	100
✓ CAP307199	Valisette de 1 000 connecteurs SLIM pour fils rigides - 2, 3, 4 & 5 entrées	1
✓ CAP308102	Pot de 100 connecteurs à LEVIERS - 2 entrées	100
✓ CAP308103	Pot de 75 connecteurs à LEVIERS - 3 entrées	75
✓ CAP308105	Pot de 40 connecteurs à LEVIERS - 5 entrées	40
✓ CAP308199	Valisette de 400 connecteurs à LEVIERS - 2, 3 & 5 entrées	1
✓ CAP309289	Pot de 50 connecteurs STANDARD pour fils rigides - 8 entrées	50
✓ CAP309194	Bornes convecteurs 1 fil souple - 1 fil rigide	100
✓ CAP309195	Bornes convecteurs 1 fil souple - 2 fils rigides	100
<b>Boîtes Résistantes au feu</b>		
CAP736100	Boîte d'encastrement simple pour cloison creuse résistante au feu. Entraxe 60 mm	25
CAP736200	Boîte d'encastrement double pour cloison creuse résistante au feu. Entraxe 71 mm	25
<b>Boîtes pavillonnaires pour combles et faux plafonds</b>		
✓ CAP495889	Boîte pavillonnaire	10
✓ CAP713641	Pavitherm - 4 faces operculées	10
CAP713321	Pavitherm - 2 faces operculées / 2 faces lisses	10
CAP713001	Pavitherm - 4 faces lisses	10
<b>Lubrifiants</b>		
✓ CAP599200	CAPRIGEL GTI 1L pour tous types de câbles	15
CAP599205	CAPRIGEL GTI 0.5L pour tous types de câbles	12

## Les dernières innovations Eaton sur le segment résidentiel

Eaton innove en Europe depuis plus de 100 ans...

Eaton développe le premier disjoncteur différentiel... et la protection des personnes devient une réalité.

Capri révolutionne la mise en place des appareillages dans les cloisons. Grâce à la Capriclips, qui a été conçue pour recevoir des appareillages à griffes mais aussi à vis ce qui assure le maintien des prises et interrupteurs contre les risques d'arrachement.



Eaton lance les manchons prédalle pour faciliter le travail de précâblage du bâtiment.

### Pots de descente de cloison



#### Pot d'intégration béton Maxidalle descente

- Plastique recyclé : Réduction de l'empreinte carbone
- Grand volume de travail : Pour un travail plus facile
- Versions désoperculées : Supprime l'étape de désoperculage
- Résistance mécanique : Pour garantir une pose sûre
- Couvercle structuré : Supprime l'étape de rebouchage
- Boîtes empilables : Réductions de 50% du packaging et réduction de l'espace de stockage
- Suppression de la collerette : Aucune empreinte sur le plafond

### Configurateur Tableaux Monté-Câblés



#### Logiciel de configuration TAMC xWired

- Configuration autonome des TAMC
- Logiciel disponible sur internet directement en ligne
- Logiciel mis à jour régulièrement selon les actualités produits
- Un mode manuel permettant de déterminer facilement les protections électriques
- Un mode automatique permettant de configurer les produits en fonction des applications (éclairage, four...)
- Création de schémas unifilaires de l'installation
- Récapitulatif de la configuration envoyé sur la boîte mail de l'utilisateur

### Green Motion Home



#### Borne de recharge pour véhicule électrique Green Motion Home

- Chargeur VE personnalisable, adapté à tous les types d'applications à domicile
- La puissance de sortie maximale de la borne Green Motion Home peut être ajustée de 3,7 à 22 kW si nécessaire
- Une application mobile dédiée offre une recharge sécurisée, la mise à jour automatique du firmware et des commandes conviviales
- Une recharge sûre basée sur une technologie de recharge éprouvée
- Simplicité d'installation
- Interface utilisateur intuitive (LED)
- Design esthétique
- Plug & Play
- Protection cybersécurité

0 800 33 68 58 Service &amp; appel gratuits

	Code	Référence	Désignation	Marquage ATEX	Qté Cond.
	<b>Éclairage ATEX</b>				
	<b>Lampes portatives LED, baladeuses LED et projecteurs LED</b>				
50013	51848	1136000006	Lampe torche STABEX Mini LED - 20 lm - 3 piles AA non fournies	2G/2D	1
	50013	11359001001	Lampe torche STABEX HF LED - 70 lm - 2 piles R20 non fournies	1G/2D	1
	50256	11118009410	Lampe portative HE 9 Basic LED - 92 lm - avec batterie Li-ion 3,75V/4,8Ah	2G	1
50256	51879	11147000810	Projecteur portatif SEB 10L LED - 230/365 lm - avec batterie 9,6V/3Ah	2G/2D	1
	51703	HL43LED10460-85265	Baladeuse à LED HL43 LED - 1180 lm - 85-265 VAC	2G/2D	1
	51532	13042211005	Projecteur PX LED 10L - 10414 lm (éq. 150W HST) - 2 entrées M25	2G/2D	1
	51534	13042411005	Projecteur PX LED 20L - 20828 lm (éq. 400W HST) - 2 entrées M25	2G/2D	1
	53066	13380343	Projecteur FMVA 9L LED - 9479 lm - 2 entrées M20	3G/2D	1
	53067	13366806	Projecteur FMVA 11L LED - 11776 lm (éq. 250W HIT) - 2 entrées M20	3G/2D	1
53055	53068	13366921	Projecteur FMVA 13L LED - 13362 lm - 2 entrées M20	3G/2D	1
	53069	13380344	Projecteur FMVA 15L LED - 15183 lm (éq. 400W HIT) - 2 entrées M20	3G/2D	1
	51885	NOR000005140906	Regard de cuve KFL 7 LED - 375 lm (éq. 50W halogène) - 2 entrées M25	2G/2D	1
	53055	CCL1507138A	Projecteur NLE 5L LED rond - 4829 lm (éq. 2x36W fluo) - 2 entrées M25	2G/2D	1
	<b>Luminaires fluorescents / LED et accessoires</b>				
53069	51010	CCL1635127	Module LED 2700 lm / 5700 K + acc. CEM pour eLLK92 2x18W std	2G/2D	1
	51011	CCL1635128	Module LED 5350 lm / 5700 K + acc. CEM pour eLLK92 2x36W std	2G/2D	1
	51012	CCL1634697	Module LED 2700 lm pour eLLK92 2x18W LED Ready	2G/2D	1
	51013	CCL1634698	Module LED 5350 lm pour eLLK92 2x36W LED Ready	2G/2D	1
	52720	12265504101	Luminaire LED 'Ex e' eLLK92 LED400A - 2700 lm (éq. 2x18W fluo) - 2 PE M25 polyamide	2G/2D	1
52720	52724	12266504101	Luminaire LED 'Ex e' eLLK92 LED800A - 5350 lm (éq. 2x36W fluo) - 2 PE M25 polyamide	2G/2D	1
	52312	12300125101	Luminaire LED 'Ex e' ExLin 3L-1 - 2490 lm (éq. 2x18W fluo) - 2 PE M25 polyamide	2G/2D	1
	52316	12300145101	Luminaire LED 'Ex e' ExLin 5L-1 - 4940 lm (éq. 2x36W fluo) - 2 PE M25 polyamide	2G/2D	1
	52320	12300175101	Luminaire LED 'Ex e' ExLin 7L-2 - 7370 lm (éq. 2x58W fluo) - 2 PE M25 polyamide	2G/2D	1
52320	50522	NOR000005060431E	Luminaire LED 'Ex d' AB12-220 LED 1EF - 2070 lm (éq. 2x18W fluo) - 1 entrée M25	2G/2D	1
	50523	NOR000005060432E	Luminaire LED 'Ex d' AB12-240 LED 1EF - 4680 lm (éq. 2x36W fluo) - 1 entrée M25	2G/2D	1
	50524	NOR000005060433E	Luminaire LED 'Ex d' AB12-265 LED 1EF - 5760 lm (éq. 2x58W fluo) - 1 entrée M25	2G/2D	1
50522	50019	22480092000	Paire d'étriers de fixation D92 pour montage sur surface plane	-	1
	50021	22480462000	Paire de colliers de fixation R12 pour montage sur tube diam. 38-42mm	-	1
	<b>Appareillage ATEX</b>				
	<b>Interrupteurs d'éclairage, interrupteurs de sécurité, prises de courant 16A</b>				
50032	50032	GHG2732000R0017	Interrupteur d'éclairage 2NO avec 1 PE M25 polyamide	2G/2D	1
	50035	GHG2736000R0011	Interrupteur d'éclairage va et vient 1NO/NF avec 1 PE M25 polyamide	2G/2D	1
	50278	GHG2610005R0010	Interrupteur de sécurité 3x10A rouge et jaune avec PE polyamide : 2M25 + 1M20	2G/2D	1
	50280	GHG2622301R0002	Interrupteur de sécurité 3x20A rouge et jaune avec PE polyamide : 2M32 + 1M25	2G/2D	1
	50283	GHG2632301R0002	Interrupteur de sécurité 3x40A rouge et jaune avec PE polyamide : 2M40 + 1M25	2G/2D	1
	55010	GHG5114306R0001	Socle mural 16A-2P+T-230V avec 1 PE M25 polyamide	2G/2D	1
	55011	GHG5117306R0001	Fiche 16A-2P+T-230V avec serre-câble diam. ext. 8-19mm	2G/2D	1
	55013	GHG5113306R0001	Prolongateur 16A-2P+T-230V avec serre-câble diam. ext. 8-19mm	2G/2D	1
	55030	GHG5114406R0001	Socle mural 16A-3P+T-380/415V avec 1 PE M25 polyamide	2G/2D	1
	55031	GHG5117406R0001	Fiche 16A-3P+T-380/415V avec serre-câble diam. ext. 8-21mm	2G/2D	1
	55033	GHG5113406R0001	Prolongateur 16A-3P+T-380/415V avec serre-câble diam. ext. 8-19mm	2G/2D	1
	55060	GHG5114506R0001	Socle mural 16A-3P+N+T - 220/380V à 240/415V	2G/2D	1
	55061	GHG5117506R0001	Fiche 16A-3P+N+T - 220/380V à 240/415V	2G/2D	1
	55063	GHG5113506R0001	Prolongateur 16A-3P+N+T-220/380V à 240/415V avec serre-câble diam. ext. 12-21mm	2G/2D	1

	Code	Référence	Désignation	Marquage ATEX	Qté Cond.
	<b>Appareillage</b>				
	<b>Boîtes de jonction éclairage</b>				
	50076	GHG7910101R0002	BJ d'éclairage eAZK96.1 - 4 bornes 4x4mm2 et 4 PE M25 polyamide	2G/2D	1
	50556	GHG7910101R0019	BJ d'éclairage eAZK96.1 - 4 bornes 4x4mm2 et 4 entrées filetées M20 sans PE	2G/2D	1
	50078	GHG7910201R0001	BJ d'éclairage eAZK96.2 - 8 bornes 4x4mm2 et 6 PE M25 polyamide	2G/2D	1
	50204	GHG7910201R0003	BJ d'éclairage eAZK96.2 - 8 bornes 4x4mm2 et 6 entrées filetées M20 sans PE	2G/2D	1
	<b>Boîtes de jonction électricité et instrumentation pour câbles non armés, avec PE polyamide</b>				
	51741	GHG7211002R1130	BJ GHG721.1 - Ex e - Type 7 paires / 7 tierces non armées - 1M32+7M16	2G/2D	1
	51742	GHG7211002R1131	BJ GHG721.1 - Ex e - Type 12 paires non armées - 1M32+12M16	2G/2D	1
	51744	GHG7211002R1133	BJ GHG721.1 - Ex e - Type 19 paires non armées - 1M40+19M16	2G/2D	1
	51746	GHG7460302R2720	BJ GHG746 - Ex e - Type 27 paires non armées - 1M40+27M16	2G/2D	1
	51747	GHG7211002R1138	BJ GHG721.1 - Ex ia - Type 7 paires / 7 tierces non armées - 1M32+7M16	2G/2D	1
	51748	GHG7211002R1139	BJ GHG721.1 - Ex ia - Type 12 paires non armées - 1M32+12M16	2G/2D	1
	51750	GHG7211002R1141	BJ GHG721.1 - Ex ia - Type 19 paires non armées - 1M40+19M16	2G/2D	1
	51752	GHG7460302R2722	BJ GHG746 - Ex ia - Type 27 paires non armées - 1M40+27M16	2G/2D	1
	<b>Boîtes de jonction électricité et instrumentation pour câbles armés, avec entrées filetées dans plaque laiton</b>				
	51758	GHG7211002R1142	BJ GHG721.1 - Ex e - Type 7 paires / 7 tierces armées - 1M25+7M16 sans PE	2G/2D	1
	51759	GHG7211002R1143	BJ GHG721.1 - Ex e - Type 12 paires armées - 1M32+12M16 sans PE	2G/2D	1
	51761	GHG7211002R1145	BJ GHG721.1 - Ex e - Type 19 paires armées - 1M40+19M16 sans PE	2G/2D	1
	51763	GHG7460302R2725	BJ GHG746 - Ex e - Type 27 paires armées - 1M40+27M16 sans PE	2G/2D	1
	51764	GHG7211002R1146	BJ GHG721.1 - Ex ia - Type 7 paires / 7 tierces armées - 1M25+7M16 sans PE	2G/2D	1
	51765	GHG7211002R1147	BJ GHG721.1 - Ex ia - Type 12 paires armées - 1M32+12M16 sans PE	2G/2D	1
	51767	GHG7211002R1149	BJ GHG721.1 - Ex ia - Type 19 paires armées - 1M40+19M16 sans PE	2G/2D	1
	51769	GHG7460302R2728	BJ GHG746 - Ex ia - Type 27 paires armées - 1M40+27M16 sans PE	2G/2D	1
	51770	GHG7211002R1150	BJ 12G armées - Ex e - 1M25+6M20 sans PE	2G/2D	1
	51771	GHG7211002R1151	BJ 19G armées - Ex e - 1M25+9M20 sans PE	2G/2D	1
	51772	GHG7211002R1152	BJ 24G armées - Ex e - 1M32+12M16 sans PE	2G/2D	1
	51773	GHG7211002R1153	BJ 27G armées - Ex e - 1M32+13M16 sans PE	2G/2D	1
	51774	GHG7460302R2726	BJ 37G armées - Ex e - 1M40+18M20 sans PE	2G/2D	1
	<b>Postes de commande "Ex e" avec 1 PE M25 polyamide</b>				
	50043	GHG4118100R0011	Boîtier GHG411.81 avec 1 BP à impulsion 1NO+1NF	2G/2D	1
	51401	GHG4118101R1866	Boîtier GHG411.81 avec 1 BP à impulsion 2NO	2G/2D	1
	58068	GHG4118101R0002	Boîtier GHG411.81 avec 1 voyant 20-250VAC/DC	2G/2D	1
	50044	GHG4118100R0013	Boîtier GHG411.81 avec 1 double BP à impulsion 1NO+1NF	2G/2D	1
	50045	GHG4118101R0322	Boîtier GHG411.81 avec 1 coup de poing pousser-tirer «ARRET D'URGENCE» 1NO+1NF	2G/2D	1
	50308	GHG4118101R0042	Boîtier GHG411.81 avec 1 coup de poing à clé «ARRET D'URGENCE» 1NO+1NF	2G/2D	1
	50041	GHG4118100R0004	Boîtier GHG411.81 avec 1 commutateur à 2 pos. "0-I" 1NO/NF	2G/2D	1
	50310	GHG4118101R9135	Boîtier GHG411.81 avec 1 commutateur à 2 pos. "MANU-AUTO" 1NO/NF	2G/2D	1
	50046	GHG4118200R0004	Boîtier GHG411.82 avec 2 BP à impulsion 1NO+1NF	2G/2D	1
	59658	GHG4118201R1339	Boîtier GHG411.82 avec 1 BP à impulsion 1NO+1NF + 1 voyant 20-250VAC/DC	2G/2D	1
	50047	GHG4118200R0005	Boîtier GHG411.82 avec 1 double BP à impulsion 1NO+1NF + 1 voyant 20-250VAC/DC	2G/2D	1
	50316	GHG4118300R0007	Boîtier GHG411.83 avec 1 coup de poing P-T "AU" + 1 dble BP + 1 voyant 20-250VAC/DC	2G/2D	1
	58081	GHG4118301R1865	Boîtier GHG411.83 avec 3 BP à impulsion 1NO+1NF	2G/2D	1
	50048	GHG4118300R0005	Boîtier GHG411.83 avec 2 BP à impulsion 1NO+1NF + 1 voyant 20-250VAC/DC	2G/2D	1



0 800 33 68 58 Service & appel gratuits

Référence	Désignation	Marquage ATEX	Qté Cond.
<b>Signalisation sonore pour environnements bruyants</b>			
<b>Sonnettes, sirènes et alarmes sonores *</b>			
AW1	FHF21162113	Sonnette AW2 110 dB 24 VDC IP55 avec dôme 250 mm	- 1
	FHF21162213	Sonnette AW4 100 dB 24 VDC IP55 avec dôme 150 mm	- 1
	FHF21162107	Sonnette AW1 100 dB 230 VAC IP55 avec dôme 150 mm	- 1
	FHF21220313	Mini sirène HP 92 dB 24 VDC IP43	- 1
	FHF21220307	Mini sirène HP 92 dB 230 VAC IP43	- 1
	FHF21225113	Sirène HPW11 108 dB 24 VDC IP55	- 1
	FHF21225107	Sirène HPW11 108 dB 230 VAC IP55	- 1
	FHF401030111210	Sirène mHP12 108 dB 24 VDC IP66	2G 1
	FHF401030111207	Sirène mHP12 108 dB 230 VAC IP66	2G 1
	FHF401050111210	Sirène mHG11 108 dB 24 VDC IP66	2G/2D 1
	FHF401050111207	Sirène mHG11 108 dB 230 VAC IP66	2G/2D 1
	FHF21561211	Alarme vocale EV21 105 dB 24 VDC IP54 avec 80 sons pré-enregistrés	- 1
	FHF21561212	Alarme vocale EV21 105 dB 230 VAC IP54 avec 80 sons pré-enregistrés	- 1
	FHF21591013	Alarme sonore Ex dEV20 115 dB 24 VDC IP66 avec 32 sons	2G/2D 1
	FHF21220507	Combiné HPL sonore et lumineux rouge 92 dB 230 VAC IP43	- 1
<b>Signalisation lumineuse pour environnements industriels</b>			
<b>Feux, gyrophares et feux à éclats *</b>			
	FHF22151302	Feu à LED BLG rouge 12/24 VDC IP67	- 1
	FHF22151303	Feu à LED BLG orange 12/24 VDC IP67	- 1
	FHF22150702	Feu à LED BLG rouge 230 VAC IP67	- 1
	FHF22150703	Feu à LED BLG orange 230 VAC IP67	- 1
	FHF22200403	Gyrophare SLD1 orange 230 VAC IP54	- 1
	FHF22411402	Feu à éclats BLK40 rouge 24 VDC IP65 5 joules	- 1
	FHF22411403	Feu à éclats BLK40 orange 24 VDC IP65 5 joules	- 1
	FHF22412403	Feu à éclats BLK60 orange 24 VDC IP65 15 joules	- 1
	FHF22411203	Feu à éclats BLK30 orange 230 VAC IP65 5 joules	- 1
	FHF22415403	Feu à éclats BLS40 orange 24 VDC IP54 5 joules	- 1
	FHF22415202	Feu à éclats BLS30 rouge 230 VAC IP54 5 joules	- 1
	FHF23101302	Feu Ex à LED ExpertLine rouge 24 VDC IP66	2G/2D 1
	FHF23100702	Feu Ex à LED ExpertLine rouge 230 VAC IP66	2G/2D 1
	FHF22631302	Feu à LED ActiveLine GH2 multicolore 24 VDC IP54	- 1
	FHF22630702	Feu à LED ActiveLine GH2 multicolore 230 VAC IP54	- 1
	FHF22631305	Feu Ex à LED GH5 multicolore 24 VDC IP66	3G/3D 1
	FHF22486302	Feu à éclats Ex dSLB20 rouge 24 VDC IP66 15 joules	2G/2D 1
	FHF22486303	Feu à éclats Ex dSLB20 orange 24 VDC IP66 15 joules	2G/2D 1
	FHF22489702	Feu à éclats Ex dSLB20 rouge 230 VAC IP66 15 joules	2G/2D 1
	FHF22489703	Feu à éclats Ex dSLB20 orange 230 VAC IP66 15 joules	2G/2D 1
	FHF22492202	Feu à LED Ex dSLB20LED rouge 24 VDC IP66	2G/2D 1
	FHF22492203	Feu à LED Ex dSLB20LED orange 24 VDC IP66	2G/2D 1
	FHF22492402	Feu à LED Ex dSLB20LED rouge 230 VAC IP66	2G/2D 1
	FHF22492403	Feu à LED Ex dSLB20LED orange 230 VAC IP66	2G/2D 1

\* Autres tensions d'alimentation ou couleurs disponibles sur demande

Code	Référence	Désignation	Marquage ATEX	Qté Cond.
<b>Presse-étoupes Ex e et Ex t pour câbles non armés</b>				
<b>Gamme EXACAP en polyamide noir, filetage long ISO</b>				
51305	GHG9601955R0021	PE noir M12 pour câble diam. ext. 5,0-7,0 mm	2G/2D	20
51306	GHG9601955R0022	PE noir M16 pour câble diam. ext. 5,5-10,0 mm	2G/2D	20
51307	GHG9601955R0023	PE noir M20 pour câble diam. ext. 5,5-13,0 mm	2G/2D	20
51308	GHG9601955R0024	PE noir M25 pour câble diam. ext. 8,0-17,5 mm	2G/2D	20
51309	GHG9601955R0025	PE noir M32 pour câble diam. ext. 14,0-21,0 mm	2G/2D	20
51310	GHG9601955R0026	PE noir M40 pour câble diam. ext. 19,0-28,0 mm	2G/2D	10
51311	GHG9601955R0027	PE noir M50 pour câble diam. ext. 24,0-35,0 mm	2G/2D	10
51312	GHG9601955R0028	PE noir M63 pour câble diam. ext. 29,0-48,0 mm	3G/2D	5
<b>Gamme EXACAP en polyamide bleu, filetage long ISO</b>				
51318	GHG9601955R0121	PE bleu M12 pour câble diam. ext. 5,0-7,0 mm	2G/2D	20
51319	GHG9601955R0122	PE bleu M16 pour câble diam. ext. 5,5-10,0 mm	2G/2D	20
51320	GHG9601955R0123	PE bleu M20 pour câble diam. ext. 5,5-13,0 mm	2G/2D	20
51321	GHG9601955R0124	PE bleu M25 pour câble diam. ext. 8,0-17,5 mm	2G/2D	20
51322	GHG9601955R0125	PE bleu M32 pour câble diam. ext. 14,0-21,0 mm	2G/2D	20
51323	GHG9601955R0126	PE bleu M40 pour câble diam. ext. 19,0-28,0 mm	2G/2D	10
51324	GHG9601955R0127	PE bleu M50 pour câble diam. ext. 24,0-35,0 mm	2G/2D	10
51325	GHG9601955R0128	PE bleu M63 pour câble diam. ext. 29,0-48,0 mm	2G/2D	5
<b>Presse-étoupes Ex e et Ex t pour câbles non armés ou câbles avec blindage CEM*</b>				
<b>Gamme NEWCAP CT-e en laiton nickelé, filetage court ISO</b>				
ISO12	CAP193124V1	NEWCAP CT-e pour câble diam. ext. 4,0-6,5 mm	2G/2D	1
ISO16	CAP193154V1	NEWCAP CT-e pour câble diam. ext. 4,0-6,5 mm	2G/2D	1
ISO16	CAP193164V1	NEWCAP CT-e pour câble diam. ext. 5,5-10,0 mm	2G/2D	1
ISO20	CAP193194V1	NEWCAP CT-e pour câble diam. ext. 5,5-10,0 mm	2G/2D	1
ISO20	CAP193204V1	NEWCAP CT-e pour câble diam. ext. 7,5-13,0 mm	2G/2D	1
ISO25	CAP193244V1	NEWCAP CT-e pour câble diam. ext. 7,5-13,0 mm	2G/2D	1
ISO25	CAP193254V1	NEWCAP CT-e pour câble diam. ext. 11,5-18,0 mm	2G/2D	1
ISO32	CAP193324V1	NEWCAP CT-e pour câble diam. ext. 17,5-24,5 mm	2G/2D	1
ISO40	CAP193404V1	NEWCAP CT-e pour câble diam. ext. 24,0-32,0 mm	2G/2D	1
ISO50	CAP193504V1	NEWCAP CT-e pour câble diam. ext. 31,0-40,5 mm	2G/2D	1
ISO63	CAP193634V1	NEWCAP CT-e pour câble diam. ext. 39,0-53,0 mm	2G/2D	1
<b>Gamme NEWCAP CT-e en inox 316L, filetage long ISO</b>				
ISO12	CAP193129V1	NEWCAP CT-e pour câble diam. ext. 4,0-6,5 mm	2G/2D	1
ISO16	CAP193159V1	NEWCAP CT-e pour câble diam. ext. 4,0-6,5 mm	2G/2D	1
ISO16	CAP193169V1	NEWCAP CT-e pour câble diam. ext. 5,5-10,0 mm	2G/2D	1
ISO20	CAP193199V1	NEWCAP CT-e pour câble diam. ext. 5,5-10,0 mm	2G/2D	1
ISO20	CAP193209V1	NEWCAP CT-e pour câble diam. ext. 7,5-13,0 mm	2G/2D	1
ISO25	CAP193249V1	NEWCAP CT-e pour câble diam. ext. 7,5-13,0 mm	2G/2D	1
ISO25	CAP193259V1	NEWCAP CT-e pour câble diam. ext. 11,5-18,0 mm	2G/2D	1
ISO32	CAP193329V1	NEWCAP CT-e pour câble diam. ext. 17,5-24,5 mm	2G/2D	1
ISO40	CAP193409V1	NEWCAP CT-e pour câble diam. ext. 24,0-32,0 mm	2G/2D	1
ISO50	CAP193509V1	NEWCAP CT-e pour câble diam. ext. 31,0-40,5 mm	2G/2D	1
ISO63	CAP193639V1	NEWCAP CT-e pour câble diam. ext. 39,0-53,0 mm	2G/2D	1

\* Le NEWCAP CT-e est livré avec une rondelle amovible à patins pour assurer la continuité de blindage



51305



51318



NEWCAP CT-e



Presse-étoupes Ex d, Ex e et Ex t pour câbles non armés

Filetage	Code	Désignation	Marquage ATEX	Qté Cond.
<b>Gamme ADE 1F2 en laiton nickelé, filetage ISO*</b>				
ISO16	CAP806594V1	ADE 1F2 ISO16 n°04 N - pour câble diam. ext. 4,5-8,5 mm	2G/2D	1
ISO16	CAP806504V1	ADE 1F2 ISO16 n°05 N - pour câble diam. ext. 7,0-12,0 mm	2G/2D	1
ISO20	CAP806674V1	ADE 1F2 ISO20 n°04 N - pour câble diam. ext. 4,5-8,5 mm	2G/2D	1
ISO20	CAP806694V1	ADE 1F2 ISO20 n°05 N - pour câble diam. ext. 7,0-12,0 mm	2G/2D	1
ISO20	CAP806604V1	ADE 1F2 ISO20 n°06 N - pour câble diam. ext. 10,0-16,0 mm	2G/2D	1
ISO25	CAP806774V1	ADE 1F2 ISO25 n°05 N - pour câble diam. ext. 7,0-12,0 mm	2G/2D	1
ISO25	CAP806794V1	ADE 1F2 ISO25 n°06 N - pour câble diam. ext. 10-16 mm	2G/2D	1
ISO25	CAP806704V1	ADE 1F2 ISO25 n°07 N - pour câble diam. ext. 13,5-20,5 mm	2G/2D	1
ISO32	CAP806804V1	ADE 1F2 ISO32 n°08 N - pour câble diam. ext. 18,0-27,5 mm	2G/2D	1
ISO40	CAP806904V1	ADE 1F2 ISO40 n°09 N - pour câble diam. ext. 23,0-34,0 mm	2G/2D	1
ISO50	CAP807004V1	ADE 1F2 ISO50 n°10 N - pour câble diam. ext. 29,0-41,0 mm	2G/2D	1
<b>Gamme ADE 1F2 en laiton nickelé, filetage NPT*</b>				
NPT 1/2"	CAP808674V1	ADE 1F2 NPT 1/2" n°04 N - pour câble diam. ext. 4,5-8,5 mm	2G/2D	1
NPT 1/2"	CAP808694V1	ADE 1F2 NPT 1/2" n°05 N - pour câble diam. ext. 7,0-12,0 mm	2G/2D	1
NPT 1/2"	CAP808604V1	ADE 1F2 NPT 1/2" n°06 N - pour câble diam. ext. 10,0-15,5 mm	2G/2D	1
NPT 3/4"	CAP808774V1	ADE 1F2 NPT 3/4" n°05 N - pour câble diam. ext. 7,0-12,0 mm	2G/2D	1
NPT 3/4"	CAP808794V1	ADE 1F2 NPT 3/4" n°06 N - pour câble diam. ext. 10,0-16,0 mm	2G/2D	1
NPT 3/4"	CAP808704V1	ADE 1F2 NPT 3/4" n°07 N - pour câble diam. ext. 13,5-20,5 mm	2G/2D	1
NPT 1"	CAP808804V1	ADE 1F2 NPT 1" n°08 N - pour câble diam. ext. 18,0-26,0 mm	2G/2D	1
NPT 1"1/4	CAP808904V1	ADE 1F2 NPT 1"1/4 n°09 N - pour câble diam. ext. 23,0-34,0 mm	2G/2D	1
NPT 1"1/2	CAP809004V1	ADE 1F2 NPT 1"1/2 n°10 N - pour câble diam. ext. 29,0-41,0 mm	2G/2D	1



ADE 1F2



Module d'amarrage pour un parfait maintien du câble, disponible en accessoire.

Presse-étoupes Ex d, Ex e et Ex t pour câbles armés

Filetage	Code produit	Désignation	Marquage ATEX	Qté Cond.
<b>Gamme ADE 4F en laiton nickelé, filetage ISO, compatible tous types d'armures*</b>				
ISO16	CAP846594V1	ADE 4F ISO16 n°05 N - pour câble armé diam. ext. 7,0-12,0 mm	2G/2D	1
ISO16	CAP846504V1	ADE 4F ISO16 n°06 N - pour câble armé diam. ext. 10,0-16,0 mm	2G/2D	1
ISO20	CAP846674V1	ADE 4F ISO20 n°05 N - pour câble armé diam. ext. 7,0-12,0 mm	2G/2D	1
ISO20	CAP846694V1	ADE 4F ISO20 n°06 N - pour câble armé diam. ext. 10,0-16,0 mm	2G/2D	1
ISO20	CAP846604V1	ADE 4F ISO20 n°07 N - pour câble armé diam. ext. 13,5-21,0 mm	2G/2D	1
ISO25	CAP846774V1	ADE 4F ISO25 n°06 N - pour câble armé diam. ext. 10,0-16,0 mm	2G/2D	1
ISO25	CAP846794V1	ADE 4F ISO25 n°07 N - pour câble armé diam. ext. 13,5-21,0 mm	2G/2D	1
ISO25	CAP846704V1	ADE 4F ISO25 n°08 N - pour câble armé diam. ext. 18,0-27,5 mm	2G/2D	1
ISO32	CAP846804V1	ADE 4F ISO32 n°09 N - pour câble armé diam. ext. 23,0-34,0 mm	2G/2D	1
ISO40	CAP846904V1	ADE 4F ISO40 n°10 N - pour câble armé diam. ext. 29,0-41,0 mm	2G/2D	1
ISO50	CAP847004V1	ADE 4F ISO50 n°11 N - pour câble armé diam. ext. 35,0-48,0 mm	2G/2D	1
<b>Gamme ADE 4F en laiton nickelé, filetage NPT, compatible tous types d'armures*</b>				
NPT 1/2"	CAP848674V1	ADE 4F NPT 1/2" n°05 N - pour câble armé diam. ext. 7,0-12,0 mm	2G/2D	1
NPT 1/2"	CAP848694V1	ADE 4F NPT 1/2" n°06 N - pour câble armé diam. ext. 10,0-16,0 mm	2G/2D	1
NPT 3/4"	CAP848774V1	ADE 4F NPT 3/4" n°06 N - pour câble armé diam. ext. 10,0-16,0 mm	2G/2D	1
NPT 3/4"	CAP848794V1	ADE 4F NPT 3/4" n°07 N - pour câble armé diam. ext. 13,0-21,0 mm	2G/2D	1
NPT 3/4"	CAP848704V1	ADE 4F NPT 3/4" n°08 N - pour câble armé diam. ext. 18,0-27,5 mm	2G/2D	1
NPT 1"	CAP848804V1	ADE 4F NPT 1" n°09 N - pour câble armé diam. ext. 23,0-34,0 mm	2G/2D	1
NPT 1"1/4	CAP848904V1	ADE 4F NPT 1"1/4 n°10 N - pour câble armé diam. ext. 29,0-41,0 mm	2G/2D	1



ADE 4F

\*Version inox 316L : remplacer la fin du code "...4V1" par "...9V1" - autres tailles disponibles sur demande

Accessoires ATEX

Code	Désignation	Marquage ATEX	Qté Cond.
<b>Réducteurs Ex d, Ex e et Ex t en laiton nickelé, filetage ISO* / NPT*</b>			
BBA1211YXN	Réducteur 'd/e' hexagonal ISO20 / ISO16 en laiton nickelé	2G/2D	1
BBA1311YXN	Réducteur 'd/e' hexagonal ISO25 / ISO16 en laiton nickelé	2G/2D	1
BBA1312YXN	Réducteur 'd/e' hexagonal ISO25 / ISO20 en laiton nickelé	2G/2D	1
BBA1412YXN	Réducteur 'd/e' hexagonal ISO32 / ISO20 en laiton nickelé	2G/2D	1
BBA1413YXN	Réducteur 'd/e' hexagonal ISO32 / ISO25 en laiton nickelé	2G/2D	1
BBA1513YXN	Réducteur 'd/e' hexagonal ISO40 / ISO25 en laiton nickelé	2G/2D	1
BBA1514YXN	Réducteur 'd/e' hexagonal ISO40 / ISO32 en laiton nickelé	2G/2D	1
BBA4312YXN	Réducteur 'd/e' hexagonal NPT 3/4" / ISO20 en laiton nickelé	2G/2D	1
BBA4412YXN	Réducteur 'd/e' hexagonal NPT 1" / ISO20 en laiton nickelé	2G/2D	1
BBA4342YXN	Réducteur 'd/e' hexagonal NPT 3/4" / NPT 1/2" en laiton nickelé	2G/2D	1
BBA4442YXN	Réducteur 'd/e' hexagonal NPT 1" / NPT 1/2" en laiton nickelé	2G/2D	1
BBA4443YXN	Réducteur 'd/e' hexagonal NPT 1" / NPT 3/4" en laiton nickelé	2G/2D	1
BBA4543YXN	Réducteur 'd/e' hexagonal NPT 1"1/4 / NPT 3/4" en laiton nickelé	2G/2D	1
BBA4544YXN	Réducteur 'd/e' hexagonal NPT 1"1/4 / NPT 1" en laiton nickelé	2G/2D	1
<b>Adaptateurs Ex d, Ex e et Ex t en laiton nickelé, filetage ISO* / NPT*</b>			
ABA1112YXN	Adaptateur 'd/e' hexagonal M ISO16 / F ISO20 en laiton nickelé	2G/2D	1
ABA1213YXN	Adaptateur 'd/e' hexagonal M ISO20 / F ISO25 en laiton nickelé	2G/2D	1
ABA1242YXN	Adaptateur 'd/e' hexagonal M ISO20 / F NPT 1/2" en laiton nickelé	2G/2D	1
ABA1243YXN	Adaptateur 'd/e' hexagonal M ISO20 / F NPT 3/4" en laiton nickelé	2G/2D	1
ABA1314YXN	Adaptateur 'd/e' hexagonal M ISO25 / F ISO32 en laiton nickelé	2G/2D	1
ABA1343YXN	Adaptateur 'd/e' hexagonal M ISO25 / F NPT 3/4" en laiton nickelé	2G/2D	1
ABA1344YXN	Adaptateur 'd/e' hexagonal M ISO25 / F NPT 1" en laiton nickelé	2G/2D	1
ABA1415YXN	Adaptateur 'd/e' hexagonal M ISO32 / F ISO40 en laiton nickelé	2G/2D	1
ABA1444YXN	Adaptateur 'd/e' hexagonal M ISO32 / F NPT 1" en laiton nickelé	2G/2D	1
ABA1516YXN	Adaptateur 'd/e' hexagonal M ISO40 / F ISO50 en laiton nickelé	2G/2D	1
ABA4212YXN	Adaptateur 'd/e' hexagonal M NPT 1/2" / F ISO20 en laiton nickelé	2G/2D	1
ABA4213YXN	Adaptateur 'd/e' hexagonal M NPT 1/2" / F ISO25 en laiton nickelé	2G/2D	1
ABA4313YXN	Adaptateur 'd/e' hexagonal M NPT 3/4" / F ISO25 en laiton nickelé	2G/2D	1
<b>Bouchons Ex d, Ex e et Ex t en laiton nickelé*</b>			
CYA1100YXN	Bouchon 'd/e' hexagonal ISO16 en laiton nickelé	2G/2D	1
CYA1200YXN	Bouchon 'd/e' hexagonal ISO20 en laiton nickelé	2G/2D	1
CYA1300YXN	Bouchon 'd/e' hexagonal ISO25 en laiton nickelé	2G/2D	1
CYA1400YXN	Bouchon 'd/e' hexagonal ISO32 en laiton nickelé	2G/2D	1
CYA1500YXN	Bouchon 'd/e' hexagonal ISO40 en laiton nickelé	2G/2D	1
CYA1600YXN	Bouchon 'd/e' hexagonal ISO50 en laiton nickelé	2G/2D	1
<b>Bouchons respirateurs Ex d, Ex e et Ex t pour limiter la condensation dans les boîtiers*</b>			
BDU1104D1	Bouchon respirateur 'd/e' ISO20 en laiton nickelé, avec joint torique en silicone	2G/2D	1
BDU3004D1	Bouchon respirateur 'd/e' ISO20 en inox 316L, avec joint torique en silicone	2G/2D	1
BDU3005D1	Bouchon respirateur 'd/e' ISO25 en inox 316L, avec joint torique en silicone	2G/2D	1
BDU3029D1	Bouchon respirateur 'd/e' NPT 1/2" en inox 316L, avec joint torique en silicone	2G/2D	1
DPE4004S3	Bouchon respirateur 'e' ISO20 en GRP, filetage 15mm, 3 trous avec écrou et joint	2G/2D	1
DPE1104S3	Bouchon respirateur 'e' ISO20 en laiton nickelé, filetage 15mm, 3 trous avec écrou et joint	2G/2D	1
DPE3004S3	Bouchon respirateur 'e' ISO20 en inox 316L, filetage 15mm, 3 trous avec écrou et joint	2G/2D	1



Réducteur BB



Adaptateur AB



Bouchon CY



Bouchon respirateur BDU



Bouchon respirateur DPE

\*Version inox 316L et autres tailles disponibles sur demande

0 800 33 68 58 Service & appel gratuits

✓ Stock en agence conseillé

Presse-étoupe industriels pour câbles non armés

UNICAP - Presse-étoupe industriels en polyamide

Filetage	Ø câble min - max	UNICAP seul		Écrou seul		UNICAP + écrou monté	
		Conditionnement en sachet	Qté	Conditionnement en sachet	Qté	Conditionnement en boîte	Qté
Pg 7	3,0 - 6,5	✓	20	✓	20	✓	20
Pg 9	4,0 - 8,0	✓	20	✓	20	✓	20
Pg 11	5,0 - 10,0	✓	20	✓	20	✓	20
Pg 13	6,0 - 12,0	✓	20	✓	20	✓	20
Pg 16	10,0 - 14,0	✓	20	✓	20	✓	20
Pg 21	12,0 - 18,0	✓	20	✓	20	✓	20
Pg 29	18,0 - 25,0		10		10		10
Pg 36	22,0 - 32,0		10		10		10
Pg 42	30,0 - 38,0		1		5		5
ISO 12	3,0 - 6,5		20		20		20
ISO 16	5,0 - 10,0	✓	20	✓	20	✓	20
ISO 20	6,0 - 12,0	✓	20	✓	20	✓	20
ISO 25	12,0 - 18,0	✓	20	✓	20	✓	20
ISO 32	18,0 - 25,0		10		10		10
ISO 40	22,0 - 32,0		1		10		10

Disponible également en Pg48 DIN ; ISO 50 ; ISO 63 (nous consulter)  
 Le presse-étoupe UNICAP réalise l'étanchéité sur la gaine externe de câbles non armés.  
 Conforme EN 62444 - Température d'utilisation continue : de -20°C à +100°C - IP64 ; IP68 (avec joint thermoplastique)

Presse-étoupe industriels pour câbles non armés

NORMADIX / ISOCAP / NEWCAP MS - Presse-étoupe industriels en laiton nickelé

Filetage	Ø câble min - max	NORMADIX - ISOCAP		NEWCAP MS		Écrou seul	
		Le + : faible encombrement	Qté	Le + : disponible en inox 316L	Qté	Qté	Qté
Pg 7	3,5 - 6,0	✓	20	✓	10	✓	20
Pg 9	5,0 - 8,7	✓	20	✓	10	✓	20
Pg 11	6,5 - 10,5	✓	20	✓	5	✓	20
Pg 13	8,5 - 13,5	✓	20	✓	5	✓	20
Pg 16	10,5 - 15,0	✓	20	✓	5	✓	20
Pg 21	13,5 - 19,0	✓	20	✓	5	✓	20
Pg 29	18,0 - 25,0		10		1		10
Pg 36	23,5 - 32,0		10		1		10
Pg 42	30,0 - 38,0		1		-		1
ISO 12	3,0 - 6,0		20		10		20
ISO 16	5,0 - 8,7	✓	20	✓	10	✓	20
ISO 20	8,0 - 13,5	✓	20	✓	5	✓	20
ISO 25	13,0 - 19,0	✓	20	✓	10	✓	20
ISO 32	17,0 - 25,0		10		5		10
ISO 40	23,0 - 32,0		1		5		10
ISO 50	27,0 - 38,0		1		1		1

Disponible également en Pg48 DIN ou NFC ; ISO 63 (nous consulter) et ISO 75 / ISO 90 / ISO 110 pour ISOCAP  
 NORMADIX / ISOCAP / NEWCAP MS réalisent l'étanchéité sur la gaine externe de câbles non armés.  
 NORMADIX / ISOCAP Conforme EN 62444 - Température d'utilisation de -5°C à +70°C - IP66  
 NEWCAP MS Conforme EN 62444 - Température d'utilisation de -20°C à +80°C - IP66/68

✓ Stock en agence conseillé

Presse-étoupe industriels pour câbles armés par tresse d'acier

NEWCAP MS / NEWCAP CT - Presse-étoupe industriels en laiton nickelé

Filetage	Ø câble min - max	NEWCAP MS		NEWCAP CT		Écrou seul	
		Réf	Qté	Réf	Qté	Réf	Qté
Pg 7	3,0 - 6,5	CAP186074	10	CAP169074	5	CAP280704	20
Pg 9	4,5 - 10,0	✓ CAP186094	10	✓ CAP169094	5	✓ CAP280904	20
Pg 11	6,0 - 13,0	✓ CAP186114	5	✓ CAP169114	5	✓ CAP281104	20
Pg 13	6,0 - 13,0	✓ CAP186134	5	✓ CAP169134	5	✓ CAP281304	20
Pg 16	10,0 - 18,0	✓ CAP186174	5	✓ CAP169164	1	✓ CAP281604	20
Pg 21	10,0 - 18,0	✓ CAP186194	5	✓ CAP169194	1	✓ CAP282104	20
Pg 29	22,0 - 32,0	CAP186294	1	CAP169294	1	CAP282904	10
Pg 36	29,0 - 40,5	CAP186364	1	CAP169364	1	CAP283604	10
ISO 12	3,0 - 6,5	CAP187124	10	CAP189124	5	CAP221294	20
ISO 16	4,5 - 10,0	✓ CAP187164	10	✓ CAP189164	10	✓ CAP221694	20
ISO 20	6,0 - 13,0	✓ CAP187204	5	✓ CAP189204	5	✓ CAP222094	20
ISO 25	10,0 - 18,0	✓ CAP187254	10	✓ CAP189254	5	✓ CAP222594	20
ISO 32	16,0 - 24,5	CAP187324	5	CAP189324	5	CAP223294	10
ISO 40	22,0 - 32,0	CAP187404	5	CAP189404	5	CAP224094	10
ISO 50	29,0 - 40,5	CAP187504	1	CAP189504	1	CAP225094	1

Disponible également en Pg48 DIN ou NFC ; ISO 63 - Température d'utilisation de -20°C à +80°C - IP66/68  
 NEWCAP MS réalise l'étanchéité sur la gaine externe de câbles armés par tresse d'acier et assure le maintien et le contact de la tresse par retournement autour de la douille de serrage.  
 NEWCAP CT réalise l'étanchéité sur la gaine externe de câbles armés par tresse d'acier ainsi que la continuité de masse sans interruption de la tresse.

CAPRILOK Standard - Conduits souples et raccords en polyamide

Repère	Ø conduit int. - ext	Conduit Standard		Raccord droit			Raccord coudé 90°		
		Réf	Long.	ISO Réf	PG Réf	Qté	ISO Réf	PG Réf	Qté
9	9,8 - 13,0	CAP670907	✓ 50	CAP680167	✓ CAP680907	✓ 10	-	-	10
11	11,8 - 15,8	CAP671107	✓ 50	CAP680177	✓ CAP681107	✓ 10	CAP688147	✓ CAP681187	10
16	16,7 - 21,2	CAP671607	✓ 50	CAP680217	✓ CAP681607	✓ 10	CAP688207	✓ CAP681687	10
21	22,8 - 28,5	CAP672107	50	CAP680257	CAP682107	10	CAP688257	CAP682187	10

CAPRILOK Standard - Polyamide 6 (UL 94 V2) noir - résistant aux UV - IP66  
 Conduits : Température d'utilisation statique : de -40°C à +120°C - dynamique : de -20° à +100°C  
 Raccords : Température d'utilisation en continu de -50°C à +135°C

CAPRIPLAST / JUDODIX - Conduits flexibles en acier galvanisé et raccords

Repère	Ø conduit int. - ext	Conduit Standard		Raccord JUDODIX			Terminus Isolé		
		Réf	Long.	ISO mâle Réf	Qté	Pg mâle Réf	Qté	Réf	Qté
9	11,5 - 15,6	CAP320900	50	CAP339164	10	CAP330904	10	CAP330937	100
11	14,4 - 18,8	CAP321100	50	CAP339224	10	CAP331104	10	CAP331137	100
13	16,0 - 20,4	CAP321300	✓ 50	CAP339204	✓ 10	CAP331304	✓ 10	CAP331337	✓ 100
16	17,6 - 22,3	CAP321600	✓ 50	CAP339254	✓ 10	CAP331604	✓ 5	CAP331637	✓ 100
21	23,3 - 28,2	CAP322100	✓ 25	CAP339324	✓ 2	CAP332104	✓ 5	CAP332137	✓ 100
29	31,2 - 37,0	CAP322900	25	CAP339404	2	CAP332904	2	CAP332937	25
36	40,0 - 47,0	CAP323600	15	CAP339504	2	CAP333604	2	CAP333637	25

CAPRIPLAST - acier galvanisé enroulé en hélice, revêtu PVC gris RAL 7001 - Température d'utilisation continue de -5°C à +60°C - IP66  
 JUDODIX - laiton nickelé, terminus polyéthylène - IP66 selon EN 60529



UNICAP



UNICAP (Sachet)



Écrou (sachet)



UNICAP (Boîte)



Normadix / Isocap



Newcap MS



Écrou



CEM




Newcap MS



Newcap CT



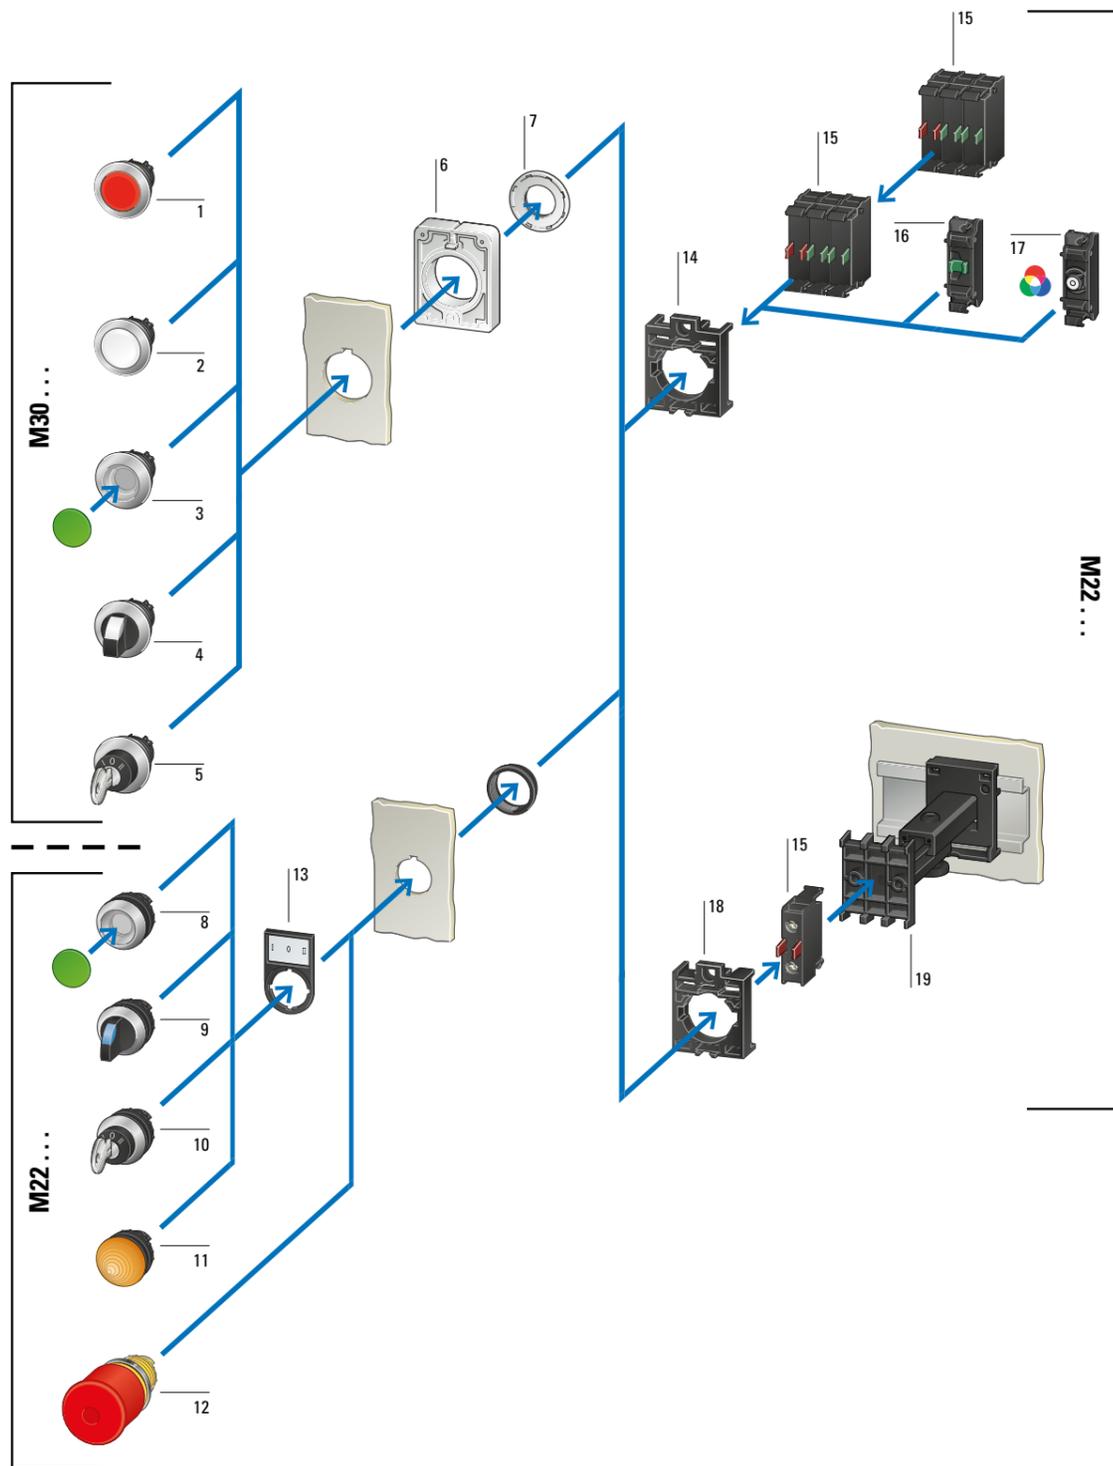

- |                                  |                              |                                                        |                      |
|----------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------|
| 1 Voyants lumineux M30           | 7 Bague fileté               | 13 Porte-étiquette                                     | 19 Clip télescopique |
| 2 Boutons-poussoirs M30          | 8 Boutons-poussoirs M22      | 14 Adaptateurs de fixation                             |                      |
| 3 Boutons-poussoirs lumineux M30 | 9 Commutateurs rotatifs M22  | 15 Éléments de contact                                 |                      |
| 4 Commutateurs rotatifs M30      | 10 Boutons à clé M22         | 16 Éléments de contact à faible profondeur (Flat Rear) |                      |
| 5 Boutons à clé M30              | 11 Voyants lumineux M22      | 17 Éléments LED à faible profondeur (Flat Rear)        |                      |
| 6 RMQ-AFX                        | 12 Boutons d'arrêt d'urgence | 18 Pièce de centrage                                   |                      |

✓ Stock en agence conseillé

Code Produit	Référence	Désignation	Qté Cond.
--------------	-----------	-------------	-----------

**Offre commande et signalisation**

**Auxiliaires de commande et de signalisation RMQ-Titan : esthétiques et ergonomiques**

✓	216771	M22-L-W	Voyants lumineux - Blanc	10	216772
✓	216772	M22-L-R	Voyants lumineux - Rouge	10	
✓	216773	M22-L-G	Voyants lumineux - Vert	10	
✓	216594	M22-D-R	Bouton-poussoir - Rouge	10	216894
✓	216596	M22-D-G	Bouton-poussoir - Vert	10	
✓	216872	M22-WRK3	Bouton rotatif à manette, IP66 - 3 positions 60° à accrochage	5	
✓	216894	M22-WS3	Bouton à clé, IP66, 3 positions 40° à rappel	1	216876
✓	216874	M22-WKV	Bouton rotatif à manette, IP66 - 2 positions 60° à rappel	5	
✓	216867	M22-WRK	Bouton rotatif à manette, IP66 - 2 positions 60° à accrochage	10	
✓	216378	M22-K01	Contact à ouverture, borne à vis	20	
✓	216376	M22-K10	Contact à fermeture, borne à vis	20	
✓	216557	M22-LED-W	Élément LED, borne à vis, 12-30V AC/DC, blanc	20	
✓	216558	M22-LED-R	Élément LED, borne à vis, 12-30V AC/DC, rouge	20	
✓	216559	M22-LED-G	Élément LED, borne à vis, 12-30V AC/DC, vert	20	
	216563	M22-LED230-W	Élément LED, borne à vis, 85-264VAC, blanc	20	
	216564	M22-LED230-R	Élément LED, borne à vis, 85-264VAC, rouge	20	
	216565	M22-LED230-G	Élément LED, borne à vis, 85-264VAC, vert	20	
✓	216535	M22-I1	Boîtier à monter en saillie, IP67, IP69K 1 perçage	1	
	229490	M22-R4K7	Potentiomètre, 4,7k	1	
	229491	M22-R10K	Potentiomètre, 10k	1	

**Auxiliaires de commande et de signalisation RMQ-Flat : Design, affleurant et réduit en profondeur**

✓	183287	M30C-FL-W	Voyants lumineux - Blanc	1	
✓	183282	M30C-FL-R	Voyants lumineux - Rouge	1	
✓	183283	M30C-FL-G	Voyant lumineux - Vert	1	
✓	182918	M30C-FD-R	Bouton-poussoir à rappel - Rouge	1	
✓	182919	M30C-FD-G	Bouton-poussoir à rappel - Vert	1	
✓	187110	M30C-FWRK3	Bouton rotatif à manette - 3 positions 60° à accrochage	1	182925
✓	216374	M22-A	Adaptateurs de fixation pour contact et LED	1	
✓	180791	M22-FK01	Contact à ouverture, Bornes à ressort, réduit en profondeur	1	
✓	180792	M22-FK10	Contact à fermeture, Bornes à ressort, réduit en profondeur	1	
✓	180795	M22-FLED-W	Élément LED, Bornes à ressort, 12-30V AC/DC - Blanc réduit en profondeur	1	
✓	180797	M22-FLED-G	Élément LED, Bornes à ressort, 12-30V AC/DC - Vert réduit en profondeur	1	
✓	180798	M22-FLED-R	Élément LED, Bornes à ressort, 12-30V AC/DC - Rouge réduit en profondeur	1	
✓	187030	M30C-FR4K7	Potentiomètre, 4,7k	1	

**Bouton d'arrêt d'urgence, IP 66 min.**

	216876	M22-PV	Bouton d'arrêt d'urgence, déverrouillage par traction, sans voyant	5	229748	185155
✓	263467	M22-PVT	Bouton d'arrêt d'urgence, déverrouillage par rotation, sans voyant	5		
✓	229748	FAK-R/V/KC11/IY	Bouton "champignon" arrêt d'urgence, à accrochage, 10 1F, IP67	1		
	216465	M22-XAK1	Plaque arrêt urgence d=90mm D/GB/F/I	10		
	216536	M22-IY1	Boîtier à monter en saillie JAUNE, IP67, IP69K 1 perçage	1		
	185155	C22-PVT45P-K02-P62	Bouton d'arrêt d'urgence, Déverrouillage par rotation, 2 O, Câble non serti 1 m	1		

**Balises lumineuses SL4 et SL7**

	171425	SL7-100-L-RYG-24LED	Balise lumineuse SL7 - appareil complet 24 V AC/DC : module de base avec pied de fixation et tube de 100 mm - allumage fixe - rouge, jaune, vert	1	171425	171295
	171295	SL4-100-L-RG-24LED	Balise lumineuse SL4 - appareil complet 24 V AC/DC : module de base avec pied de fixation et tube de 100 mm - allumage fixe - rouge, vert	1		

✓ Stock en agence conseillé

**Offre commande et protection moteur**

**Interrupteurs-sectionneurs de puissance avec fonction arrêt d'urgence**

✓	207147	T0-2-1/I1/SVB	Commutateurs à cames, 3P, 20A, montage en saillie	1
	207293	P1-25/I2/SVB	Interrupteur-sectionneur, 3P, 25A, montage en saillie	1
✓	207314	P1-32/I2/SVB	Interrupteur-sectionneur, 3P, 32A, montage en saillie	1
✓	207319	P1-32/I2/SVB/N	Interrupteur-sectionneur, 4P, 32A, montage en saillie	1
	207349	P1-63/I4/SVB/N	Interrupteur-sectionneur, 4P, 63A, montage en saillie	1

**Variateur de vitesse Power XL**

✓	174330	DE1-124D3FN-N20N	Démarrateur à vitesse variable DE1 avec filtre CEM - mono/tri 230V - 4,3 A - 0,75 kW / 1 HP	1
✓	177368	DE1-345DONN-N20N	Démarrateur à vitesse variable DE1 sans filtre CEM - tri/tri 400V - 5 A - 2,2 kW / 3 HP	1
✓	186088	DC1-S24D3FN-A20CE1	Variateur de vitesse DC1 avec filtre CEM- mono/mono 230V - 4,3 A - 0,37 kW / 0,5 HP	1
✓	185803	DC1-122D3FN-A20CE1	Variateur de vitesse DC1 avec filtre CEM- mono/tri 230V - 2,3 A - 0,37 kW / 0,5 HP	1
	186946	DX-KEY-LED2	Afficheur décentralisé	1
	186947	DX-COM-STICK2	Clé de copie des paramètres et de communication	1
✓	174621	DXE-EXT-SET	Module configuration DE1	1

**Disjoncteurs moteurs - coordination type 1 et 2**

	72734	PKZM0-1	Disjoncteur moteur PKZM0 TRI, 1A	1
✓	72735	PKZM0-1,6	Disjoncteur moteur PKZM0 TRI, 1,6A	1
✓	72736	PKZM0-2,5	Disjoncteur moteur PKZM0 TRI, 2,5A	1
✓	72737	PKZM0-4	Disjoncteur moteur PKZM0 TRI, 4A	1
✓	72738	PKZM0-6,3	Disjoncteur moteur PKZM0 TRI, 6,3A	1
✓	72739	PKZM0-10	Disjoncteur moteur PKZM0 TRI, 10A	1

\*également disponible en 16, 20, 25 et 32A

**Contacteurs moteurs 7 à 32A Bobine 230-240V AC**

✓	276550	DILM7-10(230V50HZ,240V60HZ)	Contacteur moteur 7A - 230V50HZ, 240V60HZ - 1 contact auxiliaire à fermeture	1
✓	276690	DILM9-10(230V50HZ,240V60HZ)	Contacteur moteur 9A - 230V50HZ, 240V60HZ - 1 contact auxiliaire à fermeture	1
✓	276830	DILM12-10(230V50HZ,240V60HZ)	Contacteur moteur 12A - 230V50HZ, 240V60HZ - 1 contact auxiliaire à fermeture	1
	290058	DILM15-10(230V50HZ,240V60HZ)	Contacteur moteur 15A - 230V50HZ, 240V60HZ - 1 contact auxiliaire à fermeture	1
	277004	DILM17-10(230V50HZ,240V60HZ)	Contacteur moteur 17A - 230V50HZ, 240V60HZ - 1 contact auxiliaire à fermeture	1
✓	277132	DILM25-10(230V50HZ,240V60HZ)	Contacteur moteur 25A - 230V50HZ, 240V60HZ - 1 contact auxiliaire à fermeture	1
	277260	DILM32-10(230V50HZ,240V60HZ)	Contacteur moteur 32A - 230V50HZ, 240V60HZ - 1 contact auxiliaire à fermeture	1

**Contacteurs moteurs 7 à 32A Bobine 24V DC**

	276565	DILM7-10(24VDC)	Contacteur moteur 7A - 24 VDC - 1 contact à fermeture	1
✓	276705	DILM9-10(24VDC)	Contacteur moteur 9A - 24 VDC - 1 contact à fermeture	1
✓	276845	DILM12-10(24VDC)	Contacteur moteur 12A - 24 VDC - 1 contact à fermeture	1
	277018	DILM17-10(RDC24)	Contacteur moteur 17A - 24 VDC - 1 contact à fermeture	1
	277146	DILM25-10(RDC24)	Contacteur moteur 25A - 24 VDC - 1 contact à fermeture	1
	277274	DILM32-10(RDC24)	Contacteur moteur 32A - 24 VDC - 1 contact à fermeture	1

**Accessoires contacteurs**

	72896	NHI11-PKZ0	Contact auxiliaire latéral 1O1F pour PKZ0	5
✓	82882	NHI-E-11-PKZ0	Contact auxiliaire frontal 1O1F pour PKZ0	5
✓	277376	DILM32-XHI11	Contact auxiliaire frontal 1O1F pour DIL	5
✓	277377	DILM32-XHI22	Contact auxiliaire frontal 2O2F pour DIL	5
	283149	PKZM0-XDM12	Kit de câblage entre PKZ et DILM 7-9-12-15	1
	283153	PKZM0-XDM32	Kit de câblage entre PKZ et DILM 17-32	1
	277260	DILM32-10(230V50HZ,240V60HZ)	Contacteur moteur 32A - 230V50HZ, 240V60HZ - 1 contact à fermeture	1

**Offre Automatisation**

**Modules Logiques EasyE4**

	197211	EASY-E4-UC-12RC1	Appareil de base 12/24 VDC, 24 VAC, 4 entrées TOR et 4 entrées TOR/ana, 4 sorties relais	1
	197213	EASY-E4-DC-12TC1	Appareil de base 24 V DC, 4 entrées TOR et 4 entrées TOR/ana, 4 sorties transistor	1
	197215	EASY-E4-AC-12RC1	Appareil de base 100-240 V AC/DC, 8 entrées TOR et 4 entrées TOR/ana, 4 sorties relais	1
	197219	EASY-E4-DC-8TE1	Extension entrées/sorties, 24 V DC, 4 entrées TOR, 4 sorties transistor	1
	197221	EASY-E4-AC-8RE1	Extension entrées/sorties, 100-240 V AC/DC, 4 entrées TOR, 4 sorties relais	1
	197226	EASYSOFT-SWLIC	Licence logiciel easySoft 7, monoposte	1

**Terminaux-automates technologie multitouch**

	179649	XV-303-70-B00-A00-1C	XV300 7" multi-touch tactile - automate intégré -Ethernet, RS232, RS485, CAN	1
	179661	XV-303-10-B00-A00-1C	XV300 10" multi-touch tactile - automate intégré -Ethernet, RS232, RS485, CAN	1

**Alimentations 24 Vdc**


	172892	PSG120E24RM	Alimentation monophasée 240VAC - 24 VDC - 5A	1
	172893	PSG240E24RM	Alimentation monophasée 240VAC - 24 VDC - 10A	1



**Les dernières innovations Eaton sur le segment industriel**

<p>Eaton invente le premier démarreur à courant continu pour machines.</p>	<p>Eaton développe le premier contacteur triphasé... et la protection des personnes devient une réalité.</p>	<p>Luminaire ATEX fluo bicroche offrant une meilleure efficacité énergétique et de flux lumineux</p>			
1900	1905	1912	1975	1992	2008
Eaton lance la première lampe de mineur antidéflagrante.		Eaton crée le presse-étoupe antidéflagrant garantissant ainsi une totale sécurité des travailleurs et des installations en zones à risque d'explosion.		Eaton EXLink permet de connecter et déconnecter un appareil sous tension dans un environnement ATEX sans permis feu.	


**Push-in, Optez pour un appareillage évolutif en toute simplicité**

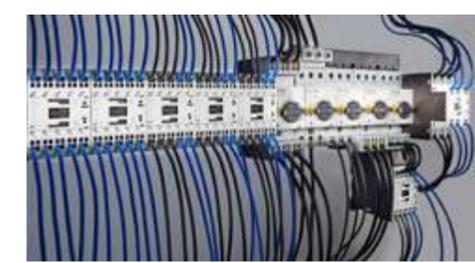

**PKZ et DIL avec bornes Push-in**

- Mise en service plus rapide et un gain de temps de 50% par rapport aux bornes à vis
- Temps de montage réduit grâce au câblage sans outil
- Simplification de la gestion des stocks
- Machines et systèmes améliorés avec un haut niveau de résistance aux vibrations et aux chocs
- Facilité d'intégration dans des armoires existantes
- Aucun entretien nécessaire, quelle que soit la durée d'utilisation

**ExLin – Le meilleur de la technologie LED pour vos zones ATEX !**

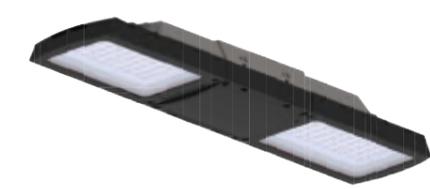

**Luminaire LED pour zone ATEX**

- Une efficacité à toute épreuve :
- 4 flux lumineux de 2490 lm à 11230 lm
  - 3 types de faisceaux lumineux
  - Consommation réduite d'environ 45%
  - Rendement 130 lm/W
  - Température ambiante -40 °C à +55 °C
- Une sécurité et une longévité accrue :
- Certification ATEX pour zones 1, 2, 21 et 22
  - Durée de vie d'environ 100.000 h
  - Design compact et robuste
  - Vitre transparente ou dépolie
  - Conception modulaire et évolutive

**Divisez par deux votre temps de câblage !**



**SmartWire-DT**

- Connecter au lieu de câbler (gain de temps jusqu'à 700%)
- Conception assistée et testée en direct à l'aide d'un schéma interactif permettant de préparer et vérifier l'installation
- Rend les constituants électromécaniques communicants, même le bouton-poussoir
- Récupère les informations nécessaires à la maintenance prédictive
- Prêt pour l'IIoT et l'industrie du futur

## Services

### Services - Onduleurs

#### Les onduleurs sont utilisés dans des contextes différents.

Certains, très puissants, protègent des applications particulièrement sensibles qui, pour des raisons humaines ou financières, ne doivent pas s'arrêter. D'autres, de plus faible capacité, sont connectés à un petit matériel vidéo ou un PC individuel.

Les services qui répondront au mieux à ces deux cas seront eux aussi différenciés. Pour en faciliter le choix, Eaton a conçu deux univers d'offres différents en distinguant les onduleurs par leur branchement : prise murale (dit "Plug & Play") et sur bornier (dit "hardwired").

#### Onduleurs Monophasés "Plug & Play"

Notre offre de services se présente sous la forme de packs livrables sous blisters ou de référence dématérialisée. C'est la première fois que l'achat d'une offre services associée à des onduleurs est rendu aussi simple que l'achat du produit lui-même.

1 service = 1 référence



Notre offre concerne aussi bien les services à souscrire dès l'acquisition de votre onduleur (extension de garantie, mise en service, visite annuelle ...) que les services concernant les onduleurs en exploitation (contrat de maintenance, remplacement des batteries ...).

**Easy battery +** offre la possibilité aux clients finaux d'Eaton d'échanger eux-mêmes les batteries de leurs onduleurs grâce à des packs maintenance dédiés. Ce service permet de réaliser cette opération beaucoup plus rapidement et sûrement qu'une opération de maintenance traditionnelle (remplacement unitaire des batteries).



0 800 33 68 58 Service & appel gratuits

### Services - Solutions de sécurité

#### Formation

Des stages sur mesure

- Réglementation
- Techniques d'installation et de mise en service
- Obligations d'entretien et de maintenance

#### Réalisation et Mise en service

La société est certifiée APSAD I7, F7 avec un réseau de techniciens et de chargés d'affaires répartis sur toute la France :

- Suivi de projet
- Paramétrage de SSI
- Validation fonctionnelle de l'installation
- Délivrance de PV de réception, installation, conformité APSAD
- Mise en service de systèmes de supervision

#### Étude de Projets

- Assistance téléphonique (technique, réglementaire et commerciale)
- Etudes sur sites et chiffrages par nos chargés d'affaires
- Etudes sur plans, élaboration de dossiers techniques, études APSAD
- Suivi de projet

#### Contrats de maintenance

- Contrats d'entretien certifiés F7 APSAD en fonction de la nature de l'installation
- Assistance téléphonique 7j/7 24h/24 dédiée aux titulaires de contrats

#### Assistance technique - Hotline

- Assistance sur site à l'exploitation de votre système ou au dépannage
- Assistance téléphonique dans la mise en œuvre et le dépannage des produits d'éclairage de sécurité, sécurité incendie et systèmes anti-intrusion
- Délivrance de PV de réception, installation, conformité APSAD
- Mise en service de systèmes de supervision

#### Support technique Après-Vente

- Un service dédié à la gestion des retours de matériels (expertise, réparation ou échange sous garantie)
- Un formulaire à disposition sur [www.cooperfrance.com](http://www.cooperfrance.com)

# GAGNEZ EN EFFICACITÉ AVEC MY.EATON.COM !



ACCÈS À TOUS LES WEBINARS

ACCÈS DIRECT À ORDER CENTER

ACCÈS LIBRE À TOUS LES OUTILS

ACCÈS AUX FORMATIONS EN LIGNE

ACCÈS LIBRE À TOUS LES CONTENUS MARKETING

INSCRIVEZ-VOUS VITE !



Rendez-vous sur : [www.eaton.com/fr](http://www.eaton.com/fr)  
section « s'inscrire »

Eaton est une entreprise spécialisée dans la gestion de l'énergie avec un chiffre d'affaires s'élevant à 21,4 milliards de dollars pour l'année 2021. Eaton propose des solutions à faible consommation d'énergie qui aident ses clients à gérer efficacement les énergies électriques, hydrauliques et mécaniques, de façon plus économique, plus durable et plus sûre.

Eaton emploie près de 99 000 personnes et commercialise ses produits dans plus de 175 pays. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site : [www.eaton.com](http://www.eaton.com)

Eaton Industries Manufacturing GmbH  
Electrical Sector EMEA  
Route de la Longeraie 7  
1110 Morges, Switzerland  
Eaton.eu

Eaton Industries (France) SAS  
110, rue Blaise Pascal  
Immeuble le Viséo  
38330 Montbonnot-Saint-Martin  
France  
N° Vert : 0 800 336 858  
[www.eaton.fr](http://www.eaton.fr)

Eaton Cooper Capri SAS  
36-40 rue des Fontenils  
41600 Nouan-Le-Fuzelier  
France  
Tél. 0 820 820 195 (0.118€/min)  
Fax. 0 820 820 924  
[www.cooperfrance.com](http://www.cooperfrance.com)

Eaton Cooper Sécurité SAS  
PEER II - rue Beethoven  
63204 Riom, France  
Tél. 0 820 867 867 (0.118€/min)  
Fax. 0 820 888 526  
[www.cooperfrance.com](http://www.cooperfrance.com)

Les caractéristiques indiquées dans le présent document peuvent être modifiées à tout moment pour des raisons techniques, normatives, réglementaires ou économiques. Elles ne constituent en aucun cas un engagement d'Eaton.  
Photos non contractuelles.  
Photos : Eaton



<http://www.ssi-systemes.fr>



© 2023 Eaton  
Tous droits réservés  
Publication N°BR455001FR

Référence : ESSENTIELS23

Eaton est une marque déposée.

Toutes les autres marques appartiennent à leurs propriétaires respectifs.